



Chargeur 4 A à 6 étapes pour batteries au Plomb 12 V. Compatible Lithium-Ion.

Réf. :508400

CHARGMATIC 4-12




- Désulfate et récupère les batteries en 6 Etapes
- Compatible Plomb AGM, Start&Stop et Lithium-Ion LiFePO4
- Kit de connexion



Guide de sélection

— en mode charge

— en mode entretien

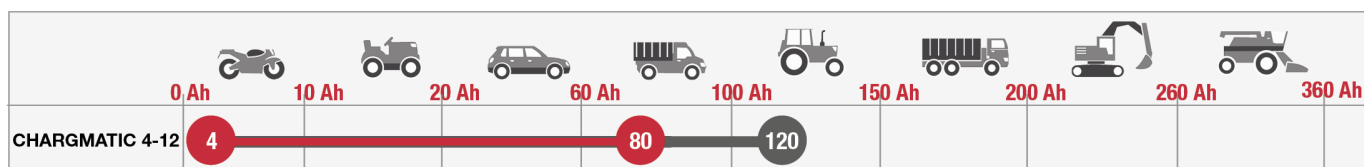

Désulfate et récupère les batteries 12 volts
Charge **toutes** les batteries au Plomb-Acide
à 100 % en 6 étapes

2 vitesses de charge 1 A et 4 A avec un
mode grand froid

Compatible avec les batteries au Plomb-Acide **liquides, scellées et gélifiées**
(WET, SLA, GEL, AGM, EFB : Start&Stop)
ou Lithium-Ion (LiFePO4 ou LFP)
Idéal pour l'hivernage des batteries



Équipé d'un **Kit connexion Moto-Motoculture**
(pinces ou permanente)

Afficheur LCD rétro-éclairé avec suivi de la
tension, du courant et du % de la charge
Compact - Protection IP 65 - Technologie
Inverter



Zoom sur...
les types de batteries

Le Chargmatic permet de prendre en charge plusieurs
types de batteries 12 volts au **Plomb-Acide** mais aussi
au **Lithium-Ion**.

Identifier votre batterie !		
Batteries Plomb-Acide		
12 V	Liquide	à électrolyte libre liquide : - à bouchons (WET), plomb-antimoine (PbSb/PbSb)
	Scellée	à électrolyte libre liquide : - sans entretien (MF) - ne pouvant être ouvertes (SLA ou VRLA) - plomb-calcium (PbCa/PbCa) Hybride Start&Stop : AFB ou EFB (PbSb/PbCA) Mat de verre : (AGM)
	Gélifiée	à électrolyte sous forme de GEL : - pouvant être utilisées dans toutes les positions
Batteries Lithium-Ion		
12 V	LiFePO4	Lithium-Ion 12V : - Lithium-Fer-Phosphate (LFP)

Réf	Capacité batterie en mode charge	Capacité batterie en mode entretien	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Batterie float (Ah)	Courant moyen (A)	Profil de charge	Alimentation secteur / puissance (V/W)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
508400	4 à 80	120	4	80	120	4	IUoU, 6 étapes	110-230 / 70	14 x 8 x 5	0,57