


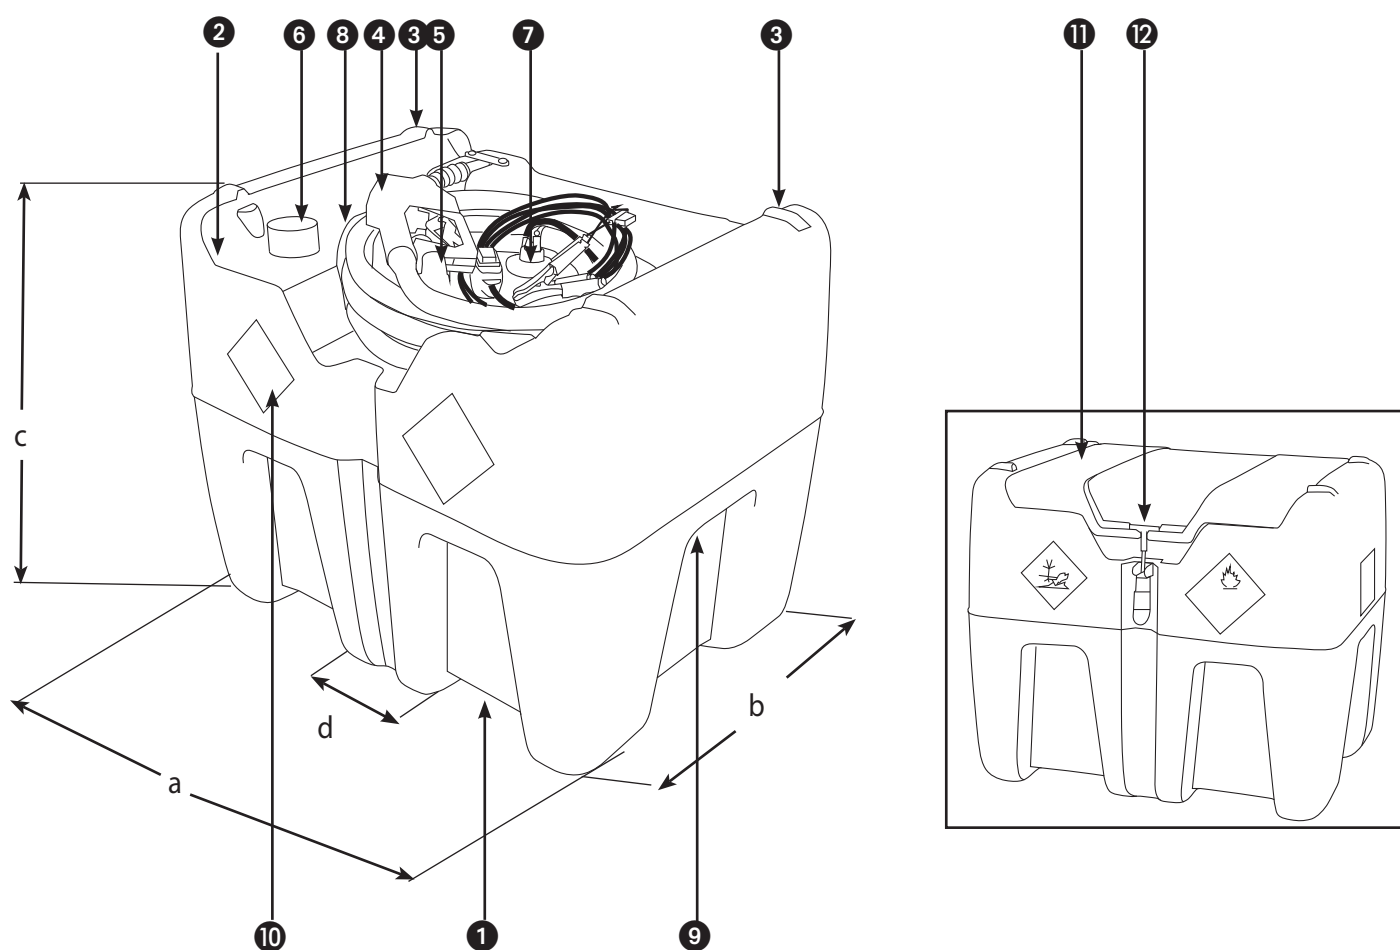

Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm				Poids en kg	Référence
		a	b	c	d		
Station Easy Mobil 210, pompe CENTRI SP30 12 V	215	79	60	69	20	19	10978

1	Passage de fourches pour chariot élévateur
2	2 passages de sangle pour arrimage
3	4 plots pour empilage à vide
4	Pistolet automatique avec raccord tournant
5	Support pistolet
6	Bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
7	Pompe auto-amorçante 12 V submersible
8	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
9	Poignées intégrées pour manutention à vide
10	Autocollants de prévention des risques
11	Capot PFV orange en option
12	Fermeture à levier inox pour capot orange

Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
Épaisseur parois	5 mm
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Plage de température d'utilisation	-20° C à +40° C
Paroi anti-roulis	Non
Charge/densité maximum	1,2 kg / dm ³
POMPE CENTRI SP30	
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul
Débit	30 l/min
Viscosité maxi	NC
Pression maxi	1,1 bar
Hauteur d'aspi maxi	NA
Niveau sonore	NC
Tension	12 V
Intensité	17A
Puissance	220W
Vitesse de rotation maxi	16800 tr/min
Indice de protection	IP68
Temps de cycle maxi	15 min max
Capacité fusible	NA
Matériaux employés	Polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
Plage de température d'utilisation	Entre -15°C et +50°C
Raccord entrée sortie	Cannelure 3/4"
Raccordement électrique	4 m avec pinces croco
Flexible de refoulement	4 mètres en caoutchouc DN 19
Flexible d'aspiration	NA
Clapet anti retour	NA
Crépine	Intrégré dans pompe
Pistolet	Automatique
Compteur	En option
ENSEMBLE	
Vanne coupe circuit	Non
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui à vide
Transportable	Oui
Stockage	Sur rétention