

# PONCEUSES

3 415 163 440247

*Puissante et polyvalente*

Réf. : 344024

## PONCEUSE À BANDE 20 mm



- Finition soignée
- Bras de ponçage orientable sur 360°
- Tension automatique de la bande

### Caractéristiques techniques

La ponceuse à bande permet une précision de travail pour les arêtes, les coins et les interstices. Le ponçage peut s'effectuer sur des éclats de soudure, de la rouille ou de la peinture.

Sa puissance de 330W garantie un travail efficace et rapide. La ponceuse dispose d'une bande de ponçage de 20 x 520 mm qui permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès.


Le changement de la bande est facile et rapide, il s'effectue sans outil.

### Équipement :

- 1 abrasif 20 x 520 mm : gr 100
- 1 abrasif 20 x 520 mm : gr 120
- 1 clé de serrage
- 1 raccord rapide ISO RAC 514

### Remplacement de la bande abrasive

- 1) Appuyer sur le bras de ponçage, celui-ci va se rétracter.
- 2) La bande abrasive usagée est détendue, la retirer.
- 3) Mettre en place une bande neuve.
- 4) Appuyer sur le bouton de levier de verrouillage du bras de tension, qui va reprendre sa position initiale et tendre la nouvelle bande abrasive.

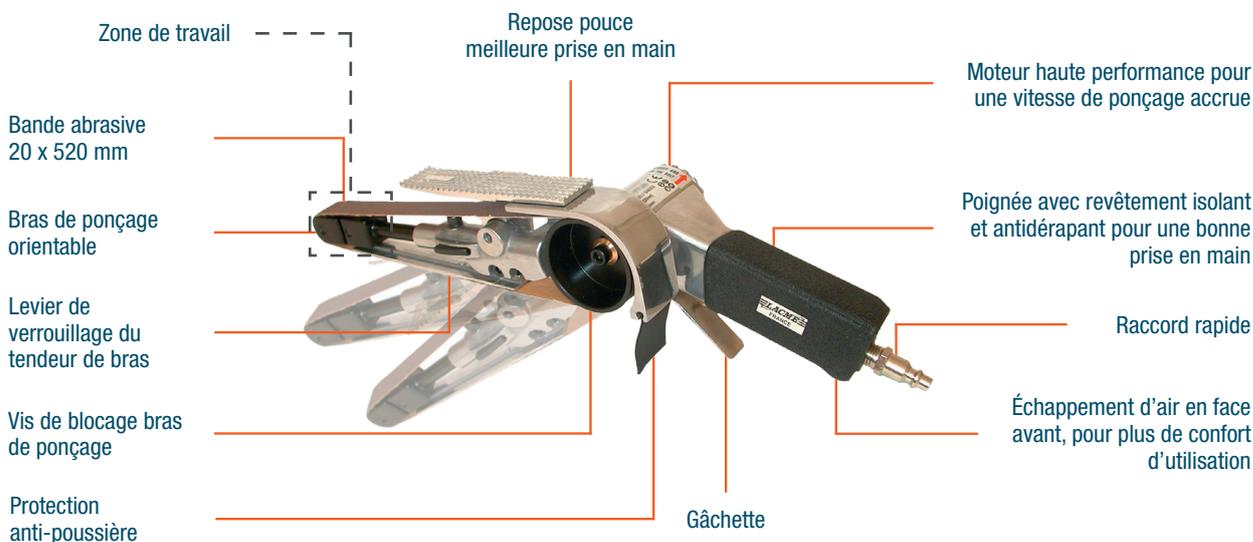

Réf.	Cond.	Vitesse de rotation tr/mn	Abrasifs L x l mm	Conso. d'air		Pression utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm	Niveau sonore dB(A)	Vibrations m/s <sup>2</sup>	Entrée d'air " PT	Dimensions L x l (mm)	Poids Kg
				l/min	m <sup>3</sup> /h							
344024	boîte	16 000	520 x 20	185	11	6 - 7	8	85,5	3,2	1/4	350 x 94	1,20