

# RESERVES D'EAU

CITERNE EN ACIER À ENTERRER  
POUR LE STOCKAGE D'EAU



## NORME

Conforme à la norme  
**NF E 86-410**



## TYPE

**SIMPLE PAROI**



## DIMENSIONS

De **1.5** à **120 m³**  
et de **Ø1250** à **Ø3000**



## QUALITE

Fabrication sous contrôle  
qualité suivant  
la norme **ISO 9001**

FABRICATION  
FRANÇAISE



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cuve en **ACIER S235JR** soudé avec fonds bombés type MRC
- ✓ Paroi intérieure revêtue d'une couche de bitume
- ✓ Paroi extérieure revêtue de polyuréthane ép. 500µ testé à 2500V
- ✓ 1 Trou d'homme Ø600 mm int. et Ø720 mm ext.  
**OUVERT SANS PLATEAU**
- ✓ 2 Anneaux de levage pour faciliter les manutentions avec élingues perdues montées
- ✓ 1 Jeu de cordes de manutention pour guidage du réservoir lors de la mise en fond de fouille
- ✓ 1 Tresse de cuivre nu 25mm² pour mise à la terre du réservoir
- ✓ 1 Kit de retouche peinture



## LIVRAISON


**DÉCHARGÉE  
ET MISE AU SOL**



**SOUS RÉSERVE D'ACCÈS  
PAR NOS CAMIONS ET ENGINS  
DE LEVAGE ENTRAXE  
MAXI GRUE CUVE 7M**

## DIMENSIONS ET POIDS DES RÉSERVOIRS ENTERRÉS - SIMPLE PAROI

| Diamètre Ø (mm) | Capacité (m³) | Longueur A (mm) | Longueur B (mm) | Poids (kg) | Cote X (standard) |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|
| Ø1500           | 5             | 2 580           | 3 150           | 780        | 700               |
|                 | 10            | 3 140           | 3 960           | 1 380      | 700               |
| Ø1900           | 15            | 5 070           | 5 910           | 1 960      | 700               |
|                 | 20            | 3 680           | 4 680           | 2 120      | 1 000             |
| Ø2500           | 30            | 5 680           | 6 680           | 2 910      | 1 000             |
|                 | 60            | 7 900           | 9 170           | 4 600      | 1 000             |
| Ø3000           | 90            | 12 400          | 13 650          | 6 700      | 1 000             |
|                 | 120           | 16 480          | 17 700          | 8 500      | 1 000             |

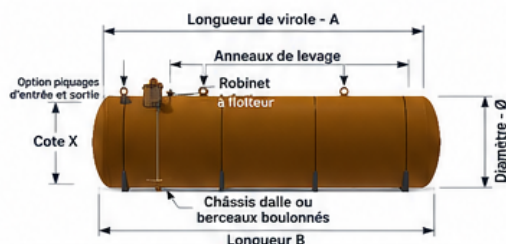

## SÉCURITÉ

Double protection  
contre les fuites et  
la corrosion



## DURABILITÉ

Revêtements haute  
résistance pour une  
longue durée de vie



## FIABILITÉ

Fabrication contrôlée  
selon ISO 9001



## ÉTANCIÉITÉ

Paroi intérieure  
revêtue de bitume



## ENTRETIEN FACILE

Kit de retouche  
peinture inclus



**RL DISTRIB-RACINE**

Place de Verdun  
62390 Auxi-le-Château



**03 21 03 01 73**



**rldistrib@rldistrib.com**



**www.rldistrib.com**