



FILTRE GASOIL 25 μ FG-100

FG-100 25 μ m (micron) 105 l / min ·

Particulièrement adapté au diesel

Particulièrement adapté pour l'essence, le kérosène, AVGAS, JET A-1, diesel
(consulter d'autres liquides)

FG-100G 25 μ m (micron)

Particulièrement adapté au diesel

FG-100BIO 25 μ m (micron) 39024

Filtration du GNR et Gasoil blanc : 25 μ m (micron)

Décanteur d'eau en mesurant du papier filtre hydrofuge (25 μ m), avec 93% de décantation d'eau

Capacité : 2 litres

Capacité de transfert : 105 l / min

Boîtier de filtre supérieur : aluminium

Coupe : plastique transparent

Entrée / Sortie : filetages à bride ou taraudage femelle 1" (25) – Il suffit de visser votre tuyau
d'aspiration et de refoulement

Installation : dans l'aspiration ou l'impulsion de l'équipement de pompage


Pression max pression de service : 5 bar

Pression d'éclatement de la coupelle : 8 bar

Dépression max. pression de service : -0,5 bar

Température : -10 °C · +50 °C

Purger

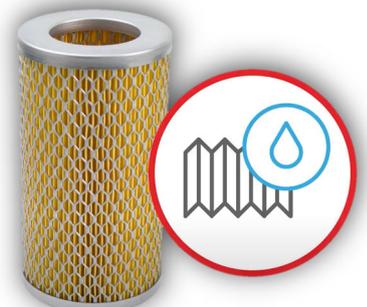

FOURNI AVEC :

Boîtier + cartouche + clé pour un remplacement RAPIDE de la cartouche filtrante en dévissant sa bague

Dimensions et poids (environ) :

Dimensions Boîte : 190x230x330 mm (longueur x largeur x hauteur)

Poids brut de la boîte : 2,72 kg