



RESERVOIR DWT




- Installation intérieure/Extérieure
- Plus besoin de bac de rétention
- Enveloppe secondaire en acier galvanisé conforme à la norme XP M 88-561
- (performance aux effets de la chaleur – résistance au feu, Insensibilité aux U.V)
- En usage extérieur couvercle de protection est obligatoire
- Modulable (jusqu'à 10 000 litres)
- Stabilité (palette support)
- Installation rapide
- Pas de risque de fuite (Tuyauteries de raccordement en partie supérieure)
- Résiste aux chocs
- Muni d'une jauge & détecteur de fuite
- Facile à transporter



4 capacités : 400, 620, 1000 et 1500 litres

Pour une installation extérieure conforme à la réglementation, ROTH propose parmi ses accessoires

Couvercle de protection contre les intempéries (obligatoire)

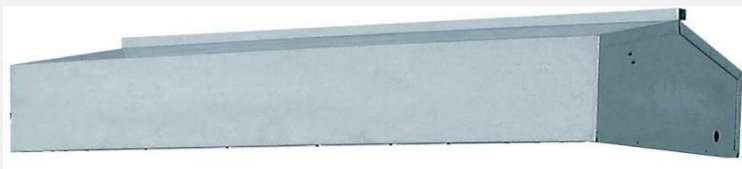

Sangles d'ancrage permettant de fixer solidement le réservoir sur un sol plan maçonné afin de diminuer au maximum les risques de déplacement du réservoir sous l'effet du vent, des eaux ou des trépidations.



DWT muni de son couvercle de protection contre les intempéries et de sangles

Attention : L'installation en batterie les couvercles ne seront plus étanches