

RÉUTILISATION USAGE EXTÉRIEUR

KIT 2



LÉGENDE

- A** Couverture passage piéton
- B** Couverture anti-moustiques et anti-rongeurs
- C** Filtre autonettoyant
- D** Entrée Ø 100
- F** Sortie Ø 100 trop plein
- G** Prise électrique (non fournie)
- J** Prise d'eau enterrée déportée
- L** Pompe Rewatec
- M** Réhausse 20 cm (+ joint étanchéité)

FONCTION


Réutilisation des eaux de pluie pour tous les usages extérieurs (robinet d'appoint, arrosage, lavages extérieurs).



1 TABLEAU CARACTÉRIQUES DES CUVES

| VOLUME EFFECTIF (L) | LONG. A (mm) | LARG. B (mm) | HAUT. C (mm) | FIL D'EAU (mm) ** | | Ø ENTRÉE/ SORTIE (MM) | TROU D'HOMME | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|--------------|-----------|
| | | | | ENTRÉE D | TROP PLEIN E | | NBR | DIAM (MM) |
| 3 000 | 2401 | 2337 | 1634 | 1258 | 1208 | 100 grâce à un adaptateur 110/100 fourni | 1 | 510 |
| 5 000 | 3453 | 2300 | 1697 | 1320 | 1270 | | | |
| 7 000 | 3513 | 2350 | 1912 | 1535 | 1485 | | | |
| 10 000 | 5488 | 2300 | 1867 | 1490 | 1440 | | | |

** Depuis le bas de l'ouvrage

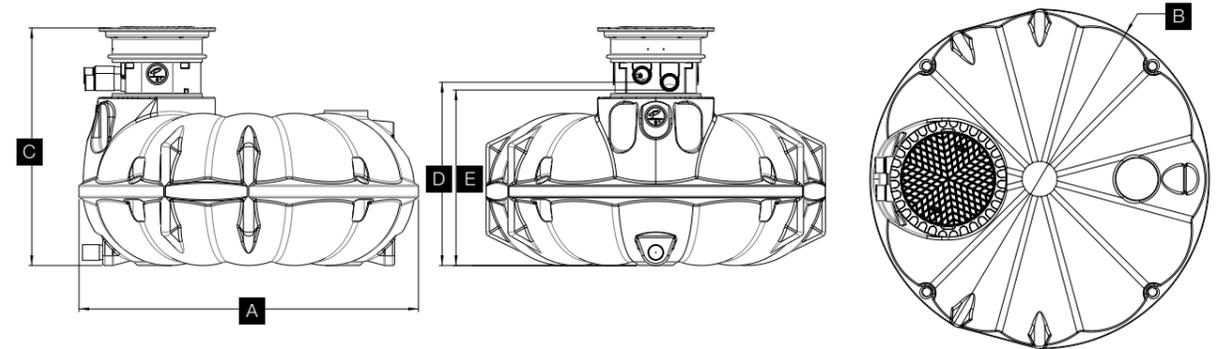

2 RÉFÉRENCE 36 62 62

CE KIT CONTIENT :

- 1 couvercle passage piéton D550
- 1 réhausse D550 H20 et son joint d'étanchéité

1 set eau de pluie composé :

- Un corps support de filtre et son joint d'étanchéité
- Un filtre autonettoyant et sa grille de filtration
- Un couvercle anti rongeurs / anti moustiques
- Une arrivée d'eau tranquille

1 kit de pompage composé :

- Une pompe 1,1kW avec 2 m de câbles dénudés
- Un connecteur électrique étanche
- Une ligne de refoulement
- Un crochet + une cordelette de 4 m

1 Prise d'eau enterrée déportée

- 5 élingues de 2m
- 1 pochette contenant l'ensemble des documents produits

Des accessoires divers : Manchon PVC F-F D110 (4), Bouchon PVC D110 (1), Réduction PVC M-F D100/63 (1), Réduction PVC M-F D110/100 (3), Réduction PVC M-F 1"x1"3/4 (1), Tube de graisse (1)



Schéma de terrassement donné à titre indicatif : la cuve Rewatec doit être installée à plus de 3m de l'habitation (se référer à la notice de pose)

Tous les accessoires sont livrés dans un seul carton, identifié avec un autocollant Jaune

