


# DRG

**NEW**

## POMPE À ROUE MULTI-CANAUX OUVERTE

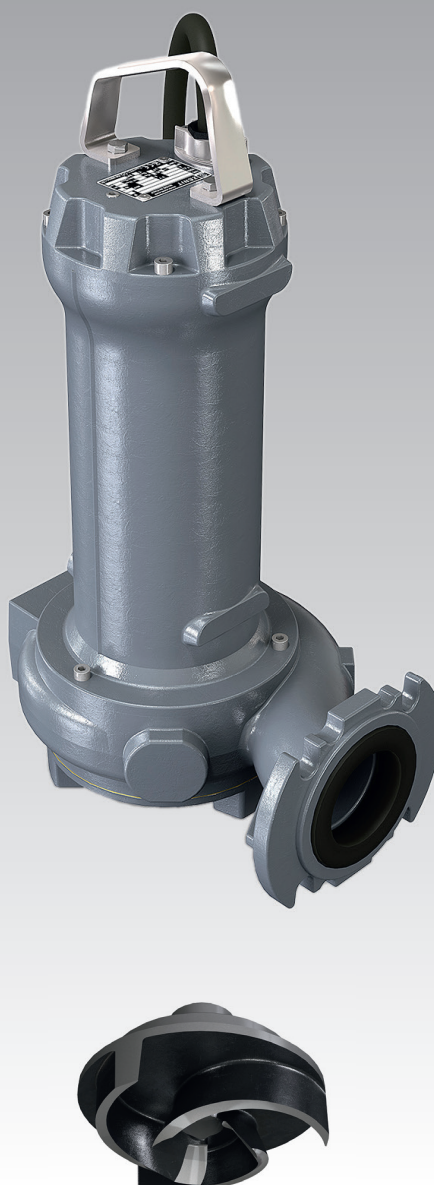

## Données techniques

### Exécution

Pompe de relevage à roue multi-canaux ouverte. Pour eau chargée.  
Double garniture mécanique en carbure de silicium en chambre à huile, protégeant du fonctionnement à sec.

### Utilisations

Convient particulièrement au traitement des liquides contenant des solides en suspension ou des filaments, ainsi que des boues activées de densité faible ou moyenne.

### Construction

| Composant            | Matériaux                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Carcasse moteur      | Fonte GJL 250                                         |
| Roue                 | Fonte GJL 250                                         |
| Garniture mécanique  | Deux en carbure de silicium (2SiC)                    |
| Vis                  | Acier inoxydable - Classe A2-70                       |
| Garniture standard   | NBR                                                   |
| Arbre d'entrainement | Acier inoxydable AISI 431                             |
| Peinture             | Epoxy à deux composant très résistante à la corrosion |

### Limites d'utilisation

Température du liquide jusqu'à : + 40°C.  
Valeur pH : 6 -14.  
Profondeur maxi d'immersion : 20 m.  
Densité du liquide : 1 kg/dm3.  
Câble d'alimentation SIRN8F longueur 10 mètres.

### Moteur

Moteur 400 volts triphasé, 50 Hz (n = 2900 trs/min).  
Isolation classe H  
Protection IP 68.




NEW

Légende :

- Article en stock
- Délai moyen, 1 semaine

Tous nos autres articles :  
délai sur demande

## Plage d'utilisation

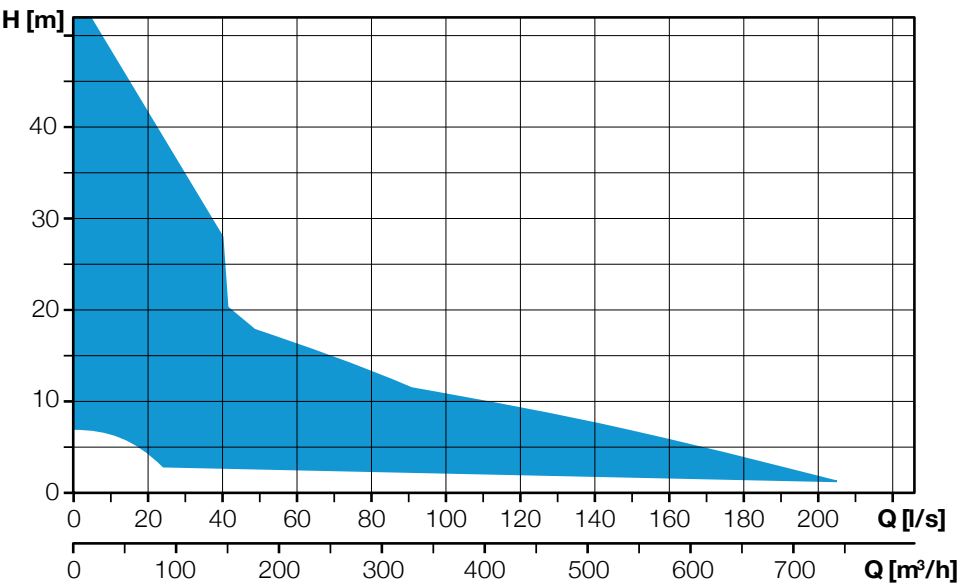

Performances n ≈ 2900 trs/min

VERSION SORTIE VERTICALE


Moteur 400 volts - Refoulement vertical DN 2"1/2V.

| Référence                         | MOTEUR |     | Pass. mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36   | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72   | 79.2 | 86.4 | 93.6 |
|-----------------------------------|--------|-----|----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   | kW     | A   |          |      |               | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  | 840  | 960  | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 |
| • DRG 250-2-65VT <sup>*(10)</sup> | 1.80   | 3.7 | 30x35    | 33   | H<br>m        | 17.8 | 15.8 | 13.9 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 8.2  | 7.5  | 6.1  | 4.9  | 3.6  | -    | -    | -    |
| • DRG 300-2-65VT <sup>*(10)</sup> | 2.20   | 4.6 | 40x35    | 57.6 |               | 20   | 17.8 | 16.3 | 15   | 13.8 | 12.4 | 10.9 | 9.5  | 8.1  | 6.9  | 5.7  | 4.5  | -    | -    |
| • DRG 400-2-65VT <sup>*(10)</sup> | 3.00   | 6.4 |          | 59.6 |               | 24.5 | 22.6 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | 16.4 | 15   | 13.4 | 11.9 | 10.5 | 9.1  | 7.8  | 6.4  | 4.8  |

VERSION SORTIE HORIZONTALE

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 65.

| Référence                         | MOTEUR |     | Pass. mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 7.2  | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36   | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 64.8 | 72   | 79.2 | 86.4 | 93.6 | 108  |
|-----------------------------------|--------|-----|----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                   | kW     | A   |          |      |               | 0    | 120  | 240  | 360  | 480  | 600  | 720  | 840  | 960  | 1080 | 1200 | 1320 | 1440 | 1560 | 1800 |
| • DRG 150-2-65HT                  | 1.10   | 2.5 | 30x35    | 34   | H<br>m        | 11.9 | 10.5 | 9.7  | 8.8  | 8    | 7.1  | 6.1  | 5    | 3.9  | 2.8  | -    | -    | -    | -    | -    |
| • DRG 200-2-65HT                  | 1.50   | 3.3 |          | 34   |               | 15.6 | 14.1 | 12.6 | 11.4 | 10.5 | 9.6  | 8.5  | 7.2  | 5.8  | 4.6  | 3.5  | -    | -    | -    | -    |
| • DRG 250-2-65HT <sup>*(10)</sup> | 1.80   | 3.7 |          | 34   |               | 16.7 | 15.1 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 9.5  | 8.2  | 6.9  | 5.6  | 4.3  | 2.9  | -    | -    | -    |
| • DRG 300-2-65HT <sup>*(10)</sup> | 2.20   | 4.6 | 40x35    | 59.6 |               | 17.9 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10   | 8.7  | 7.4  | 6.1  | 4.7  | 3.3  | -    | -    |
| • DRG 400-2-65HT <sup>*(10)</sup> | 3.00   | 6.3 |          | 61.6 |               | 22.8 | 21.2 | 19.9 | 18.7 | 17.5 | 16.3 | 15   | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.6  | 8.1  | 6.5  | 4.9  | -    |
| • DRG 550-2-65HT                  | 4.00   | 7.7 |          | 63.6 |               | 27   | 24.8 | 23.3 | 22   | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 16.4 | 15.1 | 13.8 | 12.4 | 11   | 9.6  | 6.2  |

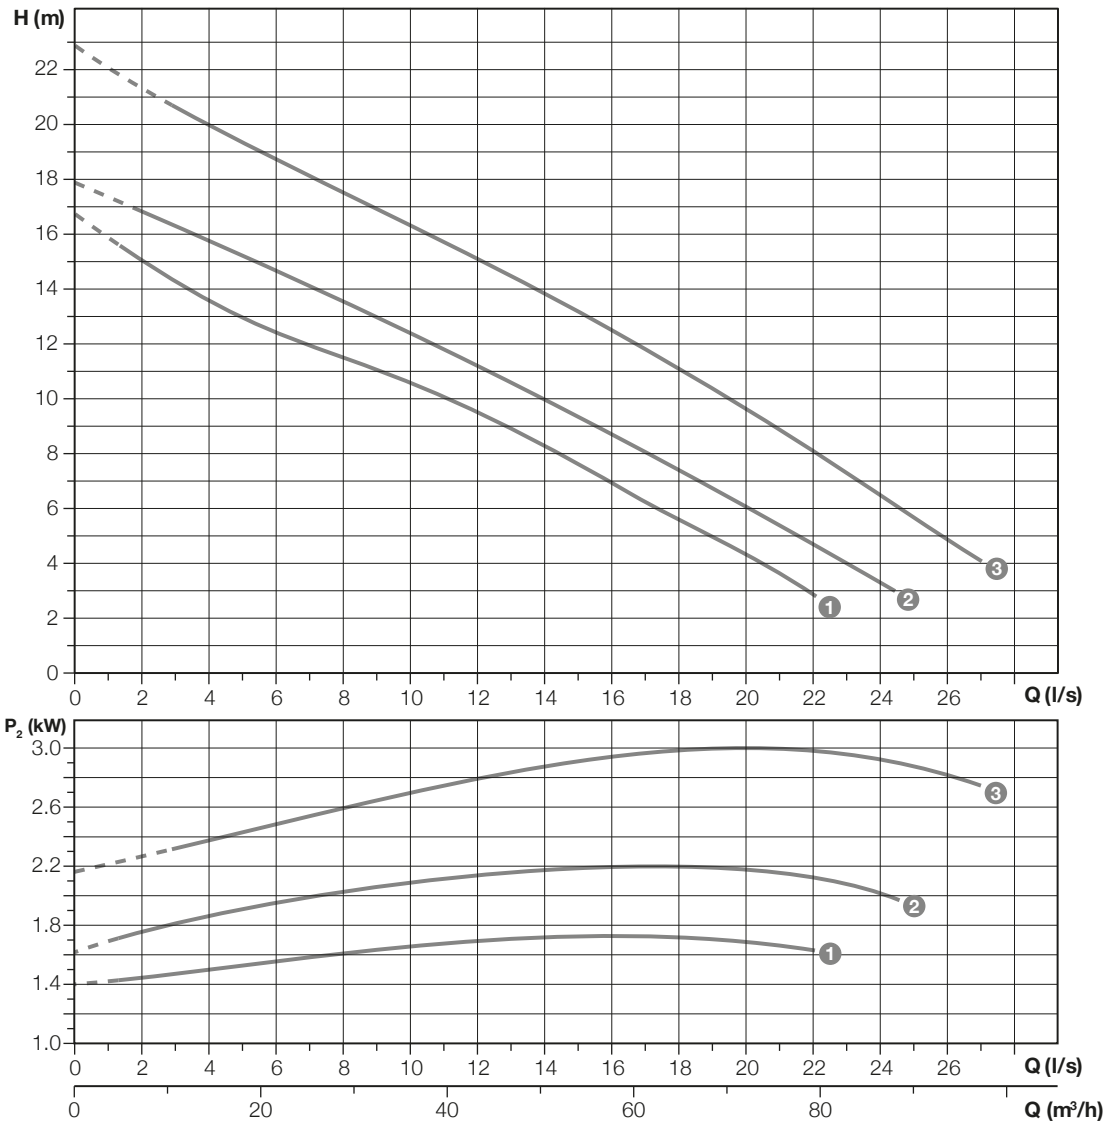


- ① DRG 250-2-65HT
- ② DRG 300-2-65HT
- ③ DRG 400-2-65HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 2900 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                         | MOTEUR |     | Pass.<br>mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 |
|-----------------------------------|--------|-----|-------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                   | kW     | A   |             |      |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  |
| • DRG 250-2-80HT <sup>*(10)</sup> | 1.80   | 3.7 | 30x35       | 36   | H<br>m        | 17   | 13.4 | 11.3 | 9.2  | 6.6  | 4    | 1.3  | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 300-2-80HT <sup>*(10)</sup> | 2.20   | 4.6 | 40x35       | 60.6 |               | 18.4 | 15.9 | 13.6 | 11.4 | 9.1  | 6.9  | 4.7  | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 400-2-80HT <sup>*(10)</sup> | 3.00   | 6.3 |             | 62.6 |               | 23.5 | 20.3 | 17.7 | 15.1 | 12.4 | 9.6  | 6.6  | 3.8   | -     | -     | -    | -     | -     |

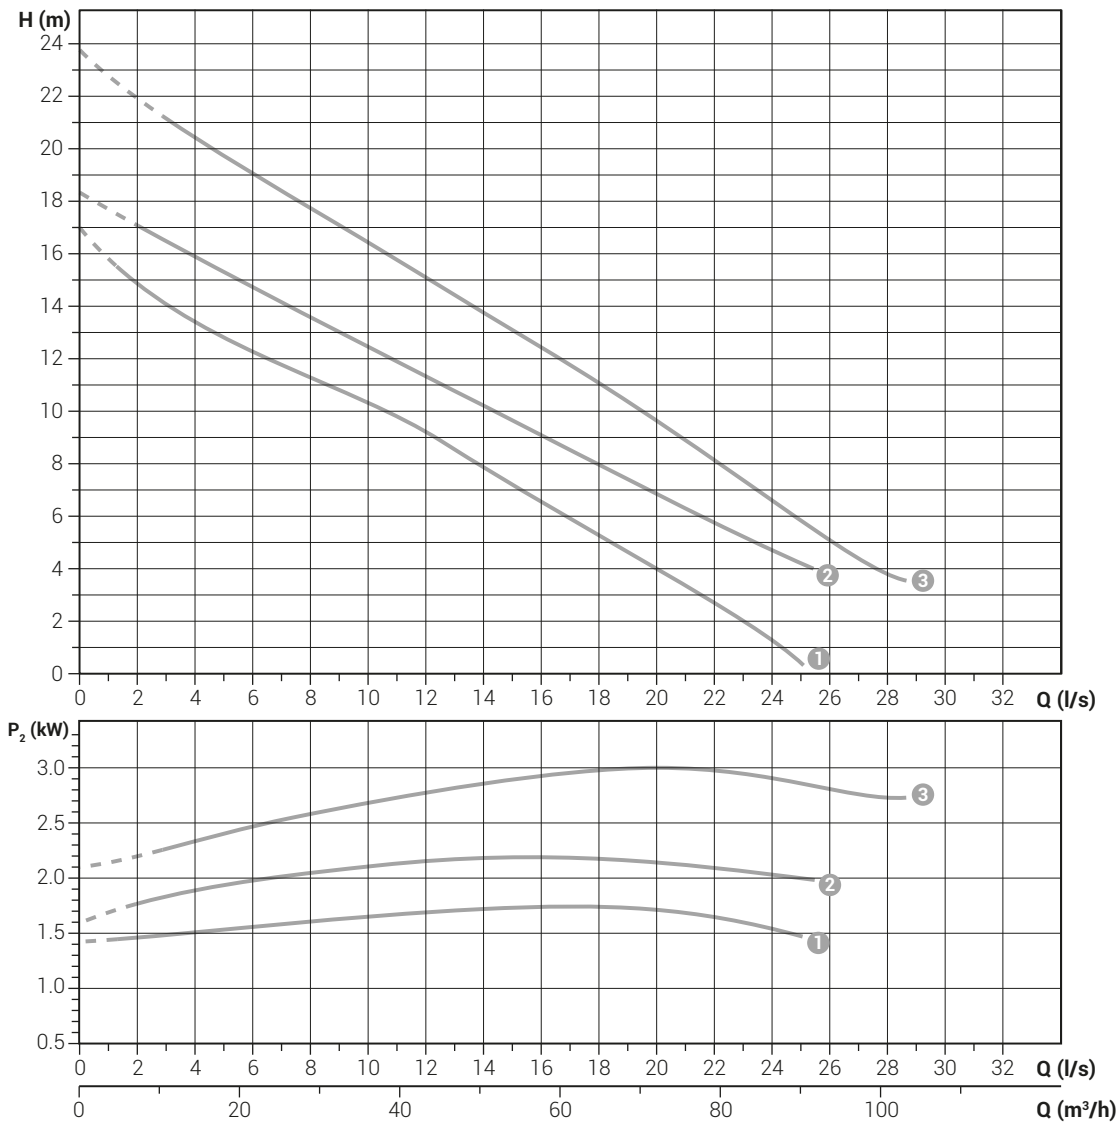


- ① DRG 250-2-80HT
- ② DRG 300-2-80HT
- ③ DRG 400-2-80HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 2900 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                          | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 |
|------------------------------------|--------|------|-------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                    | kW     | A    |             |      |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  |
| • DRG 550-2-80HTB <sup>*(6)</sup>  | 4.00   | 7.8  | 55x50       | 68   | H<br>m        | 18.6 | 16.3 | 14.4 | 12.5 | 10.7 | 9.1  | 7.9  | 6.9   | 5.9   | 4.2   | -    | -     | -     |
| • DRG 750-2-80HTB <sup>*(6)</sup>  | 5.50   | 10.8 | 50x55       | 70.7 |               | 23.4 | 21.3 | 19.1 | 17   | 14.9 | 13   | 11.1 | 9.4   | 7.8   | 6.1   | 4.3  | -     | -     |
| • DRG 1000-2-80HTB <sup>*(6)</sup> | 7.50   | 13.8 | 50x55       | 79.7 |               | 30.9 | 28.5 | 26   | 23.6 | 21.2 | 19   | 16.8 | 14.6  | 12.4  | 10.2  | 7.8  | 5.6   | 3.6   |

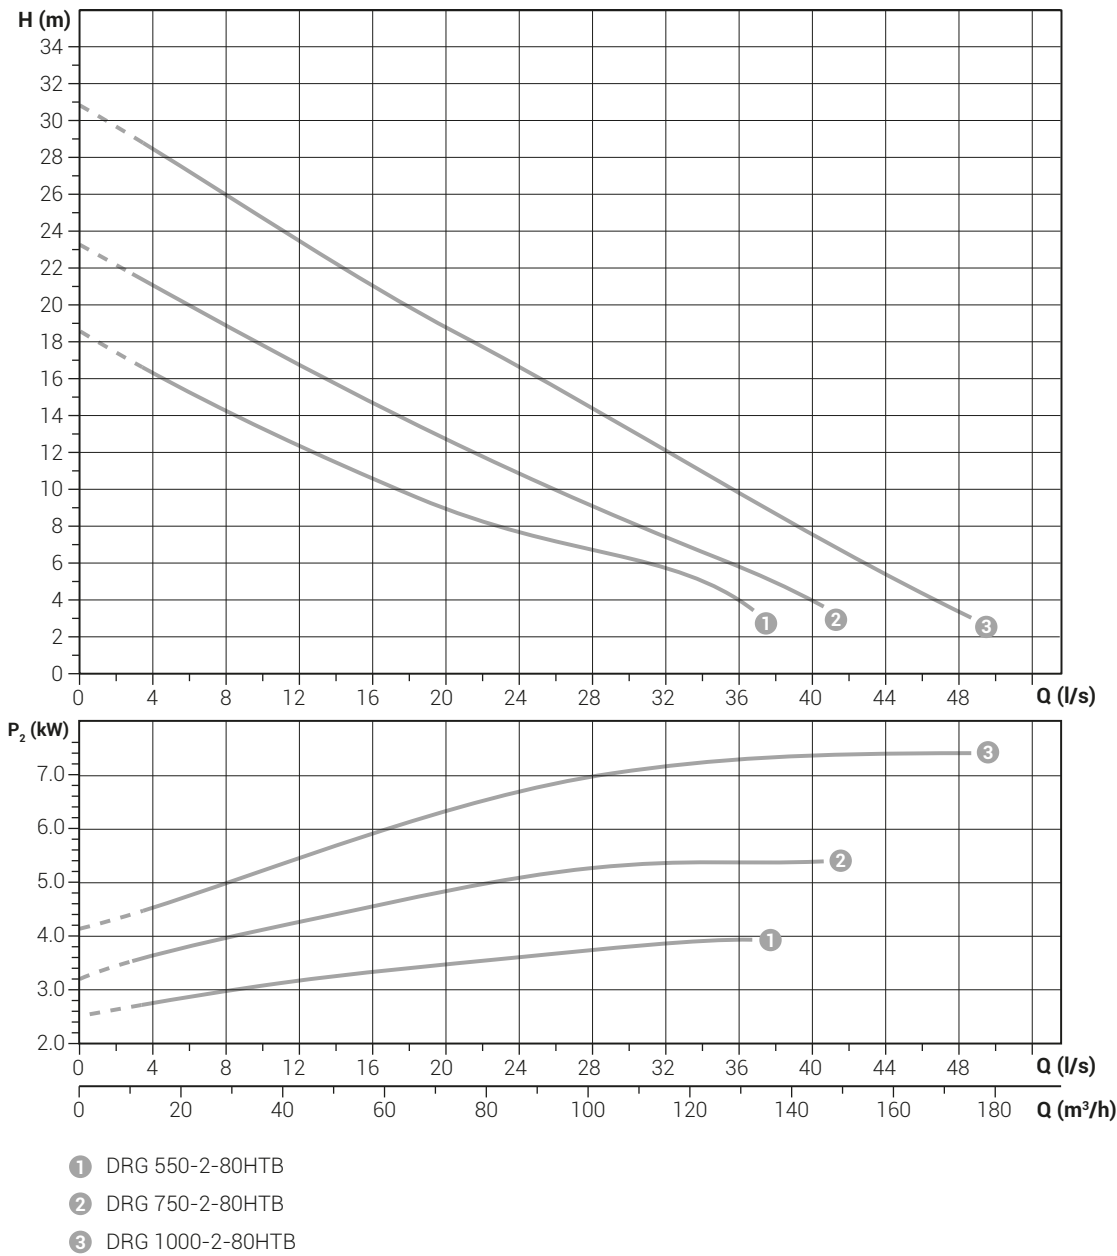


\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 2900 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                          | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 |
|------------------------------------|--------|------|-------------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                    | kW     | A    |             |     |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  |
| • DRG 1200-2-80HTB <sup>*(6)</sup> | 9.00   | 16.2 | 55x50       | 110 | H<br>m        | 35   | 31.7 | 28.9 | 26.5 | 24.3 | 22.1 | 19.8 | 17.4  | 14.8  | 12.4  | 10.1 | 8.1   | 5.9   |
| • DRG 1500-2-80HTB <sup>*(6)</sup> | 11.00  | 19.5 | 55x50       | 113 |               | 41.7 | 36.1 | 32.8 | 30.4 | 28.2 | 25.9 | 23.5 | 21.1  | 18.8  | 16.5  | 14.2 | 11.9  | 9.6   |

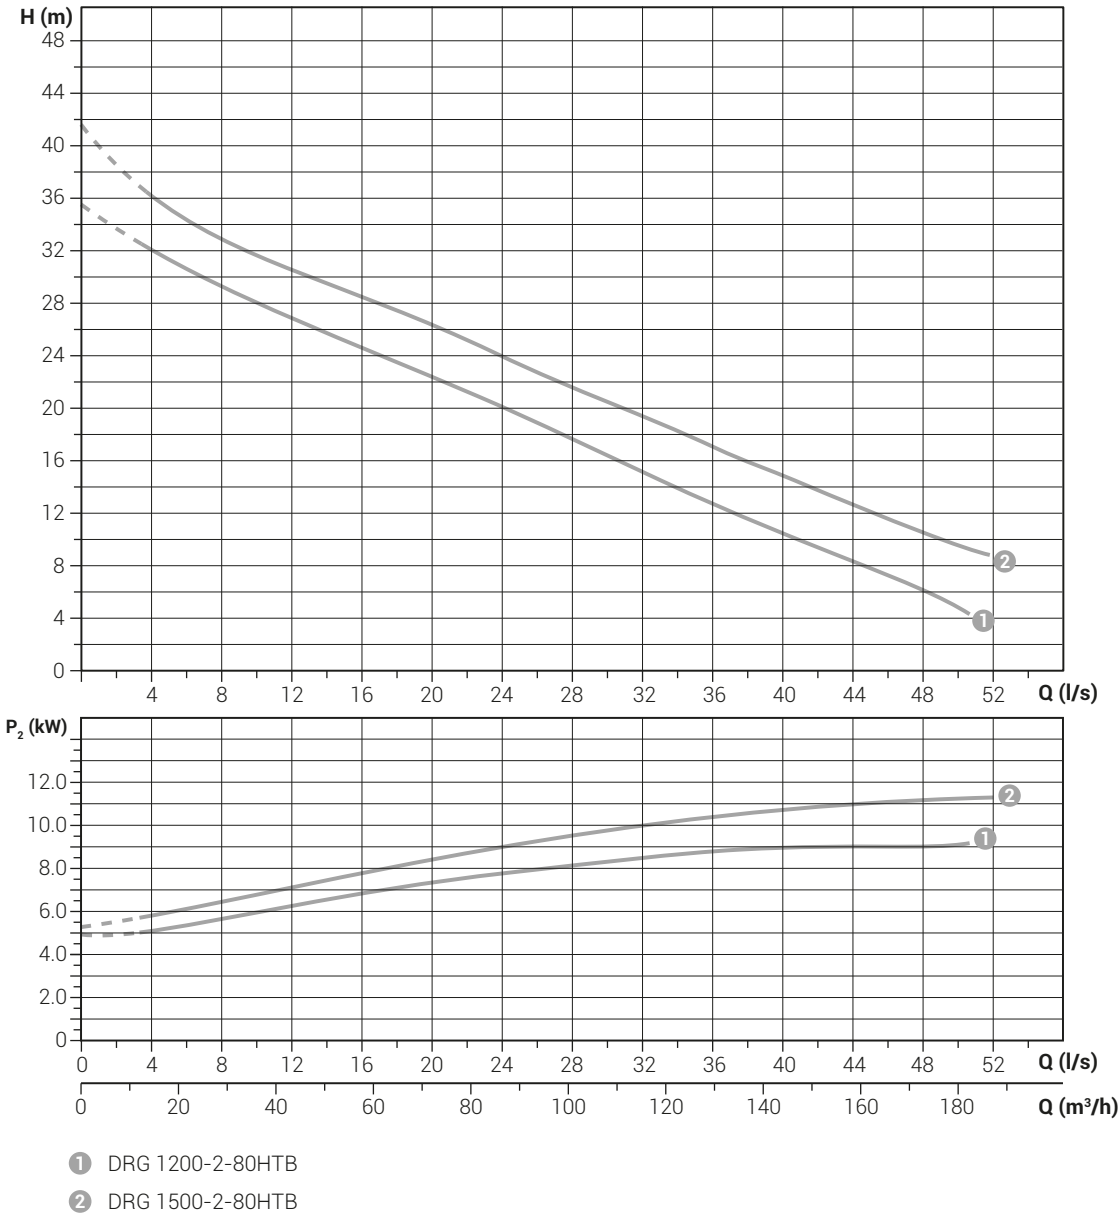


\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 2900 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                      | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 |
|--------------------------------|--------|------|-------------|-----|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                | kW     | A    |             |     |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  |
| DRG 2000-2-80HT <sup>(7)</sup> | 15.00  | 26.2 | 75          | 155 | H             | 45   | 41.6 | 38.1 | 35   | 32.3 | 29.9 | 27.6 | 25.2  | 22.6  | 20    | 17.4 | 14.9  | -     |
| DRG 2500-2-80HT <sup>(7)</sup> | 18.50  | 32.9 |             | 165 | m             | 48.3 | 46   | 42.7 | 39.5 | 36.8 | 34.3 | 32   | 29.5  | 27    | 24.3  | 21.7 | 19    | 15.5  |

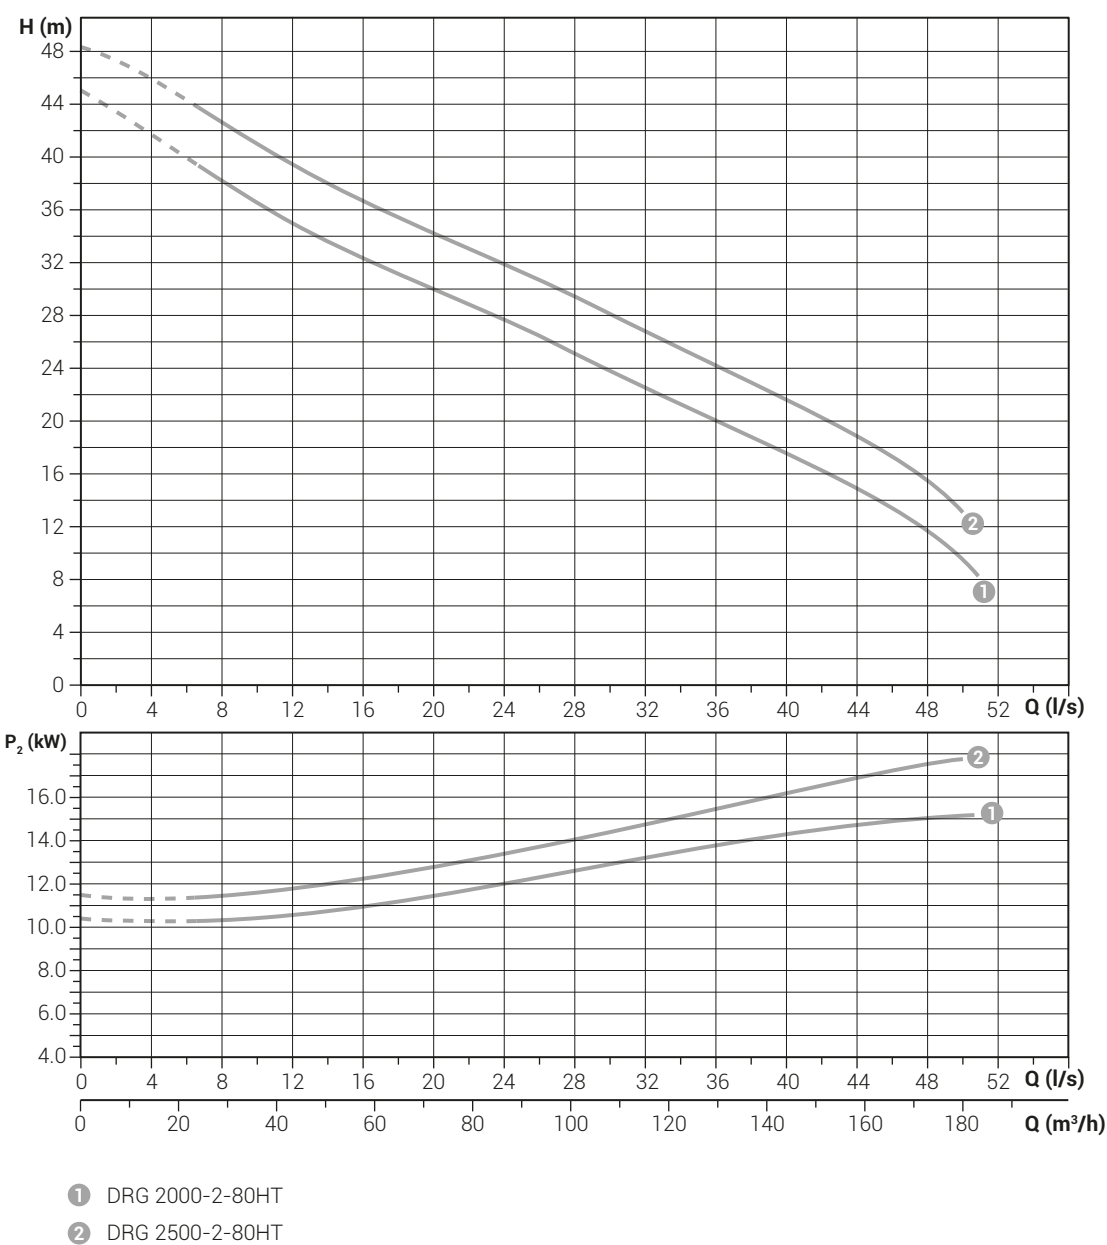

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 100 et DN 150.


| Référence          | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg    | m³/h<br>l/min | 0  | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 129.6 | 144  | 158.4 | 172.8 | 201.6 | 228  |
|--------------------|--------|------|-------------|-------|---------------|----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|
|                    | kW     | A    |             |       |               | 0  | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2160  | 2400 | 2640  | 2880  | 3360  | 3800 |
| • DRG 1200-2-100HT | 9.00   | 16.2 | 45          | 114.5 | H             | 36 | 33.7 | 30.9 | 28.3 | 26.1 | 24.2 | 22.5 | 20.8  | 19    | 17    | 14.7 | 12.5  | 10.3  | 6.3   | 1.4  |
| DRG 1500-2-150HT   | 11.00  | 19.5 |             | 115.7 | m             | 39 | 37   | 34.1 | 31.5 | 29.3 | 27.4 | 25.7 | 24.1  | 22.2  | 20    | 17.6 | 15.1  | 12.9  | 9.1   | 5    |

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                        | MOTEUR |     | Pass. mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 125  | 180  | 201  |
|----------------------------------|--------|-----|----------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
|                                  | kW     | A   |          |      |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2083 | 3000 | 3350 |
| • DRG 200-4-80HT <sup>*(7)</sup> | 1.50   | 3.4 | 45       | 66   | H<br>m        | 8.6  | 7.7  | 6.7  | 5.6  | 4.4  | 2.9  | 1.3  | -     | -     | -    | -    | -    |
| • DRG 300-4-80HT <sup>*(7)</sup> | 2.20   | 5.2 | 75       | 72.6 |               | 12.8 | 11.6 | 10.2 | 8.8  | 7.5  | 6.3  | 4.9  | 3.4   | 1.6   | -    | -    | -    |
| • DRG 400-4-80HT <sup>*(7)</sup> | 3.00   | 6.8 |          | 77   |               | 14.6 | 13.4 | 12   | 10.6 | 9.2  | 7.8  | 6.4  | 4.8   | 3     | 1.6  | -    | -    |

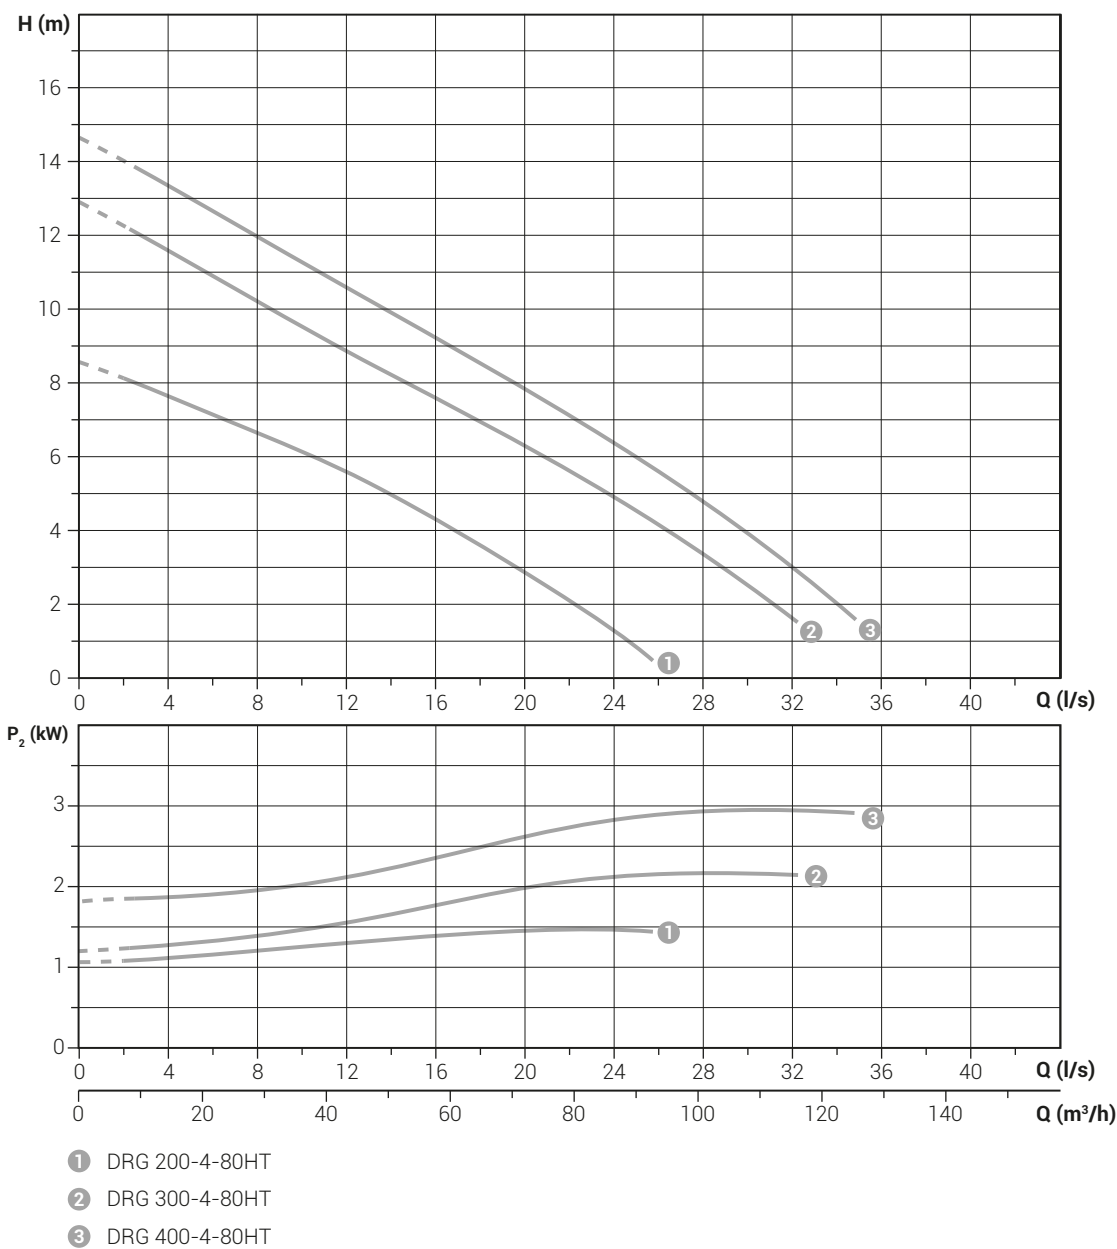


\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 80.

| Référence                         | MOTEUR |      | Pass. mm | Kg    | m³/h<br>l/min | 0    | 14.4 | 28.8 | 43.2 | 57.6 | 72   | 86.4 | 100.8 | 115.2 | 125  | 180  | 201  |
|-----------------------------------|--------|------|----------|-------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|
|                                   | kW     | A    |          |       |               | 0    | 240  | 480  | 720  | 960  | 1200 | 1440 | 1680  | 1920  | 2083 | 3000 | 3350 |
| • DRG 550-4-80HT <sup>*(15)</sup> | 4.00   | 8.4  | 65x60    | 108.8 | H<br>m        | 14.1 | 12.6 | 12   | 11.5 | 10.9 | 10   | 9.1  | 8.1   | 7.1   | 6.4  | 1.2  | -    |
| • DRG 750-4-80HT <sup>*(15)</sup> | 5.50   | 11.9 |          | 109.8 |               | 18.4 | 17   | 16   | 15.1 | 14.3 | 13.4 | 12.5 | 11.5  | 10.3  | 9.4  | 4.2  | 1.9  |
| DRG 1000-4-80HT <sup>*(15)</sup>  | 7.50   | 15.9 |          | 141   |               | 22   | 21   | 20   | 19.1 | 18.3 | 17.4 | 16.4 | 15.3  | 14.1  | 13.1 | 7.6  | -    |
| DRG 1200-4-80HT <sup>*(15)</sup>  | 9.00   | 16.9 |          | 199   |               | 24.6 | 23.2 | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 19.7 | 18.8 | 17.7  | 16.6  | 12.4 | 10.3 | 8    |

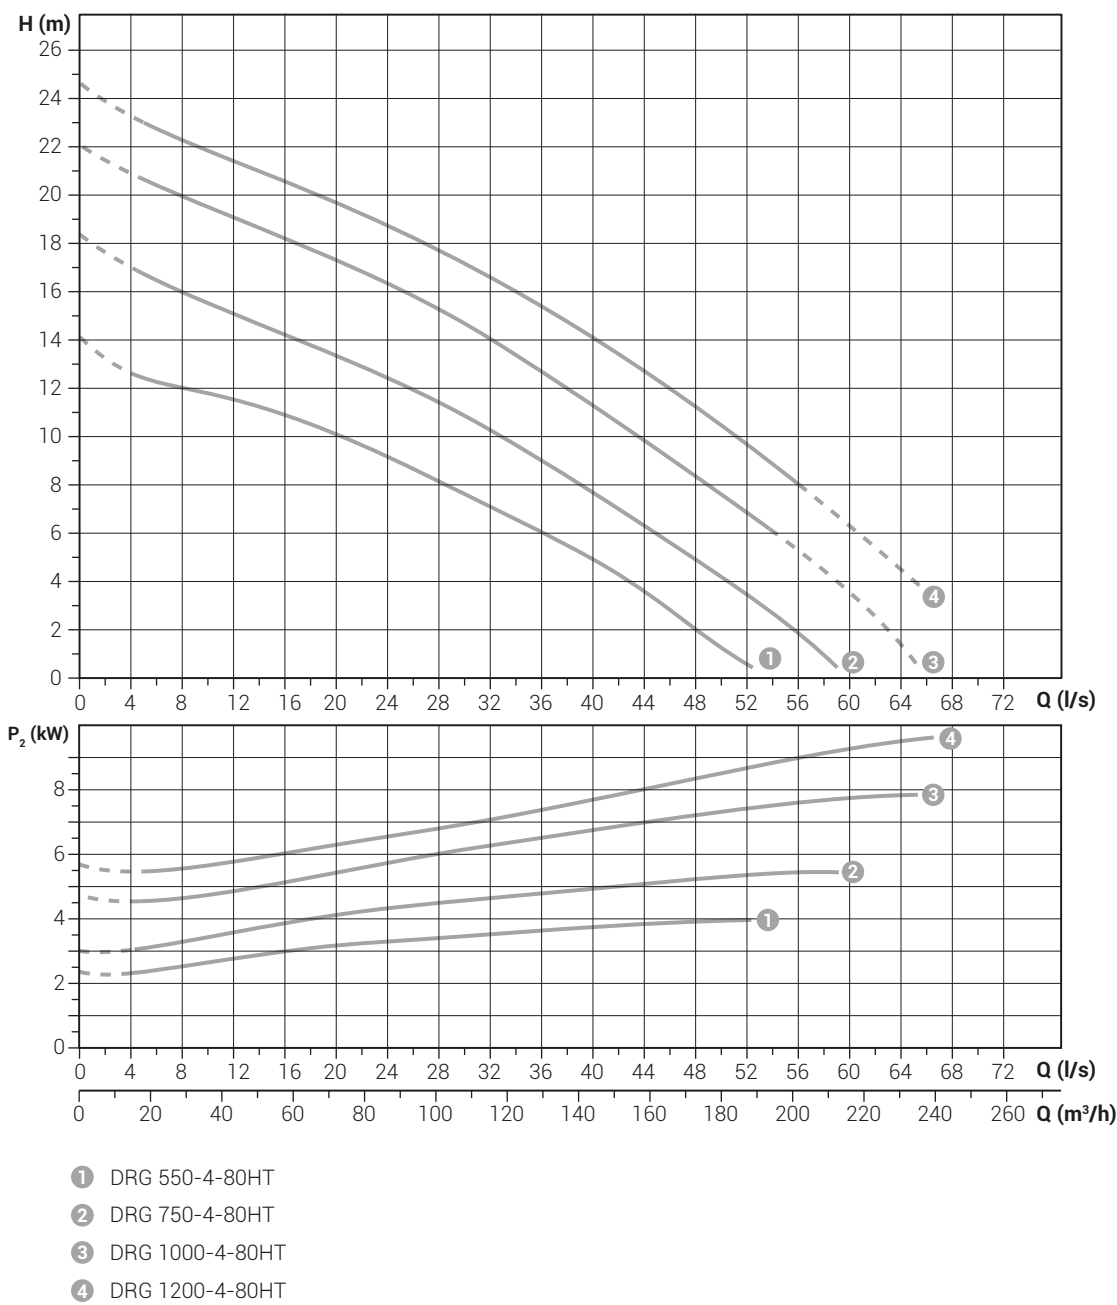


\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 100.

| Référence                          | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg   | m³/h<br>l/min | 0    | 28.8 | 57.6 | 86.4 | 115.2 | 144  | 172.8 | 201.6 | 230.4 | 259.2 | 288  | 316.8 | 345.6 |
|------------------------------------|--------|------|-------------|------|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                    | kW     | A    |             |      |               | 0    | 480  | 960  | 1440 | 1920  | 2400 | 2880  | 3360  | 3840  | 4320  | 4800 | 5280  | 5760  |
| • DRG 200-4-100HT <sup>*(6)</sup>  | 1.50   | 3.4  | 45          | 69   | H<br>m        | 8.7  | 6.8  | 4.7  | 2.4  | -     | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 300-4-100HTX <sup>*(6)</sup> | 2.20   | 5.2  | 75          | 75.6 |               | 9.9  | 8.4  | 6.6  | 4.7  | 2.3   | -    | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 400-4-100HTY <sup>*(6)</sup> | 3.00   | 6.8  | 75          | 80   |               | 11.8 | 10.2 | 8.3  | 6.4  | 4.3   | 1.6  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 550-4-100HT <sup>*(7)</sup>  | 4.00   | 8.4  | 65          | 89   |               | 15.6 | 12.5 | 11.2 | 10   | 8.8   | 7.4  | 5.8   | 4.2   | -     | -     | -    | -     | -     |
| • DRG 750-4-100HT                  | 5.50   | 11.8 | 60x65       | 120  |               | 16.1 | 14   | 12.7 | 11.6 | 10.6  | 9.4  | 8.2   | 6.9   | 5.7   | 4.4   | 2.9  | 1.4   | -     |
| • DRG 1000-4-100HT                 | 7.50   | 15.8 | 60x65       | 143  |               | 21.4 | 19   | 17.5 | 16   | 14.3  | 12.4 | 10.5  | 8.4   | 6.2   | 3.5   | -    | -     | -     |

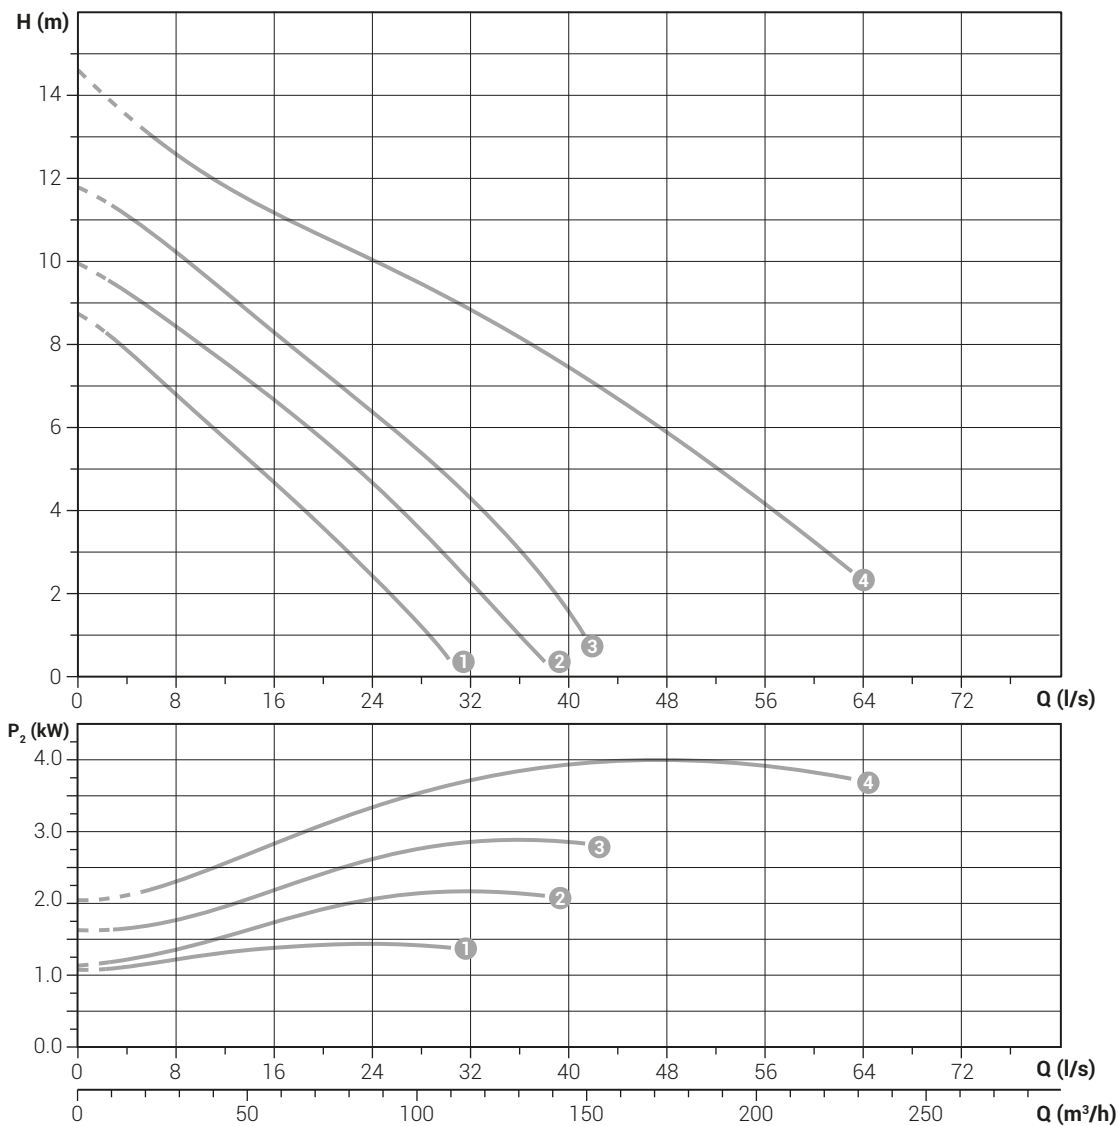


- ① DRG 200-4-100HT
- ② DRG 300-4-100HT
- ③ DRG 400-4-100HT
- ④ DRG 550-4-100HT

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 100.

| Référence                          | MOTEUR |    | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 28.8 | 57.6 | 86.4 | 115.2 | 144  | 172.8 | 201.6 | 230.4 | 259.2 | 288  | 316.8 | 345.6 |
|------------------------------------|--------|----|-------------|-----|---------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                    | kW     | A  |             |     |               | 0    | 480  | 960  | 1440 | 1920  | 2400 | 2880  | 3360  | 3840  | 4320  | 4800 | 5280  | 5760  |
| DRG 1200-4-100HT <sup>*(15)</sup>  | 9.00   | 17 | 80          | 211 | H<br>m        | 22.4 | 20   | 18   | 16.4 | 14.8  | 13.3 | 11.6  | 9.6   | 7.2   | 4.4   | 1.3  | -     | -     |
| DRG 1500-4-100HT <sup>*(15)</sup>  | 11.00  | 21 |             | 222 |               | 18.2 | 17.5 | 16.8 | 15.9 | 14.8  | 13.5 | 12    | 10.4  | 8.5   | 6.5   | 4    | -     | -     |
| DRG 2000-4-100HTB <sup>*(15)</sup> | 15.00  | 31 |             | 228 |               | 20.7 | 20.2 | 19.4 | 18.3 | 17.2  | 15.9 | 14.6  | 13.2  | 11.7  | 10.2  | 8.4  | 6.5   | 4.3   |
| DRG 2000-4-100HTA <sup>*(15)</sup> | 15.00  | 31 |             | 227 |               | 26.6 | 25.4 | 23.8 | 22   | 20.3  | 18.7 | 17.1  | 15.5  | 13.6  | 11.5  | 8.9  | 5.8   | -     |

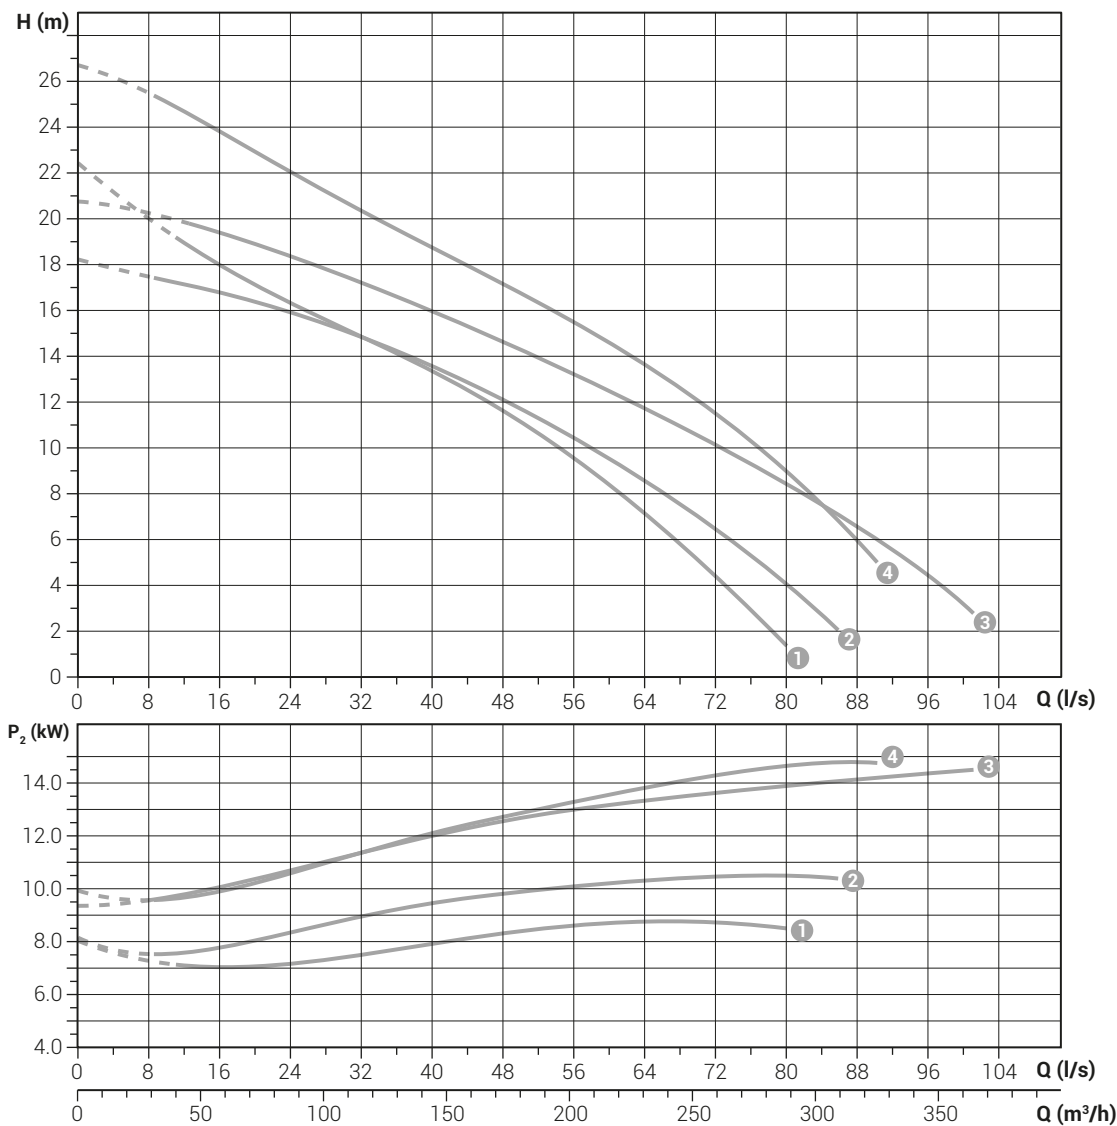


- ① DRG 1200-4-100HT
- ② DRG 1500-4-100HT
- ③ DRG 2000-4-100HTA
- ④ DRG 2000-4-100HTB

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 150.

| Référence                         | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 43.2 | 86.4 | 129.6 | 172.8 | 216  | 259.2 | 302.4 | 345.6 | 388.8 | 432  | 475.2 |
|-----------------------------------|--------|------|-------------|-----|---------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|
|                                   | kW     | A    |             |     |               | 0    | 720  | 1440 | 2160  | 2880  | 3600 | 4320  | 5040  | 5760  | 6480  | 7200 | 7920  |
| DRG 550-4-150HT                   | 4.00   | 8.4  | 65x60       | 120 | H<br>m        | 13.2 | 10.7 | 9.4  | 8     | 6.4   | 4.8  | 2.9   | 0.9   | -     | -     | -    | -     |
| DRG 750-4-150HT                   | 5.50   | 11.8 | 65x60       | 120 |               | 16.4 | 13.1 | 11.6 | 10    | 8.2   | 6.3  | 4.4   | 2.2   | -     | -     | -    | -     |
| DRG 1000-4-150HT                  | 7.50   | 15.8 | 65x60       | 151 |               | 20.9 | 17.6 | 15.4 | 13.6  | 116   | 9.5  | 7.2   | 4.8   | 2.2   | -     | -    | -     |
| DRG 1200-4-150HT <sup>*(15)</sup> | 9.00   | 17   | 80          | 228 |               | 13   | 12.6 | 11.9 | 10.9  | 9.9   | 8.6  | 7.3   | 5.9   | 4.5   | 2.9   | 1.3  | -     |
| DRG 1500-4-150HT <sup>*(15)</sup> | 11.00  | 20.6 |             | 234 |               | 17.1 | 16.4 | 15.5 | 14.3  | 12.8  | 11.2 | 9.5   | 7.8   | 6.1   | 4.4   | 2.5  | -     |
| DRG 2000-4-150HT <sup>*(15)</sup> | 15.00  | 30.8 |             | 240 |               | 26.1 | 23.5 | 21.4 | 19.6  | 18    | 16.6 | 14.6  | 12.7  | 10.5  | 8.2   | 5.8  | 3.4   |

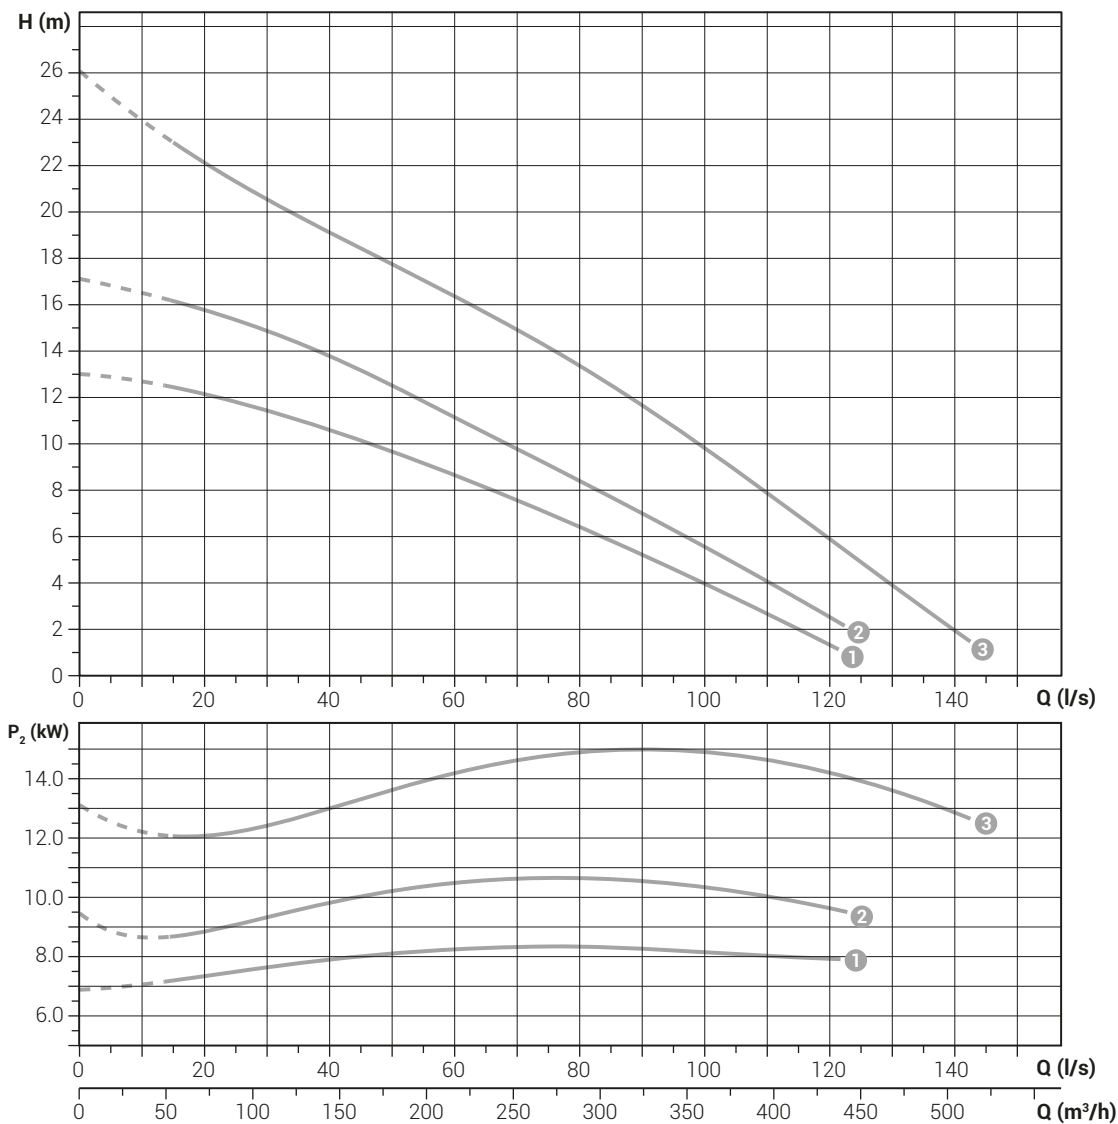


- ① DRG 1200-4-150HT
- ② DRG 1500-4-150HT
- ③ DRG 2000-4-150HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute - Refoulement horizontal DN 200.

| Référence                         | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288  | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576  |
|-----------------------------------|--------|------|-------------|-----|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                   | kW     | A    |             |     |               | 0    | 960  | 1920  | 2880  | 3840  | 4800 | 5760  | 6720  | 7480  | 8640  | 9600 |
| DRG 1200-4-200HT <sup>*(32)</sup> | 9.00   | 17   | 80          | 255 | H<br>m        | 11.9 | 11.2 | 10.3  | 9.2   | 8.1   | 7    | 6     | 5     | 4     | 2.8   | 1.2  |
| DRG 1500-4-200HT <sup>*(32)</sup> | 11.00  | 20.6 |             | 261 |               | 13.9 | 13.3 | 12.1  | 10.9  | 9.7   | 8.6  | 7.6   | 6.5   | 5.2   | 3.8   | 2.4  |
| DRG 2000-4-200HT <sup>*(32)</sup> | 15.00  | 30.8 |             | 267 |               | 18.1 | 17.6 | 16.4  | 15    | 13.6  | 12.2 | 10.8  | 9.3   | 7.7   | 6.1   | 4.5  |

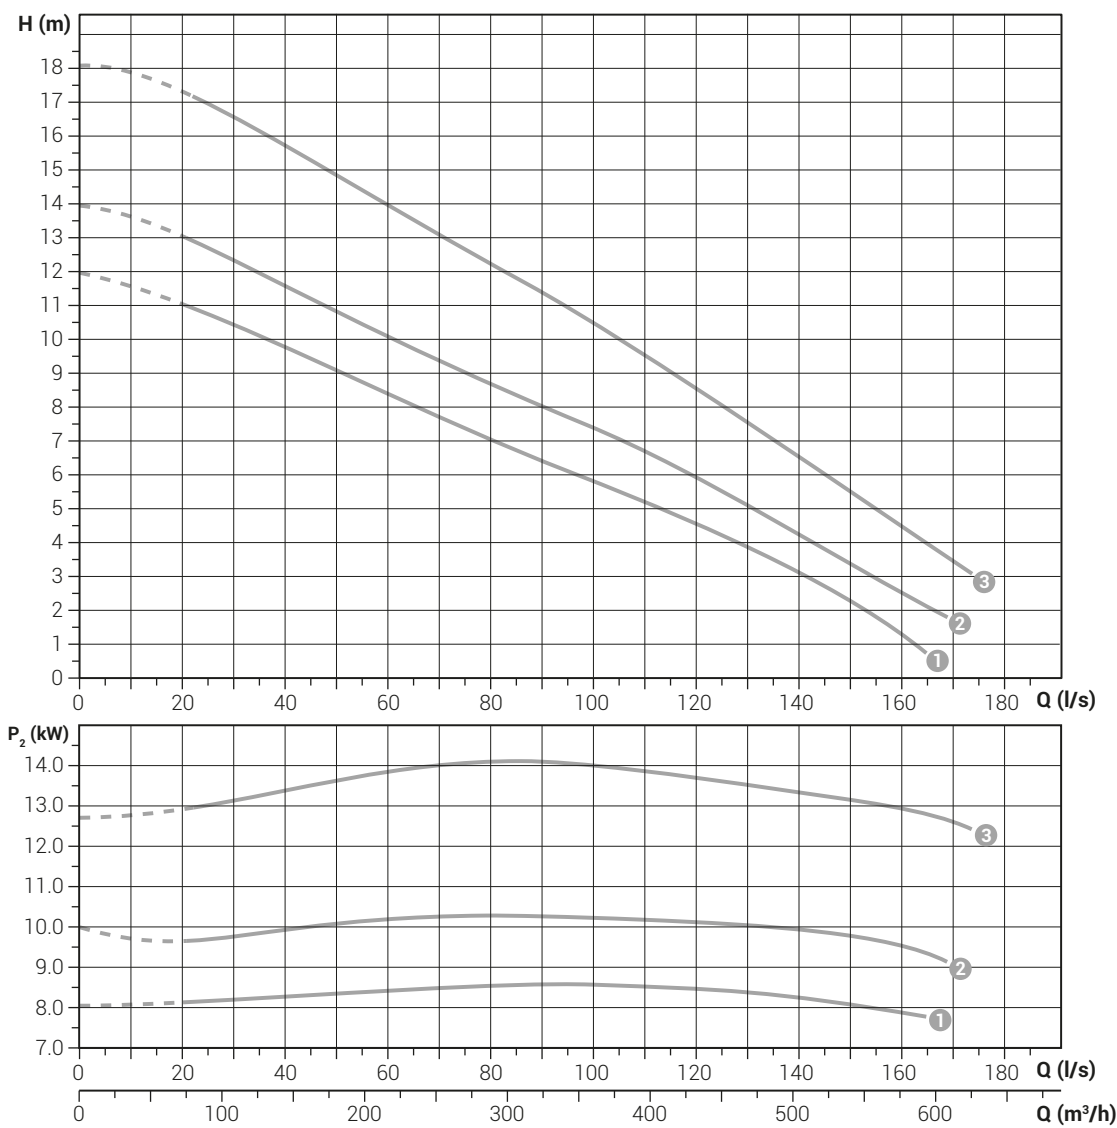


- ① DRG 1200-4-200HT
- ② DRG 1500-4-200HT
- ③ DRG 2000-4-200HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 1450 trs/min

Moteur 400 volts - 1450 tours/minute - Refoulement horizontal DN 250.

| Référence                         | MOTEUR |    | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288  | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576  | 633.6 | 691.2 |
|-----------------------------------|--------|----|-------------|-----|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                   | kW     | A  |             |     |               | 0    | 960  | 1920  | 2880  | 3840  | 4800 | 5760  | 6720  | 7480  | 8640  | 9600 | 10550 | 11520 |
| DRG 1200-4-250HT <sup>*(32)</sup> | 9.00   | 17 | 80          | 286 | H<br>m        | 11.3 | 10.8 | 9.9   | 9     | 8     | 7.2  | 6.4   | 5.6   | 4.7   | 3.6   | 2.4  | 1.3   | -     |
| DRG 1500-4-250HT <sup>*(32)</sup> | 11.00  | 21 |             | 292 |               | 13.3 | 12.7 | 11.7  | 10.7  | 9.7   | 8.7  | 7.8   | 6.9   | 5.8   | 4.7   | 3.4  | 2.1   | -     |
| DRG 2000-4-250HT <sup>*(32)</sup> | 15.00  | 31 |             | 298 |               | 18.1 | 16.9 | 15.7  | 14.5  | 13.3  | 12.2 | 11    | 9.8   | 8.6   | 7.2   | 5.7  | 4.1   | 2.5   |

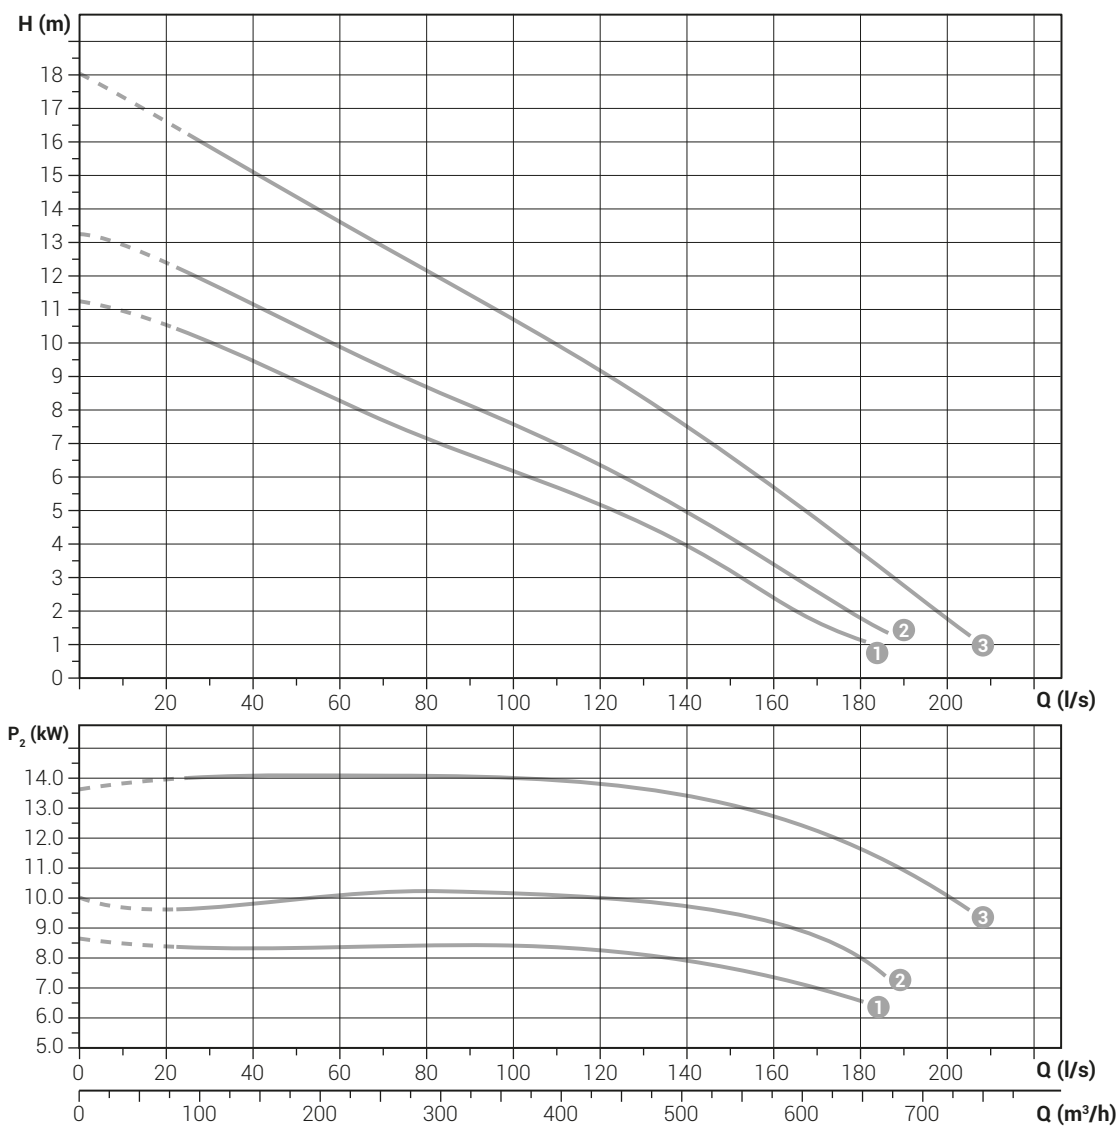

- ① DRG 1200-4-250HT
- ② DRG 1500-4-250HT
- ③ DRG 2000-4-250HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)


Performances n ≈ 960 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 150.

| Référence                         | MOTEUR |      | Pass. mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 57.6 | 86.4 | 129.6 | 172.8 | 216  | 259.2 | 302.3 | 345.6 | 388.8 | 432  | 469  |
|-----------------------------------|--------|------|----------|-----|---------------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|                                   | kW     | A    |          |     |               | 0    | 960  | 1440 | 2160  | 2880  | 3600 | 4320  | 5040  | 5760  | 6480  | 7200 | 7817 |
| DRG 550-6-150HT                   | 4.00   | 9.3  | 80       | 193 | H<br>m        | 7.9  | 7    | 6.7  | 6     | 5.2   | 4.5  | 3.6   | 2.5   | 1.3   | -     | -    | -    |
| DRG 750-6-150HT <sup>*(32)</sup>  | 5.50   | 12.9 |          | 195 |               | 11.9 | 10.1 | 9.4  | 8.4   | 7.6   | 6.7  | 5.6   | 4.4   | 3.1   | 1.4   | -    | -    |
| DRG 1000-6-150HT <sup>*(32)</sup> | 7.50   | 15.8 |          | 257 |               | 14.8 | 12.8 | 12   | 10.9  | 10.1  | 9.1  | 8     | 6.7   | 5.3   | 3.9   | 2.4  | 0.9  |

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 200.

| Référence                          | MOTEUR |      | Pass. mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288  | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576  |
|------------------------------------|--------|------|----------|-----|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|
|                                    | kW     | A    |          |     |               | 0    | 960  | 1920  | 2880  | 3840  | 4800 | 5760  | 6720  | 7480  | 8640  | 9600 |
| DRG 1000-6-200HTB <sup>*(33)</sup> | 7.50   | 15.8 | 100x70   | 261 | H<br>m        | 14.4 | 12.4 | 10.9  | 9.6   | 8.4   | 7.0  | 5.6   | 4.3   | 2.6   | -     | -    |
| DRG 1750-6-200HT <sup>*(33)</sup>  | 13.00  | 27.6 |          | 309 |               | 17.2 | 16.1 | 14.9  | 13.8  | 12.5  | 11.2 | 9.8   | 8.4   | 6.9   | 5.2   | 3.4  |

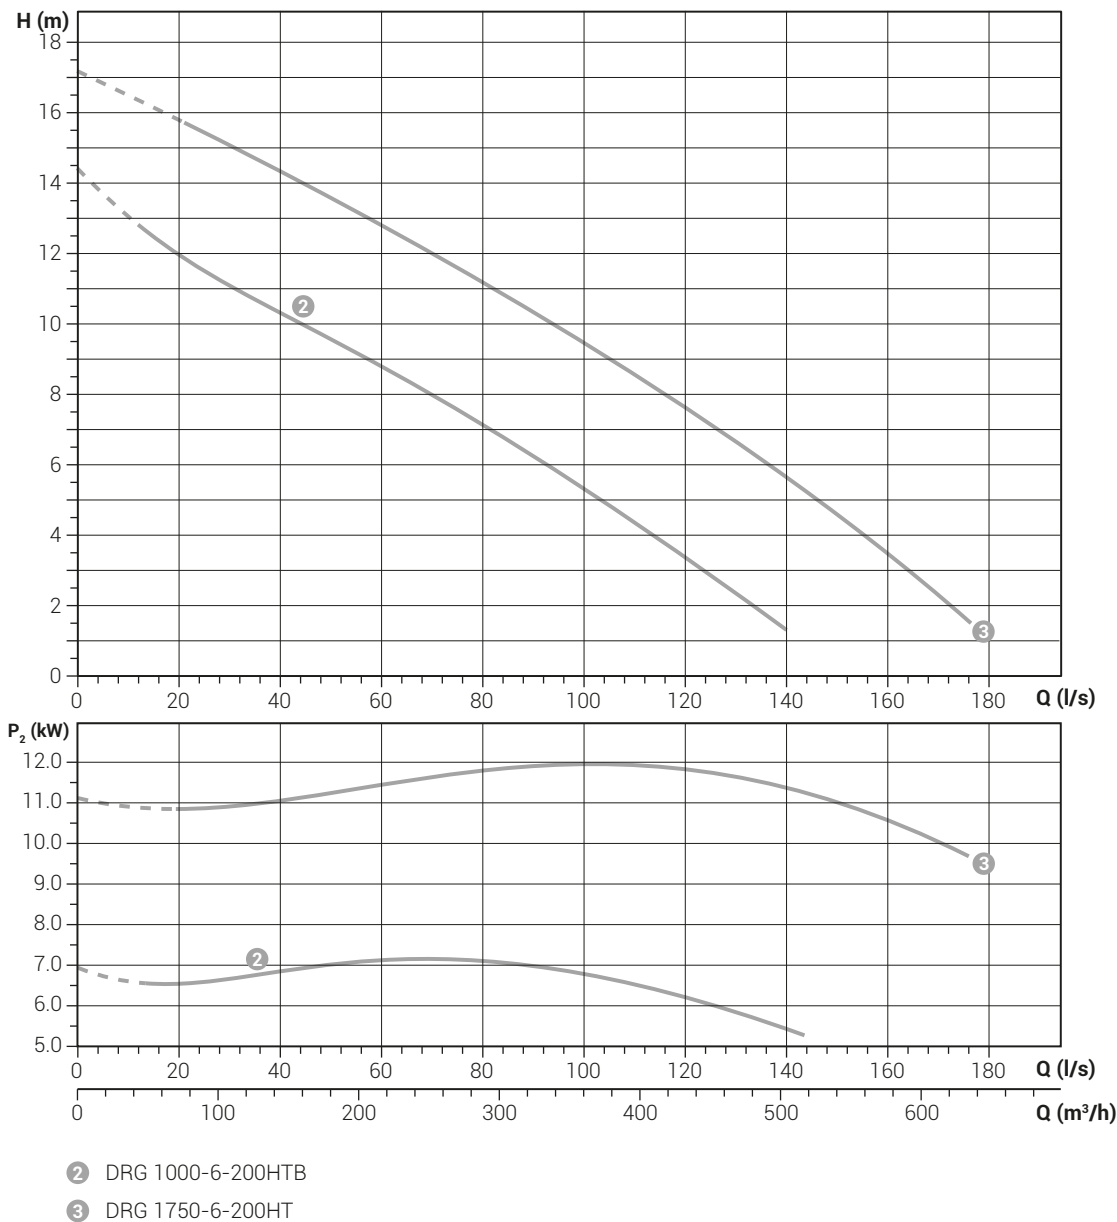


\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)

Performances n ≈ 960 trs/min

Moteur 400 volts - Refoulement horizontal DN 250.

| Référence                          | MOTEUR |      | Pass.<br>mm | Kg  | m³/h<br>l/min | 0    | 57.6 | 115.2 | 172.8 | 230.4 | 288  | 345.6 | 403.2 | 460.8 | 518.4 | 576  | 633.6 | 691.2 |
|------------------------------------|--------|------|-------------|-----|---------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
|                                    | kW     | A    |             |     |               | 0    | 960  | 1920  | 2880  | 3840  | 4800 | 5760  | 6720  | 7480  | 8640  | 9600 | 10550 | 11520 |
| DRG 1000-6-250HTH <sup>*(32)</sup> | 7.50   | 15.7 | 100x70      | 292 | H             | 13.6 | 11.6 | 10.3  | 9.3   | 8.3   | 7.3  | 6     | 4.7   | 3.4   | 2     | -    | -     | -     |
| DRG 1750-6-250HT <sup>*(33)</sup>  | 13.00  | 27.6 |             | 334 | m             | 16.5 | 15.4 | 14.4  | 13.3  | 12.2  | 11.1 | 10    | 8.8   | 7.5   | 6.1   | 4.6  | 3.1   | 1.4   |

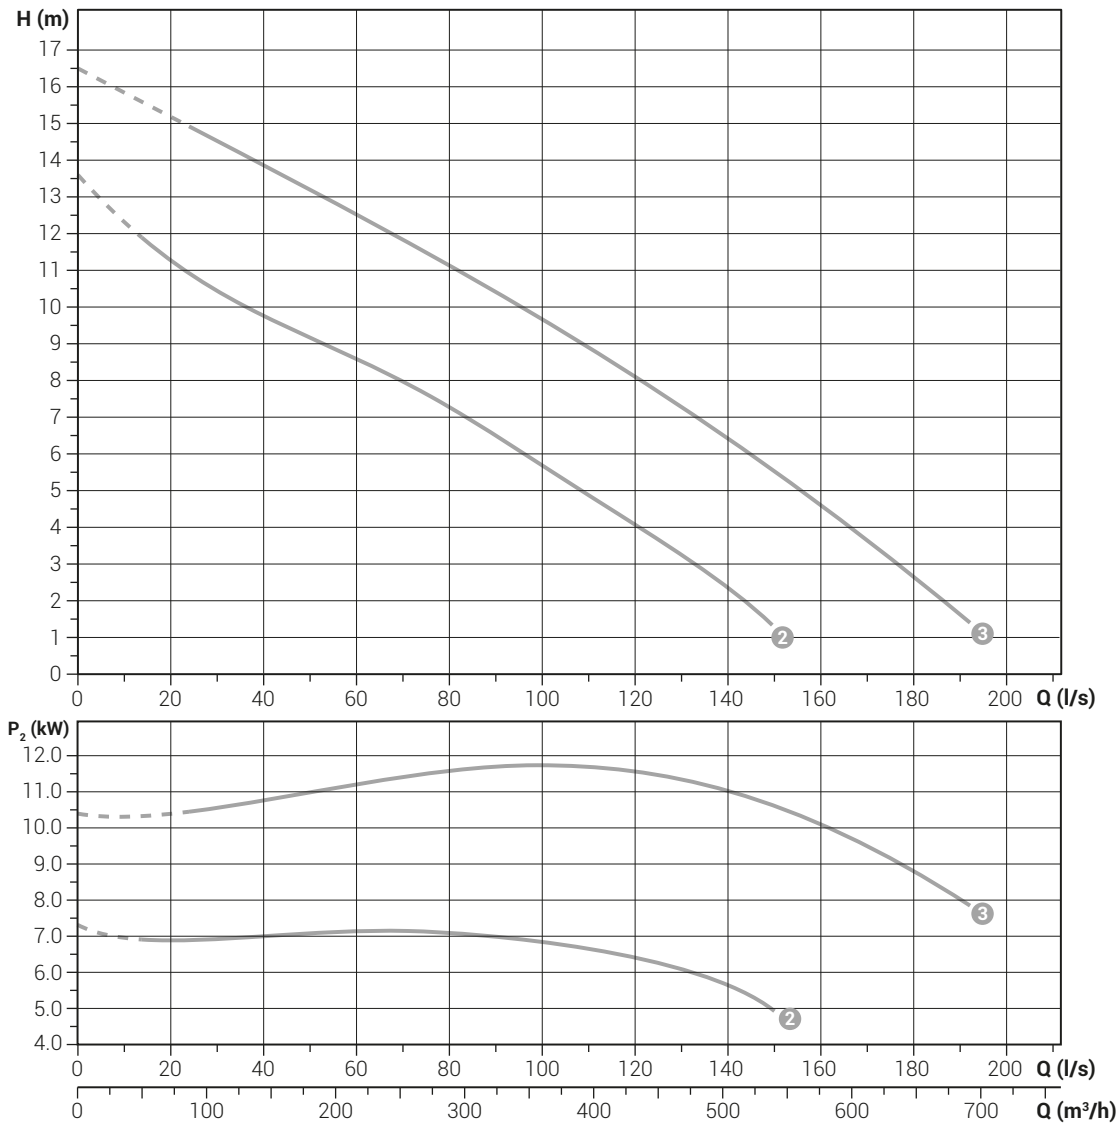

- ② DRG 1000-6-250 HTH
- ③ DRG 1750-6-250 HT

\* Pour utilisation en version portable (sans pied d'assise)  
ajouter une base de soutien (voir page 223 du Tarif général 2019)



Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

