

CATP 230V/9V ZMS

Coffret alarme avec secours par pile + protection thermique
pour 1 pompe de relevage 230V monophasée

**NOUVEAU
MODÈLE**

Données techniques

Exécution

Coffret alarme avec protection magnéto-thermique
pour 1 pompe de relevage monophasée avec condensateur intégré.

Caractéristiques techniques

Alimentation monophasée 220-240 volts 50/60 Hz
Protection thermique (*selon modèle*)
Température ambiante de - 5°C à + 40°C
Indice de protection **IP 45**.

⚠ Le CATP doit être installé dans un local sec,
abrité du vent et de l'humidité.

Composition

- Coffret plastique **IP 45**.
- Interrupteur marche/arrêt (I/O).
- Voyant buzzer avec bouton "test".
- 2 bornes pour raccordement télécommande (*flotteur*).
- 2 bornes sortie alarme (*contact sec isolé 230V - 10A maxi*).
- 1,5 m de câble + fiche mâle.
- Pile 9V (*secours*) sur perte alimentation 230V.

Kits alarme



Ensemble 230 volts comprenant :

- 1 coffret alarme trop-plein 230 volts
CATP 230V/9V ZMS...
- + 1 flotteur à bille **FBS 2**, 10, 20 ou 30 m de câble
- + 1 contre-poids **CP2** + 2 colliers de fixation.

Référence	Longueur flotteur m	Disjoncteur moteur ZMS	Poids kg
AL230V/9V 2M ZMS...*	2	Plage de réglage 2.5 à 16 A	0.64
AL230V/9V 10M ZMS...*	10		1.5
AL230V/9V 20M ZMS...*	20		2.6
AL230V/9V 30M ZMS...*	30		3.7

*Plage de réglage à préciser

Dimensions et poids



Référence	Plage de réglage A	Poids kg
CATP 230V/9V S-ZMS	Livré sans ZMS	1
CATP 230V/9V ZMS254	2.5 à 4	1.3
CATP 230V/9V ZMS463	4 à 6.3	
CATP 230V/9V ZMS6310	6.3 à 10	
CATP 230V/9V ZMS1016	10 à 16	


Option



Gyrophare rouge 230 volts

Livré avec équerre de fixation.

Exemple d'installation

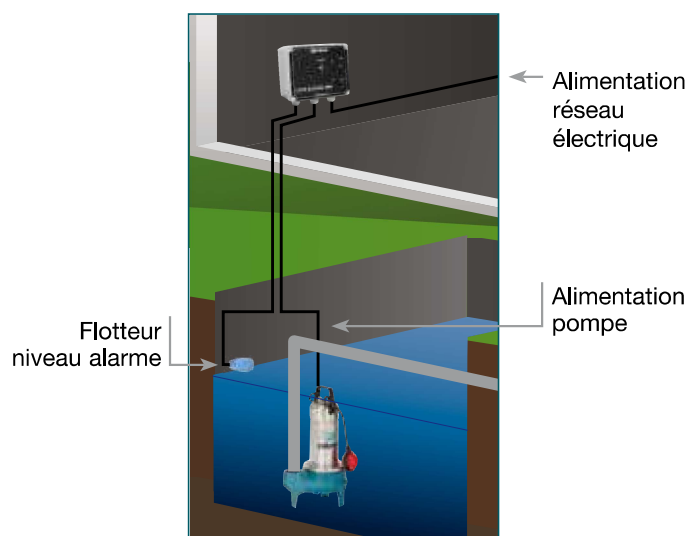

calpeda

Calpeda Pompes

19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

