


CEMOPACK 12 V B100

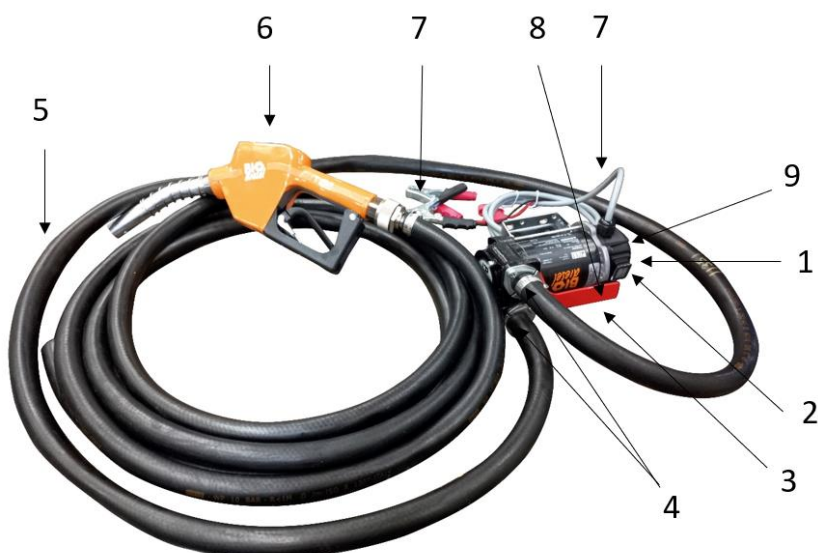

Désignation	Débit l/min	Poids en kg	Référence
CEMOPACK 12 V B100	45	9,4	91716

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Bouton marche arrêt
3	Platine de fixation
4	Colliers de serrage Serflex
5	4 mètres de flexible en caoutchouc DN 19 pour l'aspiration et la distribution
6	Pistolet automatique avec raccord tournant taraudée 1" gaz
7	2 m de câble électrique avec pinces croco et fusible 25 A
8	Poignée de manutention
9	Crépine de pied cannelée DN 19

Matériaux employés	Corps de pompe en fonte, rotor en acier fritté, palettes en résine acétal
Produits admissibles	Gasoil (HVO, XTL), Biodiesel jusqu'à B100, GNR, diesel, fioul Ne convient pas pour l'essence SP
Plage de température d'utilisation	Entre -20 °C et + 60 °C
Débit en l/min	45 l/min
Pression maxi	1,5 bar
Hauteur maximum d'aspiration	2 m
Voltage	12 V
Ampérage	22 A
Puissance	260 W
Viscosité maxi	Entre 2 et 5,35 cSt (à 37,8°C)
Vitesse de rotation maxi	2 600 tr/min
Indice de protection	IP55
Niveau sonore	Inférieur à 70 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	25 A
Raccordement entrée sortie	Taraudées 3/4" gaz
Raccordement électrique	2 m de câble avec pinces croco et fusible
Crépine fond	Oui
Clapet anti-retour	Non
Aspiration	A couper dans les 4 m DN 19 de flexible caoutchouc fournis
Flexible de refoulement	A couper dans les 4 m DN 19 de flexible caoutchouc fournis
Compteur	En option
Pistolet	Pistolet automatique, raccord tournant

Pompe garantie 2 ans