



Filtre VF2 dégrilleur à cascade Gros Débit pour stockage enterré supérieur à 10 m³ (vendu séparément)



Filtre dégrilleur à cascades Gros Débit VF2 par tranche de 850 m²

Description

- Installé enterré en amont de la cuve;
- Deux (2) niveaux de filtration : d'abord des impuretés grossières, puis plus fine des eaux de pluie;
- Impuretés déversées et évacuées par le trop-plein;
- Récupération de + de 85 % des eaux de pluie collectées et filtrées;
- Faible entretien : deux (2) contrôles annuels un (1) rinçage annuel;
- Entrée IN : Ø 200 mm;
- Sortie OUT : Ø 160 mm;
- Trop-plein TP : Ø 200 mm;
- Débit maximum : 3 l/sec.;
- Maillage fin du tamis 0,55 mm;
- Hauteur 890 mm;
- Diamètre 1200 mm;
- Au fil d'eau :
 - hauteur entrée : 390 mm
 - hauteur TP : 40 mm
 - hauteur sortie : 65 mm

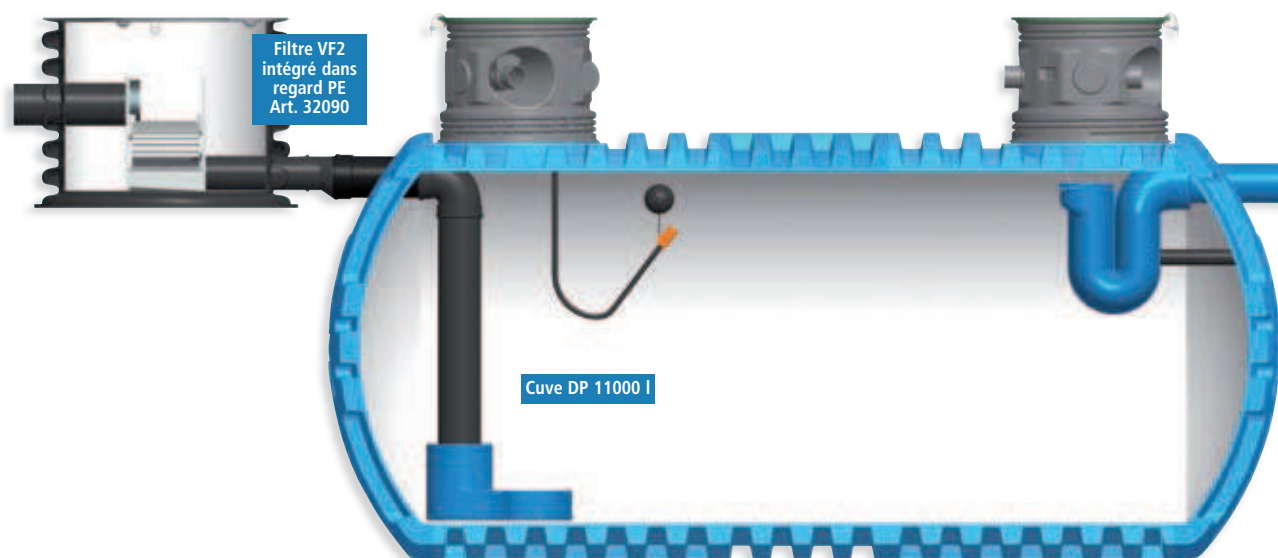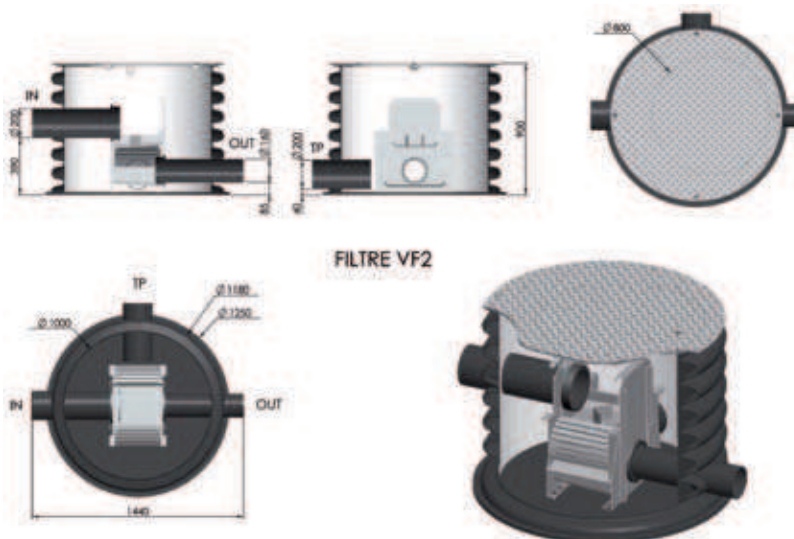

• Filtre dégrilleur à cascade gros débit VF1 :

VF1 : art. 30 534

- pour surface comprise entre 150 et 350 m²,
- pour surface par tranche de 350 m².

• Filtre dégrilleur à cascade gros débit VF1 TWIN VF1

TWIN : art. 32 603

- pour cuves DP de plus de 10 000 l.
- pour surface par tranche de 700 m².

• Filtre dégrilleur à cascades gros débit VF2

VF2 nu : art. 32 090 • VF2 intégré dans regard PE : art. 32 092 pour des surfaces par tranche de 850 m²

• Filtre dégrilleur à cascades gros débit VF3

VF3 nu : art. 32 151 • VF3 intégré dans regard PE : art. 33 662 pour des surfaces par tranche de 1100 m²

• Filtre dégrilleur à cascades gros débit VF6

VF6 nu : art. 32 091 • VF6 intégré dans regard PE : art. 32 093 pour des surfaces par tranche de 2 350 m²

• Filtre dégrilleur à cascades gros débit VF12

VF12 nu : art. 34 265

(à intégrer dans un regard béton vendu séparément) pour des surfaces par tranche de 4 700 m²

