

PISTOLETS DE PEINTURE

3 415 164 153009

Pistolet professionnel standard

Réf. : 415300

SW GODET SUPÉRIEUR



- Bonne qualité de pulvérisation
- Passage inox : application tous produits
- Ergonomie optimisée



Le pistolet de peinture SW est doté d'un système à gravitation 0,6 litre.

Il permettra de pulvériser aussi bien des **peintures, vernis, laques, lasures que des traitements antirouille**. Il est léger et sa poignée ergonomique assure une bonne prise en main.

Le réservoir situé au-dessus du pistolet vous permet de pulvériser l'ensemble de la peinture stockée. Il est composé d'un godet gradué en plastique d'une capacité de 0,6 litre avec fermeture ¼ de tour et d'un ensemble de **buse Ø 1,8 mm**.

La buse et l'aiguille sont en inox et le chapeau de buse est en laiton nickelé avec une bague de serrage intégrée. Conditionné en carton.

Caractéristiques :

- Poignée ergonomique en aluminium
- Passage produit inox
- Gâchette en ligne
- Réglage débit produit
- Réglage débit d'air
- Réglage largeur du jet

Équipements :

- 1 Filtre peinture
- 1 Clé de démontage
- 1 Brosse de nettoyage
- 1 Couvercle avec antigoutte
- 1 Raccord rapide

Accessoires en option :

KITS BUSE SW

- Ø 1,5 mm Réf.471 050
- Ø 2,5 mm Réf.471 250
- Ø 1,8 mm Réf.471 150



KIT ENTRETIEN (JOINTS)

- Kit SW godet inférieur Réf.499341



GODET DE RECHARGE

- Godet supérieur, 0,6 litre, gradué, avec couvercle Réf.499950



Les



Passage inox


Permet l'application de tous produits (solvantés, hydrosolubles...).

Confort d'utilisation

Poignée ergonomique, gâchette en ligne et poids plume.



Les réglages

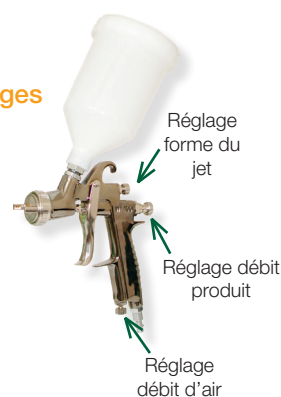

Réf.	Cond.	Type	Buse mm	Godet litre	Conso. moy. d'air à 4 bar l/mn	Pression d'alim. Bar	Conso. Moy. produit cm³/mm	Largeur jet maxi. mm*	Raccord entrée d'air	Encombrement L x H cm	Poids kg
415300	Boîte	Gravité	1,8	0,6	230	3 - 4	230	190 - 250	M11 x 1	17 x 34	0,6

* Valeurs données à titre indicatif mesurées en pulvérisant de l'eau, pouvant évoluer en fonction des produits utilisés.