



LACM'BOOST 6400MR-PB

Puissance
démarrage
2560 A




- Mixte 12 V et 24 V
 - Jusqu'à 2560 A en démarrage (6400 A max)
 - Équipé de 2 batteries 12 V - 33 Ah
- Vendu avec un chargeur de batterie indépendant
Mobile grâce son chariot et sa poignée intégrés

Guide de sélection

— en mode charge

— selon l'état de la batterie du véhicule

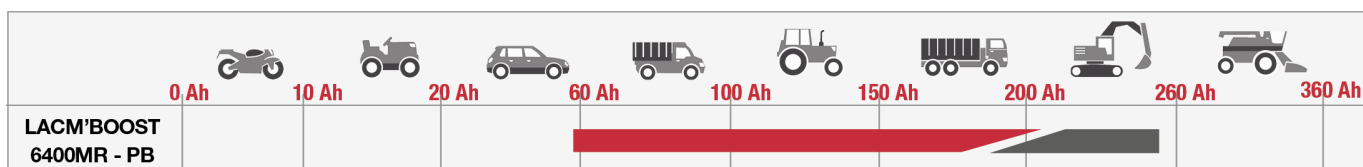

Booster ou Démarreur autonome à batterie au Plomb (2 x 33 Ah)

2560 A utiles en démarrage -

6400 A en pointe en position 12 V

Visualisation de l'état de charge du booster grâce à un afficheur digital et un bouton Test

Recharge sans surveillance grâce au chargeur fourni ; le booster peut rester branché pour entretenir sa charge

Associé à un véritable chargeur de batterie 7 A - 12 V / 24 V indépendant, permettant aussi de recharger vos autres batteries

Sélecteur de tension 12 V / Arrêt / 24 V :

facilitant l'installation des câbles dans le véhicule en position Arrêt ; pinces hors tension s'adaptant à la tension du véhicule à démarrer.



Avertisseur sonore en cas d'erreur de connexion et protection par un fusible installé dans la pince rouge
Équipé de pinces robustes et de câbles 50 mm² - 100% cuivre (1,9 m)



Puissant et mobile grâce à son chariot intégré et sa poignée télescopique

Prise allume-cigare 12 V pour :

- maintenir ou sauvegarder les mémoires d'un véhicule 12 V lors du remplacement de la batterie
- alimenter des appareils ou des gadgets 12 V
- recharger le booster sur l'allume-cigare par le chargeur fourni

Préconisé pour ...



Réf	Démarrage HCA / 5 sec - 12 V (A)	Démarrage HCA / 5 sec - 24 V (A)	Pointe en C/C** - 12 V (A)	Pointe en C/C** - 24 V (A)	Tension véhicule (V)	Chargeur (A)	Longueur Câble (mm ²)	Diamètre câble (mm ²)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
515700	2560	1280	6400	3200	12 - 24	7	1,9	50	42 x 27 x 53	33,9