


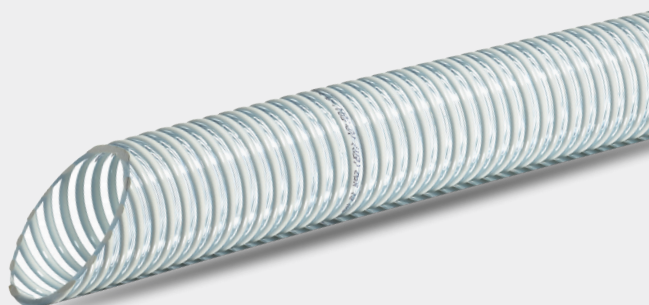

Tuyau pour l'utilisation intensive sur les machines de l'industrie alimentaire et de l'agriculture.

Résistant à l'écrasement, FITT Aliflex est certifié pour l'aspiration et la distribution de liquides alimentaires.

Structure : Tuyau en PVC avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc.

Température d'utilisation : -10°C / +60°C

- Haute résistance à l'écrasement.
- Haute durabilité.
- Bonne flexibilité.



REACH¹
conforme
REACH¹
konform



RoHS²
conforme
RoHS²
konform



Sans HAP³
Frei von PAK³



Sans phtalates⁴ <0,1%
Frei von Phtalaten⁴ <0,1%



FCM - Conforme au Règlement Européen 10/2011 pour les Simulants A-B-C.

FCM - In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung 10/2011 für die Simulanzien A-B-C.

FITT ALIFLEX

Marquage | Kennzeichnung: FITT ALIFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C  PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH ₂ O]	Rayon de courbure Biegunsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metersgewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
13	18,4	2,7	7	21	6	70	25	140	42	80x120
19	24,6	2,8	7	21	6	90	25	200	36	80x120
20	25,6	2,8	7	21	6	100	25	210	28	80x120
20	25,6	2,8	7	21	6	100	50	210	20	80x120
25	31	3	7	21	6	120	7	280	48	80x120
25	31	3	7	21	6	120	25	280	24	80x120
25	31	3	7	21	6	120	50	280	20	120x120
30	36,4	3,2	7	21	6	140	7	350	30	80x120
30	36,4	3,2	7	21	6	140	25	350	28	120x120
30	36,4	3,2	7	21	6	140	50	350	12	120x120
32	38,4	3,2	7	21	6	160	25	370	20	120x120
32	38,4	3,2	7	21	6	160	50	370	5	80x120
35	41,6	3,3	7	21	6	170	25	425	20	120x120
35	41,6	3,3	7	21	6	170	50	425	7	120x120
38	44,8	3,4	6	18	6	190	50	470	4	80x120
38	44,8	3,4	6	18	6	190	25	470	12	120x120
40	47	3,5	6	18	6	200	25	510	16	120x120
40	47	3,5	6	18	6	200	50	510	4	80x120

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de ± 5 %.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz ± 5%.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement REACH (CE) n. 1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)

FITT ALIFLEX

Marquage | Kennzeichnung: FITT ALIFLEX Øxx REG. (EU) 10/2011 A-B-C  PHTHALATE FREE - MADE IN ITALY

Ø interne Ø intern [mm]	Ø externe Ø extern [mm]	Epaisseur Dicke [mm]	Pression de service Betriebsdruck [bar]	Pression d'éclatement Berstdruck [bar]	Vide Vakuum [mH ₂ O]	Rayon de courbure Biegungsradius [mm]	Longueur Länge [m]	Poids nominal Metergewicht [g/m]	Pièces par palette Stück pro Palette [pcs]	Dimensions palette Palettengröße [cm]
45	52,2	3,6	6	18	6	230	50	570	3	80x120
45	52,2	3,6	6	18	6	230	25	570	12	120x120
51	58,8	3,9	6	18	6	250	25	730	5	80x120
51	58,8	3,9	6	18	6	250	50	730	4	120x120
55	63	4	6	18	6	280	25	800	6	120x120
60	68,4	4,2	6	18	6	320	25	900	5	120x120
60	68,4	4,2	6	18	6	320	50	900	3	120x120
63	71,4	4,2	5	15	6	330	25	970	5	120x120
63	71,4	4,2	5	15	6	330	50	970	3	120x120
70	79	4,5	5	15	6	360	25	1125	4	120x120
70	79	4,5	5	15	6	360	50	1125	3	120x120
76	85,4	4,7	5	15	6	400	25	1270	4	120x120
76	85,4	4,7	5	15	6	400	50	1270	3	120x120
80	89,8	4,9	4	12	6	430	25	1450	4	120x120
80	89,8	4,9	4	12	6	430	50	1450	3	120x120
90	100,4	5,2	4	12	5	490	25	1700	3	120x120
100	110,8	5,4	4	12	5	550	25	1950	3	160x160
110	120,8	5,4	3	9	5	600	25	2100	3	160x160
120	132	6	3	9	5	650	25	2600	3	160x160
125	137,2	6,1	3	9	5	700	25	2900	3	200x200
150	164,4	7,2	2	6	5	820	25	3900	3	200x200

Pression d'éclatement et de service à 23°C | Berst- und Betriebsdruck bei 23°C

Les diamètres internes et les tolérances correspondantes sont conformes à la norme EN ISO 1307 en vigueur. La tolérance sur la longueur est de $\pm 5\%$.
Die Innendurchmesser und Toleranzen entsprechen den Vorgaben der geltenden Norm UNI EN ISO 1307. Längentoleranz $\pm 5\%$.

Légende Conformité Réglementation : 1. Règlement RECh (CE) n.1907/2006 / 2. Directive RoHS / 3. Règlement AfPS GS 2019:01 HAP - Catégorie 2 / 4. Sans phtalates (<0,1% poids/poids)
Legende Regelkonformität: 1. RECh-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / 2. RoHS-Richtlinie / 3. Bestimmung AfPS GS 2019:01 PAK - Kategorie 2 / 4. Frei von Phtalaten (<0.1% Gewicht/Gewicht)