

TankMaster®


Une cuve pour de nombreuses applications

Cuve pour le transport* et le stockage des engrais liquides, de l'eau et d'AdBlue®


Capacité : 6000 litres



Emplacement pour le système de télémétrie Smart Monitoring




Passages de fourches pour chariots élévateurs**



6 fixations en bas pour immobiliser la cuve sur un camion ou une remorque



Protection de la trappe de visite



Tubulure 2" en acier inoxydable avec vanne sphérique




Emplacement des manilles pour le levage de la citerne**




Avantages des cuves TankMaster® :




Structure solide




Forme unique pour augmenter la résistance et la rigidité de la cuve




Faible zone morte



Vanne de vidang pour vider facilement la cuve



Marquages du niveau



Cuve fixe, avec transport possible*


Explorer les variantes de produits :



Référence : 1059664
engrais liquides
Densité maximale : 1400 kg/m³



Référence : 1059663
engrais liquides et eau sanitaire
Densité maximale : 1400 kg/m³



Référence : 1059662
AdBlue®
Densité maximale : 1100 kg/m³



Référence : 1059661
eau sanitaire
Densité maximale : 1000 kg/m³


TankMaster®

- facilite le travail

Applications possibles – avec votre cuve TankMaster®, vous allez pouvoir :



Capter l'eau de pluie pour la réutiliser

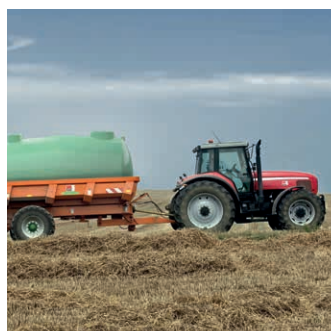

Stocker les engrais liquides en agriculture



Stocker AdBlue® avec possibilité de le transporter sur le lieu de livraison



Utiliser l'eau collectée pour abreuver les animaux

Adaptez votre cuve TankMaster® au transport !
Commandez cette système de protection contre les surtensions.




Dimensions :

Capacité	Longueur	Largeur	Hauteur
6000 litres	3270 mm	1900 mm	1475 mm

Les dimensions indiquées sont approximatives. Les différences résultent de la technologie de fabrication et de la manière d'utiliser le produit.

Équipement :

- › Cuve à paroi unique en polypropylène stabilisé aux UV
- › Tubulure de distribution 2" en bas, en acier inoxydable avec vanne sphérique
- › Trappe de visite 16" avec protection autour du couvercle d'accès
- › Évent à flotteur, intégrée au couvercle d'accès
- › 6 points de fixation en bas

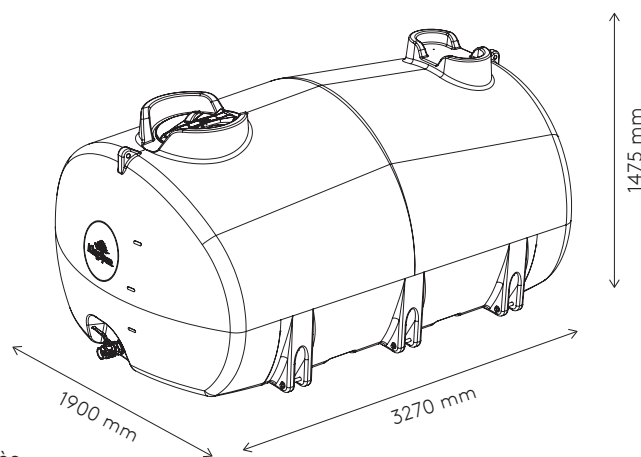

rldistrib80@gmail.com
www.rldistrib.com