

RÉSERVOIR ENTERRÉ

CUVE ACIER À ENTERRER POUR LE STOCKAGE DE
GASOIL BLANC, GNR OU FIOUL

EN ACIER SIMPLE OU DOUBLE PAROI

CONFORME
À LA NORME
EN12285-1

★ ★ ★



Les réservoirs horizontaux cylindriques à simple ou double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau sont définis suivant la norme EN12285-1.



Le réservoir à simple paroi ne peut être utilisé que si la fosse d'installation est étanche.



Ils peuvent être munis de différents équipements de fixation au sol (châssis dalle, berceaux...) pour éviter toute remontée des réservoirs après remblaiement.



Ils sont conçus pour supporter une hauteur de remblai de 1,5m. En cas de hauteur plus élevée il convient de réaliser un calcul pour vérifier la tenue du réservoir. (nous consulter)



NORME

Conforme à la norme EN12285-1
Réservoirs à simple ou double paroi



DIMENSIONS

De 1,5 à 120m³ et de Ø1250 à Ø3000
mono compartimenté ou compartimenté



QUALITÉ

Fabrication sous contrôle qualité
suivant la norme ISO 9001



RESTRICTIONS NORMATIVES

- ✓ Pression de service entre -0,05bar et 0,5 bar.
- ✓ Température de service entre -20°C et +50°C.
- ✓ 3 classes de réservoirs :
Classe A - Classe B et Classe C.
- ✓ Longueur maximale inférieure à 6 x le diamètre.
- ✓ Hauteur de remblai maximum 1,5m.




OPTIONS

- ✓ Regard bord droit pour rehausse maçonné.
- ✓ Regard à bride BCB pour rehausse métallique ou chambre plastique.
- ✓ Plateau trou d'homme - avec ou sans équipements (remplissage - aspiration)
- ✓ Revêtement polyuréthane de 6000V à 14 000V.
- ✓ Revêtement interne pour stockage de produits spécifiques.
- ✓ Châssis dalle de pose - berceaux boulonnés.


DIMENSIONS (mm)

Diamètre Ø	Capacité (L)	Longueur A	Longueur B	Poids double paroi (kg)	Cote X (standard)
Ø1250	1 500	1 100	1 580	580	700
	2 000	1 520	2 000	700	700
	3 000	2 200	2 720	880	700
	4 000	3 040	3 560	1 110	700
Ø1500	5 000	2 580	3 150	1 200	700
	6 000	3 140	3 710	1 370	700
	8 000	2 440	3 260	1 760	700
	10 000	3 140	3 960	2 060	700
Ø1900	12 000	3 840	4 670	2 380	700
	15 000	5 070	5 910	2 940	700
	20 000	7 000	7 860	3 820	700
	25 000	8 930	9 810	4 200	700
Ø2500	30 000	10 860	11 510	5 570	700
	20 000	3 680	4 680	3 610	1 000
	25 000	4 680	5 680	4 230	1 000
	30 000	5 680	6 680	4 950	1 000
Ø3000	40 000	7 830	8 830	6 390	1 000
	50 000	9 830	10 820	7 600	1 000
	60 000	11 980	12 970	9 100	1 000
	40 000	5 040	6 280	6 200	1 000
	50 000	6 580	7 820	7 470	1 000
	60 000	7 900	9 170	8 680	1 000
	80 000	10 980	12 220	11 160	1 000
	100 000	13 820	15 080	13 590	1 000
	120 000	16 480	17 700	15 930	1 000

VUE DE PROFIL

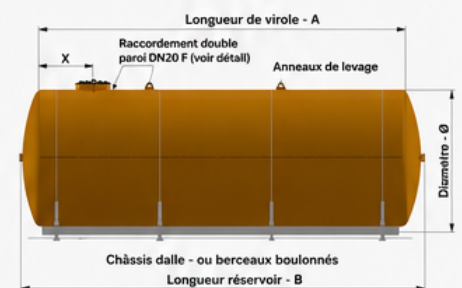

VUE DE FACE



**LIVRAISON PARTOUT
EN FRANCE CONTINENTALE**

Déchargement possible selon
accessibilité au camion remorque.



CONTACTEZ-NOUS !



Tél. 03 21 03 01 73



rldistrib@rldistrib.com



www.rldistrib.com