


ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

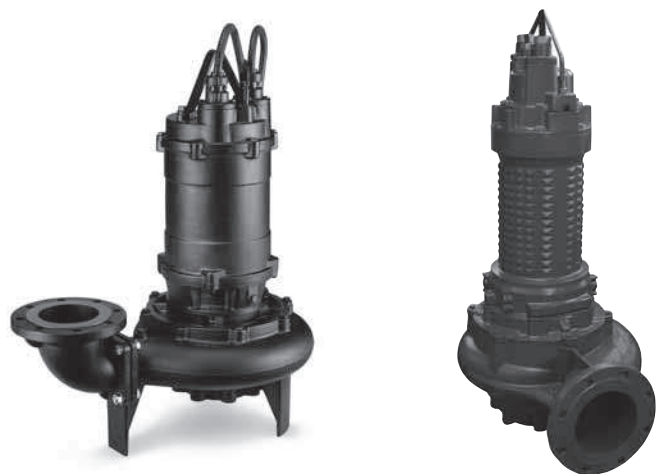

Electropompas submersibles en fonte pour eaux usées

APPLICATIONS

- Evacuation d'eaux de rejet domestiques et industrielles
- Relevage des eaux résiduaires
- Drainage de zones souterraines
- Relevage de liquides chargés contenant des substances solides et filamenteuses en suspension
- Vidange d'eaux d'infiltration
- Relevage d'eaux vannes et eaux usées
- Vidange de fausses septiques

PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Dotée de roue vortex
- Garniture mécanique supérieure et inférieure (DMLV)
- Système anti-vortex dans la chambre à l'huile (DMLV)

DONNÉES TECHNIQUES

- Température maximale du liquide: 40°C
- Passage maximum de solides: 80-100 mm (DMLV)
- Passage maximum de solides: 30-100 mm (DMLVF)
- Moteur 4 pôles (DMLV)
- Moteur 2/4/6 pôles (DMLVF)
- Classe d'isolation F (DMLV)
- Classe d'isolation H (DMLVF)
- Indice de protection IP68
- Tension triphasée 380-415V -10 +6%, 50 Hz (DMLV 2.2 kW) - DOL
- Tension triphasée 380-415V $\pm$ 10%, 50 Hz (DMLV 3,7 - 22 kW) - Y/A
- Tension monophasée 230V $\pm$ 10%, 50 Hz (DMLVF)
- Tension triphasée 400/690V $\pm$ 10%, 50 Hz (DMLVF)
- Brides DN80, DN 100 (DMLV)
- Brides 1"¼ (32DMLVF), DN50, DN55, DN80, DN100, DN140 (DMLVF)
- Puissance allant jusqu'à 22 kW (DMLV)
- Puissance allant jusqu'à 35,7 kW (DMLVF)


MATÉRIAUX

- Corps de pompe, roue monocanal, vortex, coude en fonte
- Arbre en AISI 403 (DMLV) et AISI 4208 (DMLVF)
- Garniture mécanique:
 - SiC/SiC/NBR (côté pompe) (DMLVF)
 - Carbone/Céramique/NBR (côté moteur) (DMLVF)
 - Carbone/Céramique/NBR (côté moteur) (32DMLVF)
 - SiC/SiC/NBR (côté pompe) (DMLVF à l'exception de la 32DMLVF)
 - Carbone/Céramique/NBR (côté moteur) (DMLVF 4,6 kW et plus)

ACCESSOIRES (SUR DEMANDE)

Pour les accessoires, voir à partir de la page 142


SIGLE D'IDENTIFICATION

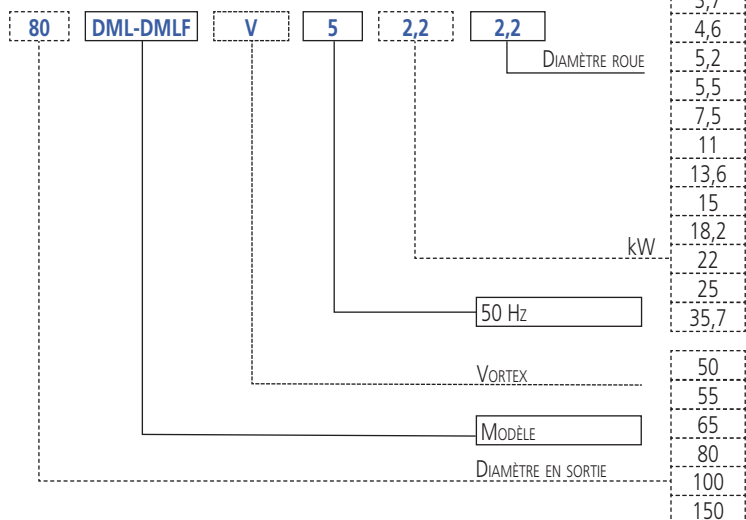

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES


COURBES DE PERFORMANCE serie 80DMLV 52.2

(selon ISO 9906 Annexe A) DIAMÈTRE ROUE: 185 mm

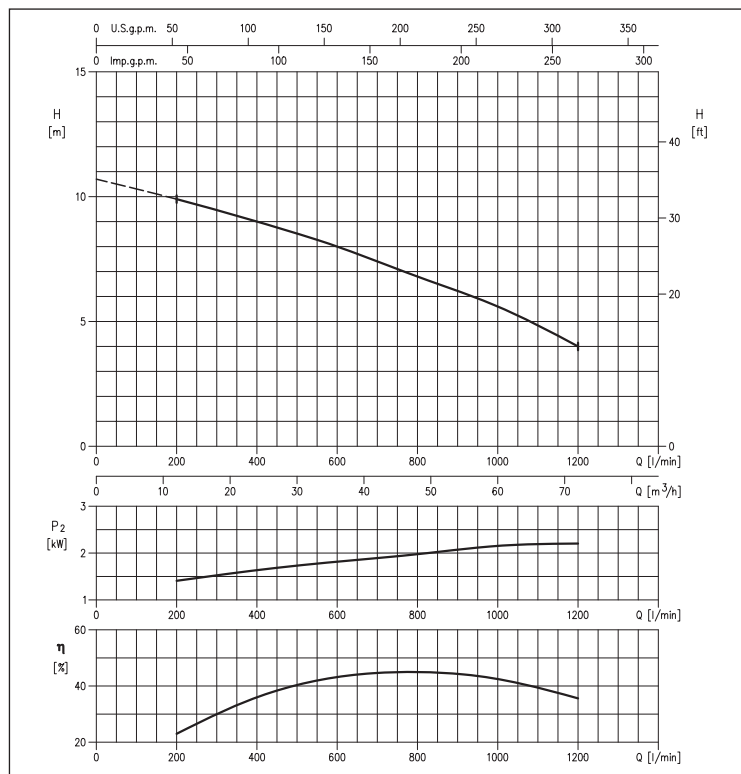


COURBES DE PERFORMANCE serie 80DMLV 53.7

(selon ISO 9906 Annexe A) DIAMÈTRE ROUE: 204 mm

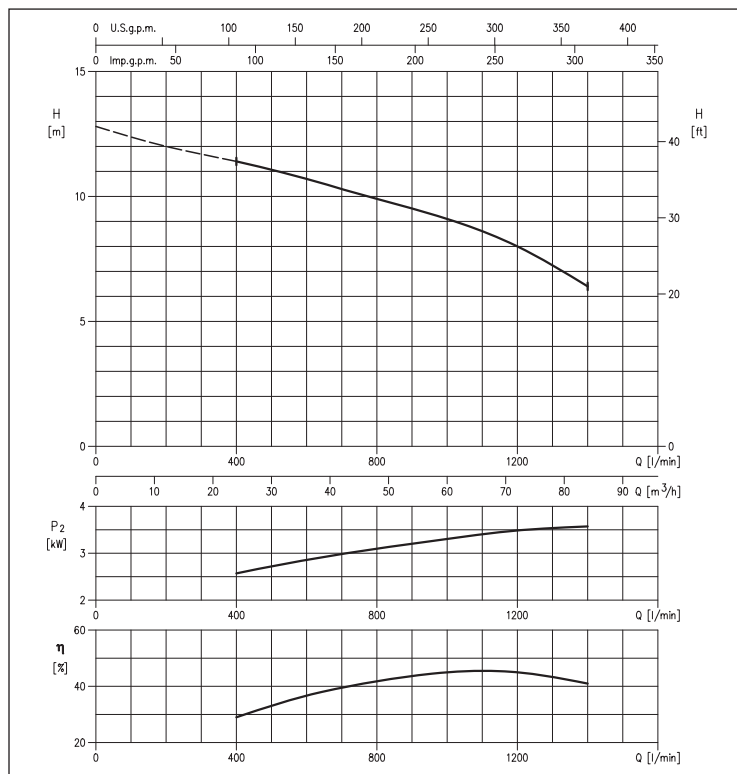


COURBES DE PERFORMANCE serie 100DMLV 55.5

(selon ISO 9906 Annexe A) DIAMÈTRE ROUE: 211 mm

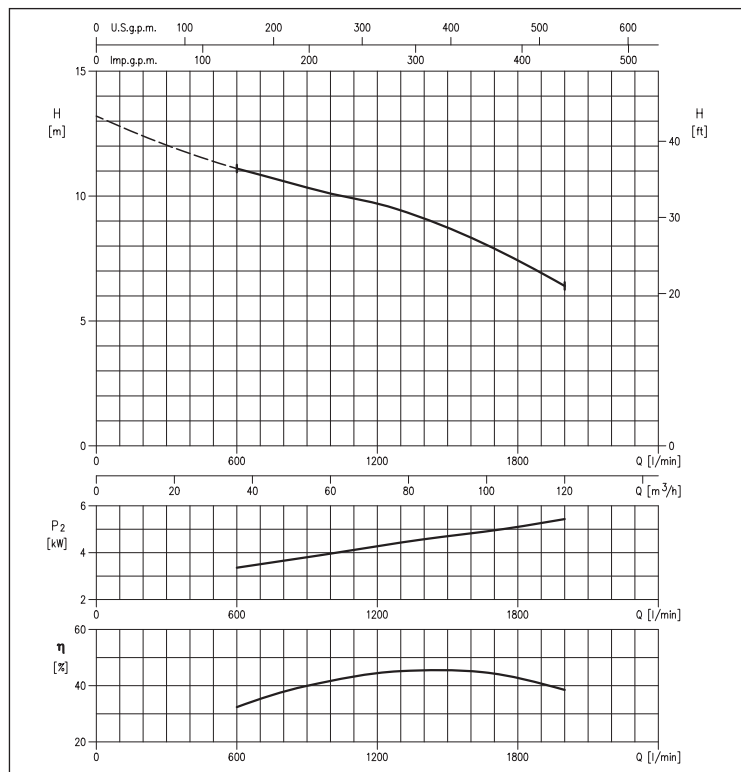


COURBES DE PERFORMANCE serie 100DMLV 57.5

(selon ISO 9906 Annexe A) DIAMÈTRE ROUE: 231 mm

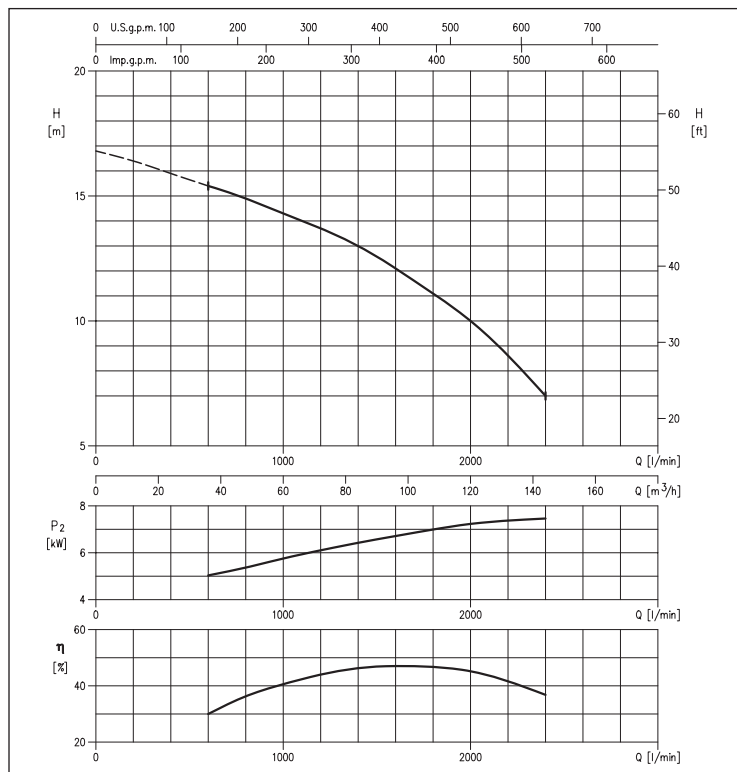


COURBES DE PERFORMANCE


100DMLV511 (selon ISO 9906 Annexe A)

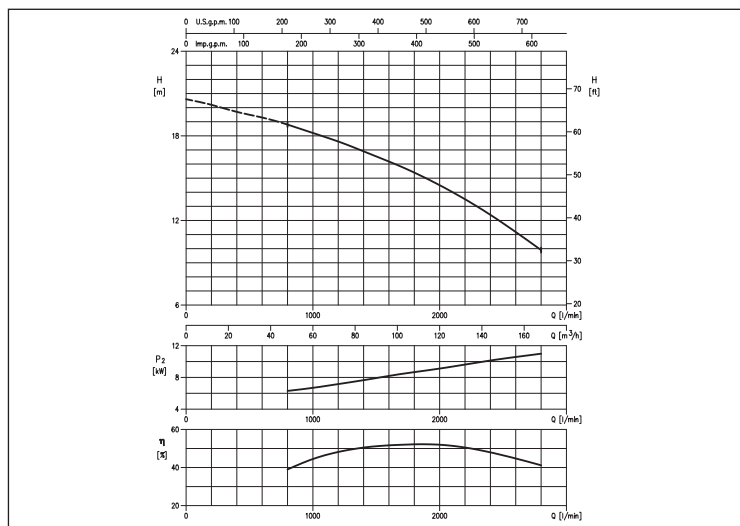

32DMLVF50.5M (0.5kW) (selon ISO 9906 Annexe A)

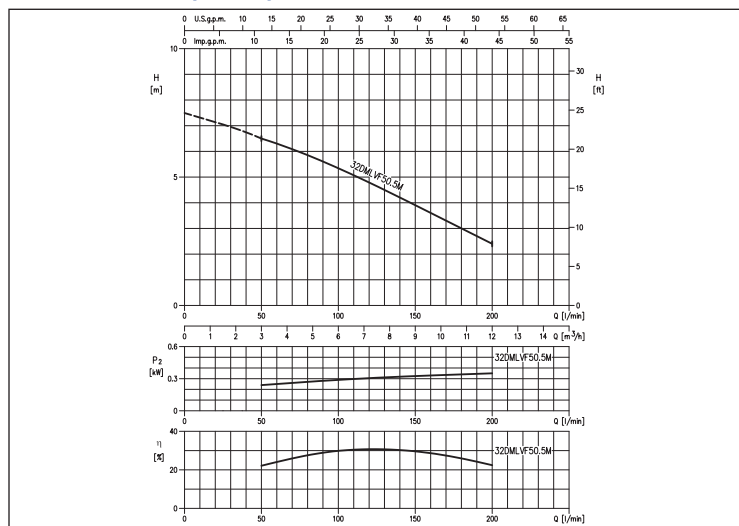

100DMLV515 (selon ISO 9906 Annexe A)

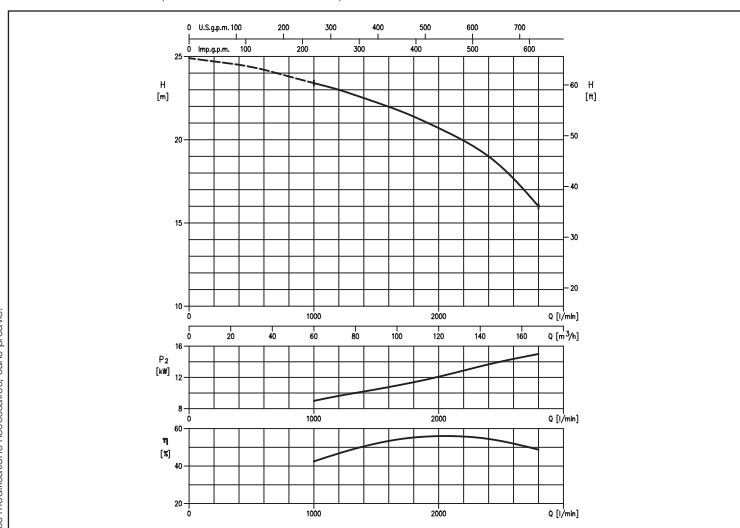


50DMLVF51.1M (1.1 kW)


50DMLVF 51.8 (1.8 kW) - Diamètre Roue = 140 mm

50DMLVF 51.8 (1.8 kW) - Diamètre Roue = 155 mm

(selon ISO 9906 Annexe A)

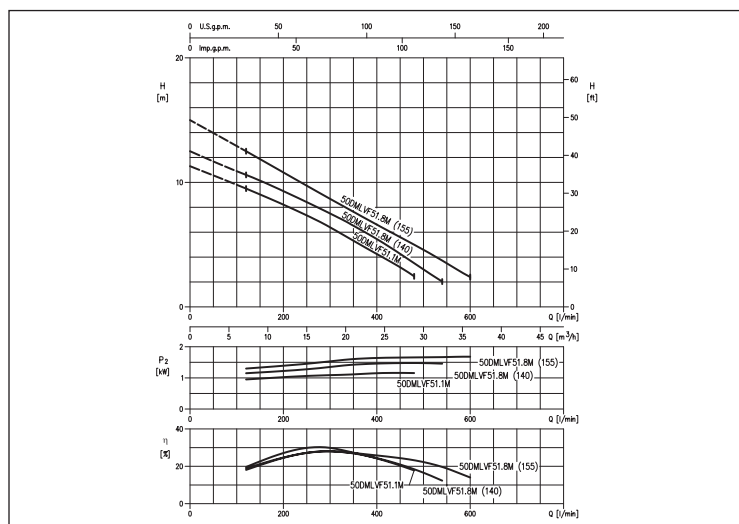


100DMLV522 (selon ISO 9906 Annexe A)

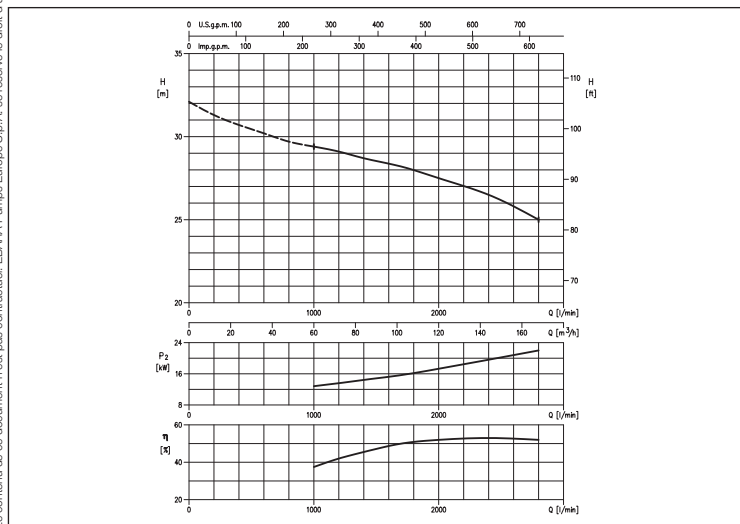


COURBES DE PERFORMANCE

65DMLVF51.9 (1.9kW) (selon ISO 9906 Annexe A)

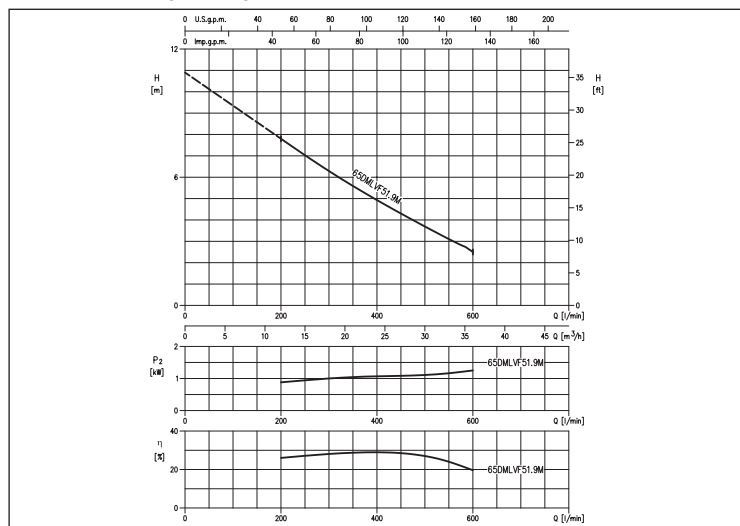


80DMLVF54.6 (4.6 kW) (selon ISO 9906 Annexe A)

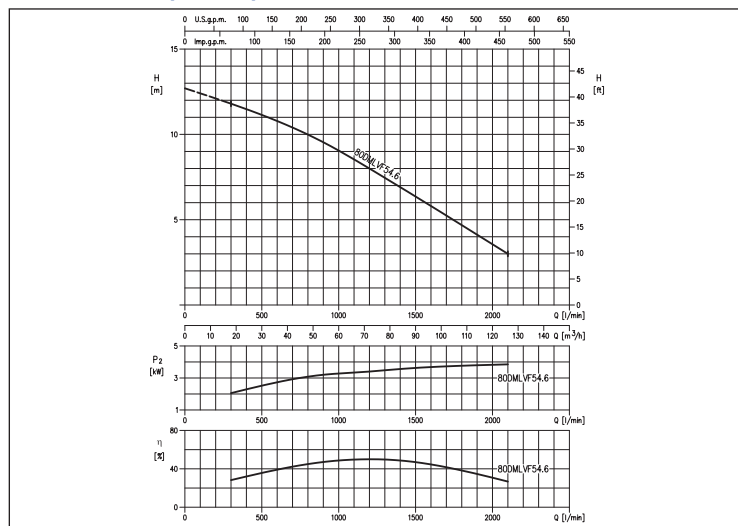


80DMLVF518.2 (18.2 kW) – Diamètre Roue = 255 mm
80DMLVF518.2 (18.2 kW) – Diamètre Roue = 188 mm

(selon ISO 9906 Annexe A)

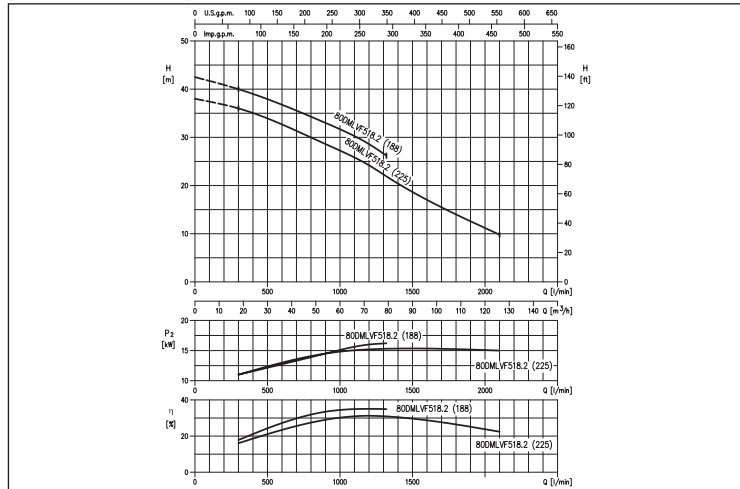


100DMLVF55.2 (5.2 kW) (selon ISO 9906 Annexe A)

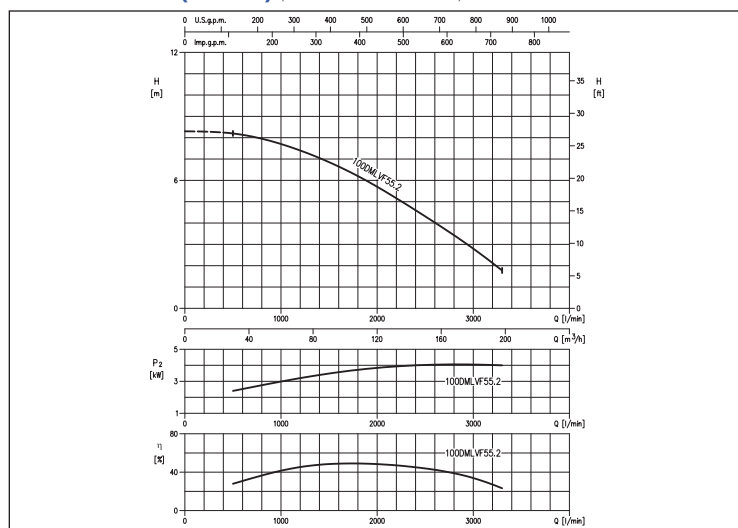

150DMLVF511 (11 kW)


(selon ISO 9906 Annexe A)

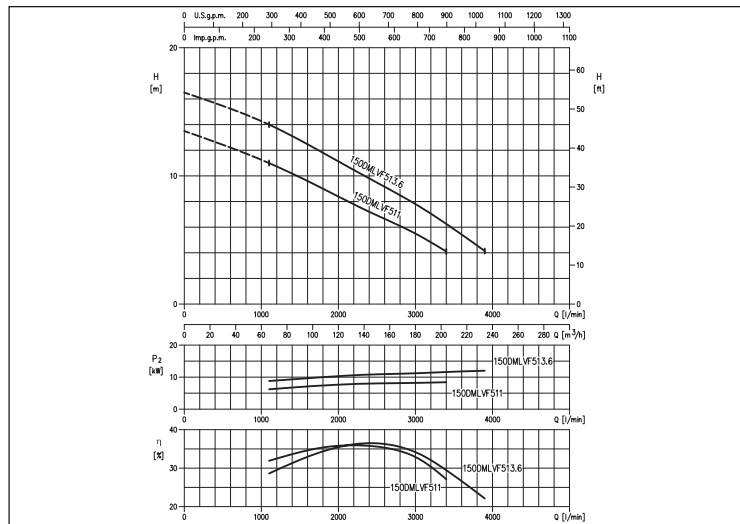

150DMLVF513.6 (13.6 kW)

150DMLVF525 (25 kW)

(selon ISO 9906 Annexe A)

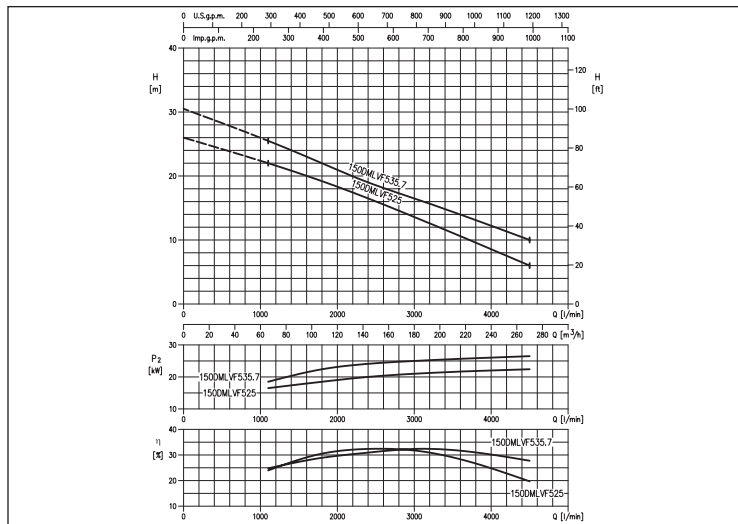

150DMLVF535.7 (35.7 kW)

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

TABLEAU DE PERFORMANCES 32-50-65 DMLVF

Modèle	P ₂		Q=Débit										600
	[HP]	[kW]	l/min 50	90	120	180	200	300	333	400	480	540	
			m³/h 3	5	7	11	12	18	20	24	29	32	
			H=Hauteur manometrique totale (en m.)										
32DMLVF50.5M	1,5	0,5	6,5	5,6	4,7	3	2,4	-	-	-	-	-	-
50DMLVF51.1M	0,7	1,1	-	-	9,5	8,5	8,2	6,4	5,8	4,3	2,2	-	-
50DMLVF51.8M (140)	2,5	1,8	-	-	10,6	9,7	9,3	7,5	6,8	5,5	3,7	2	-
50DMLVF51.8M (155)	2,5	1,8	-	-	12,5	11,3	10,9	8,5	7,8	6,5	4,7	3,5	2,2
65DMLVF51.9M	2,6	1,9	-	-	-	-	7,8	6,4	6	5,1	4,0	3,2	2,5

TABLEAU DE PERFORMANCES 80DMLV- 80DMLVF

Modèle	P ₂		Q=Débit								
	[HP]	[kW]	l/min 200	300	400	600	900	1200	1320	1400	2100
			m³/h 12	18	24	36	54	72	79	84	126
			H=Hauteur manometrique totale (en m.)								
80DMLV52.2	3	2,2	9,9	9,5	9,0	8	6,4	4	-	-	-
80DMLV53.7	5	3,7	-	-	11,5	10,7	9,4	7,9	7,2	6,4	-
80DMLVF54.6	6,2	4,6	-	11,8	11,5	10,8	9,5	8	7,2	6,7	3
80DMLVF518.2 (225)	25	18,2	-	36	35	33	28,6	24,2	22,4	21	9,8
80DMLVF518.2 (188)	25	18.2	-	40	39	37	33	28.6	26.2	-	-

TABLEAU DE PERFORMANCES 100 DMLV - 100DMLVF

Modèle	P ₂		Q=Débit									
	[HP]	[kW]	l/min 500	600	800	1000	1200	1700	2000	2400	2800	3300
			m³/h 30	36	48	60	72	102	120	144	168	198
H=Hauteur manometrique totale (en m.)												
100DMLVF55.2	7	5,2	8,2	8,2	8	7,7	7,4	6,3	5,7	4,6	3,5	1,8
100DMLV5.5	7,5	5,5	-	11,1	10,6	10,1	9,7	7,9	6,4	-	-	-
100DMLV57.5	10	7,5	-	15,4	14,9	14,3	13,7	11,6	10	7	-	-
100DMLV511	15	11	-	-	18,8	18,2	17,6	15,8	14,5	12,4	9,9	-
100DMLV515	20	15	-	-	-	23,4	23	21,7	20,7	19	16	-
100DMLV522	30	22	-	-	-	29,4	29,1	28,2	27,5	26,5	25	-

TABLEAU DE PERFORMANCES 150DMLVF


Modèle	P ₂		Q=Débit						4500
	[HP]	[kW]	l/min 1100	1800	2400	3000	3400	3900	
			m³/h 66	108	144	180	204	234	
			H=Hauteur manometrique totale (en m.)						
150DMLVF511	15	11	11,00	9,00	7,20	5,50	4,10	-	-
150DMLVF513.6	18,5	13,6	14,00	11,80	9,80	7,80	6,10	4,18	-
150DMLVF525	34	25	22,00	19,20	16,50	13,60	11,69	9,19	6,00
150DMLVF535.7	48.5	35.7	25.50	22.24	19.43	16.72	14.84	12.63	10.00

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES


COURBES DE PERFORMANCE serie 32-50-65 DMLVF

(selon ISO 9906 Annexe A)

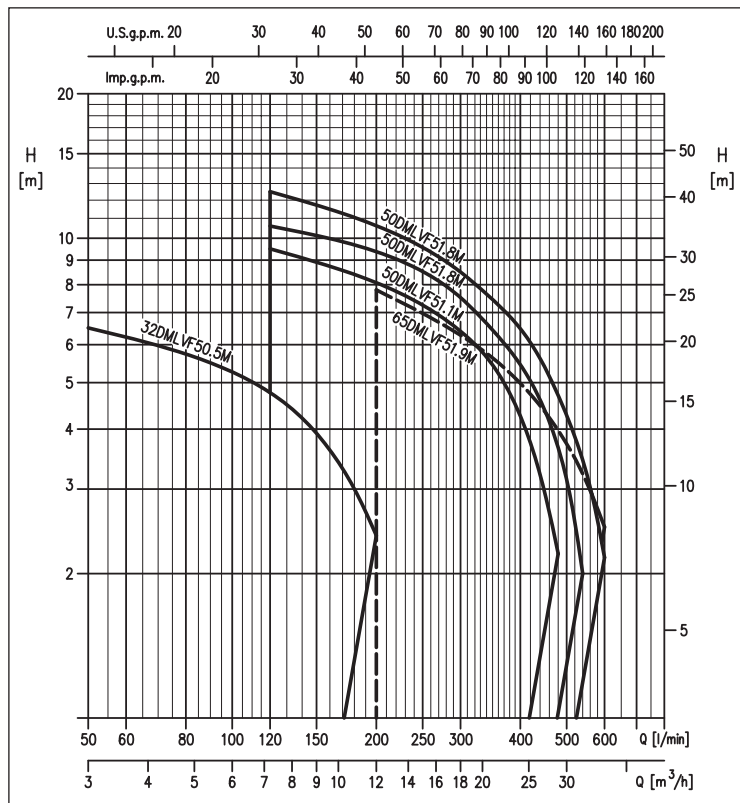


COURBES DE PERFORMANCE serie 80DMLV- 80DMLVF

(selon ISO 9906 Annexe A)

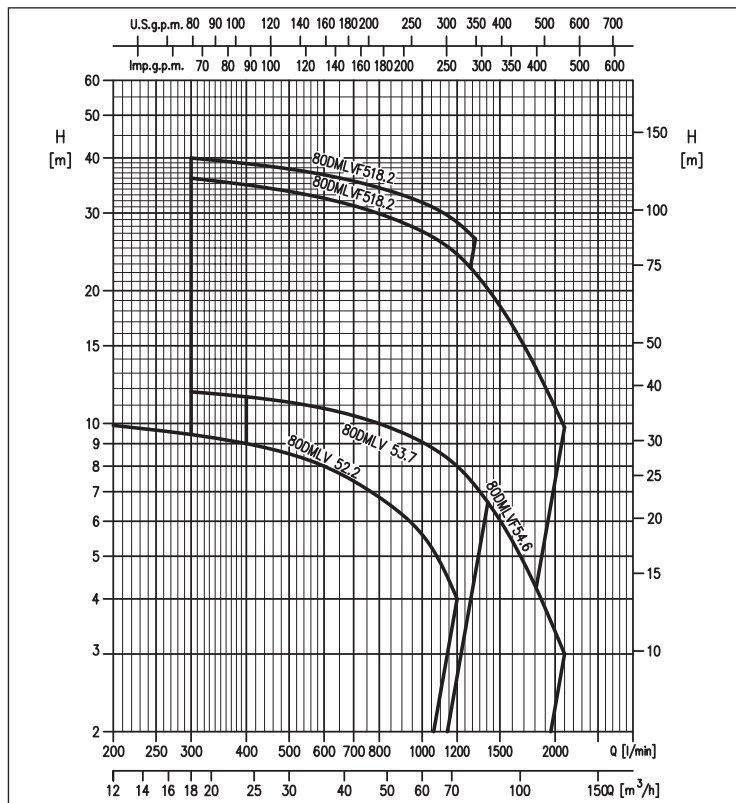


COURBES DE PERFORMANCE serie 100 DMLV - 100DMLVF

(selon ISO 9906 Annexe A)

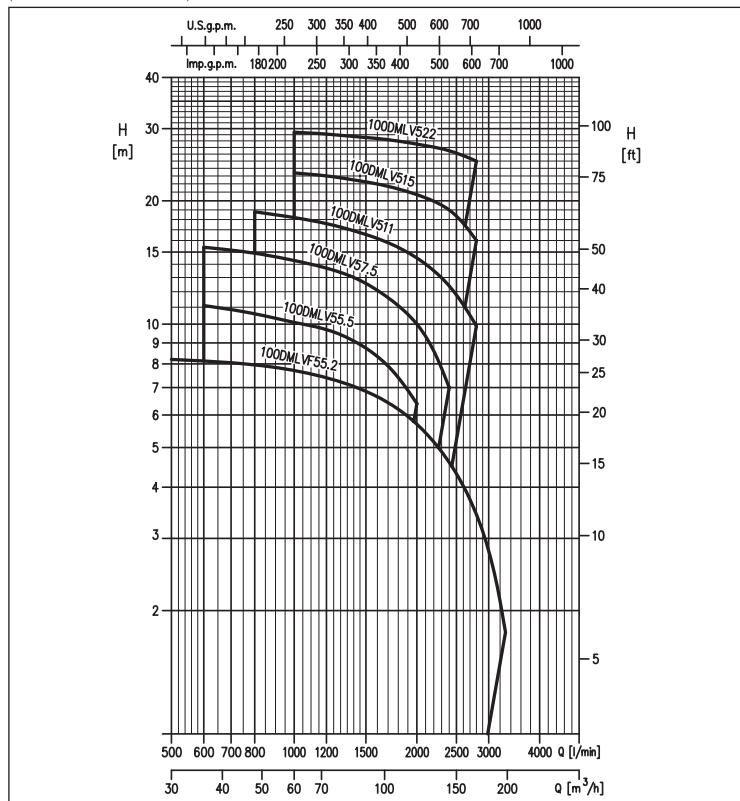

COURBES DE PERFORMANCE serie 150DMLVF


(selon ISO 9906 Annexe A)

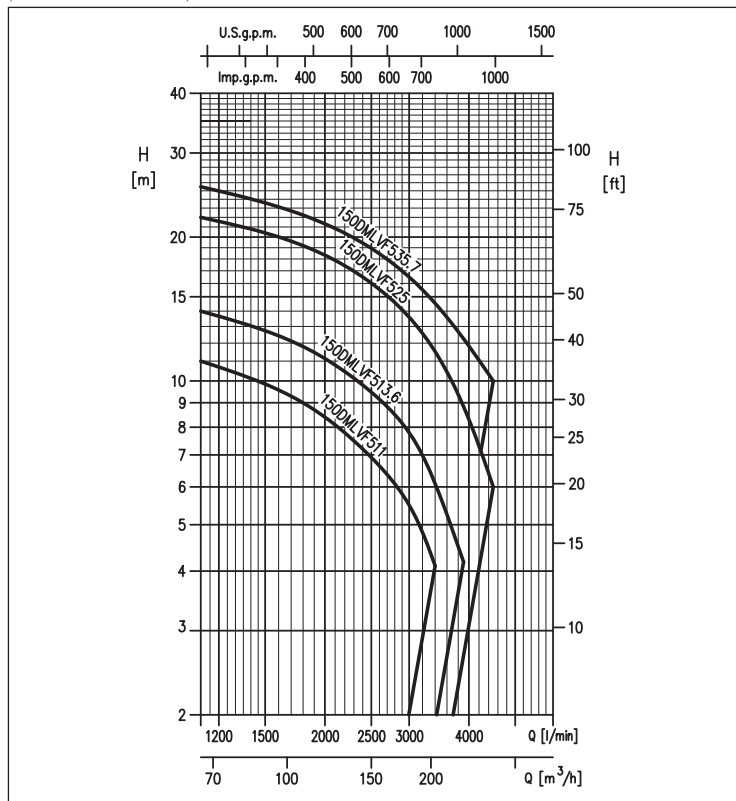

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES


DIMENSIONS DMLV

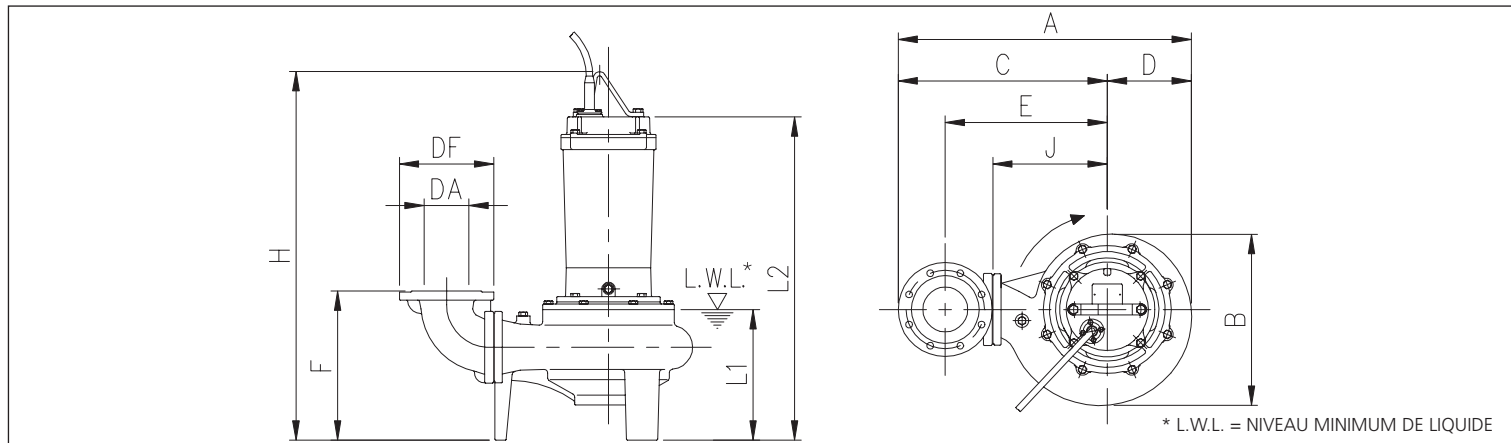

TABEAU DE DIMENSIONS DMLV

Modèle	Dimensions [mm]																		Poids [kg]
	DA	kW	DE	DF	DG	DT	N°	D1	A	B	C	D	E	F	H	J	L1	L2	
80DMLV52.2	80	2,2	160	200	138	22	8	18	518	285	375	143	275	254	660	200	200	560	70
80DMLV53.7	80	3,7	160	200	138	22	8	18	518	285	375	143	721	254	721	200	200	620	80
100DMLV55.5	100	5,5	180	220	158	24	8	22	584	308	430	154	860	305	860	215	250	760	105
100DMLV57.5	100	7,5	180	220	158	24	8	22	641	352	465	176	860	305	860	250	250	760	120
100DMLV511	100	11	180	220	158	24	8	22	641	352	465	176	970	305	970	250	250	810	150
100DMLV515	100	15	180	220	158	24	8	22	728	426	515	213	970	305	970	300	250	810	180
100DMLV522	100	22	180	220	158	24	8	22	728	426	515	213	1045	305	1045	300	250	865	235

DIMENSIONS QDC (kit pied d'assise) LM 80 (pour modèle 80 DMLV 52.2 - 80 DMLV 53.7)

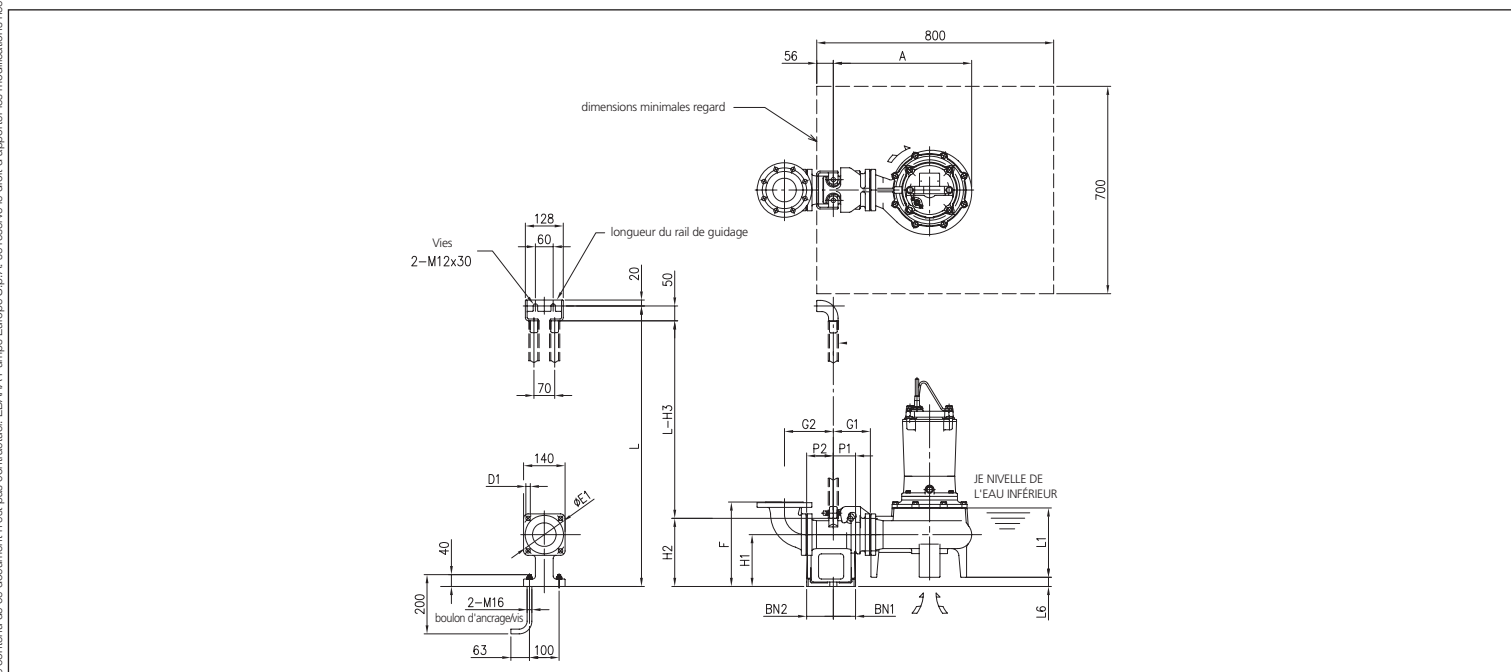

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS BRIDES PN 10 (CONFORME À EN 1092-2)


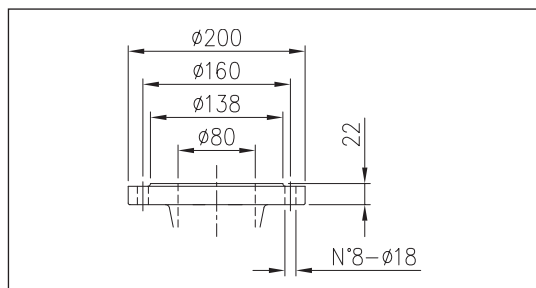


TABLEAU DE DIMENSIONS QDC (kit pied d'assise) LM 80 (DMLV)

Modèle	A	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	L1	L6	BN1	BN2	D1	E1	Pied d'acc.	Poids [kg]
80 DMLV52.2	468	75	90	125	165	285	175	230	280	200	31	75	90	15	155	LM80	17
80 DMLV53.7	468	75	90	125	165	285	175	230	280	200	31	75	90	15	155		17

DIMENSIONS QDC (kit pied d'assise) LL 100 (DMLV)

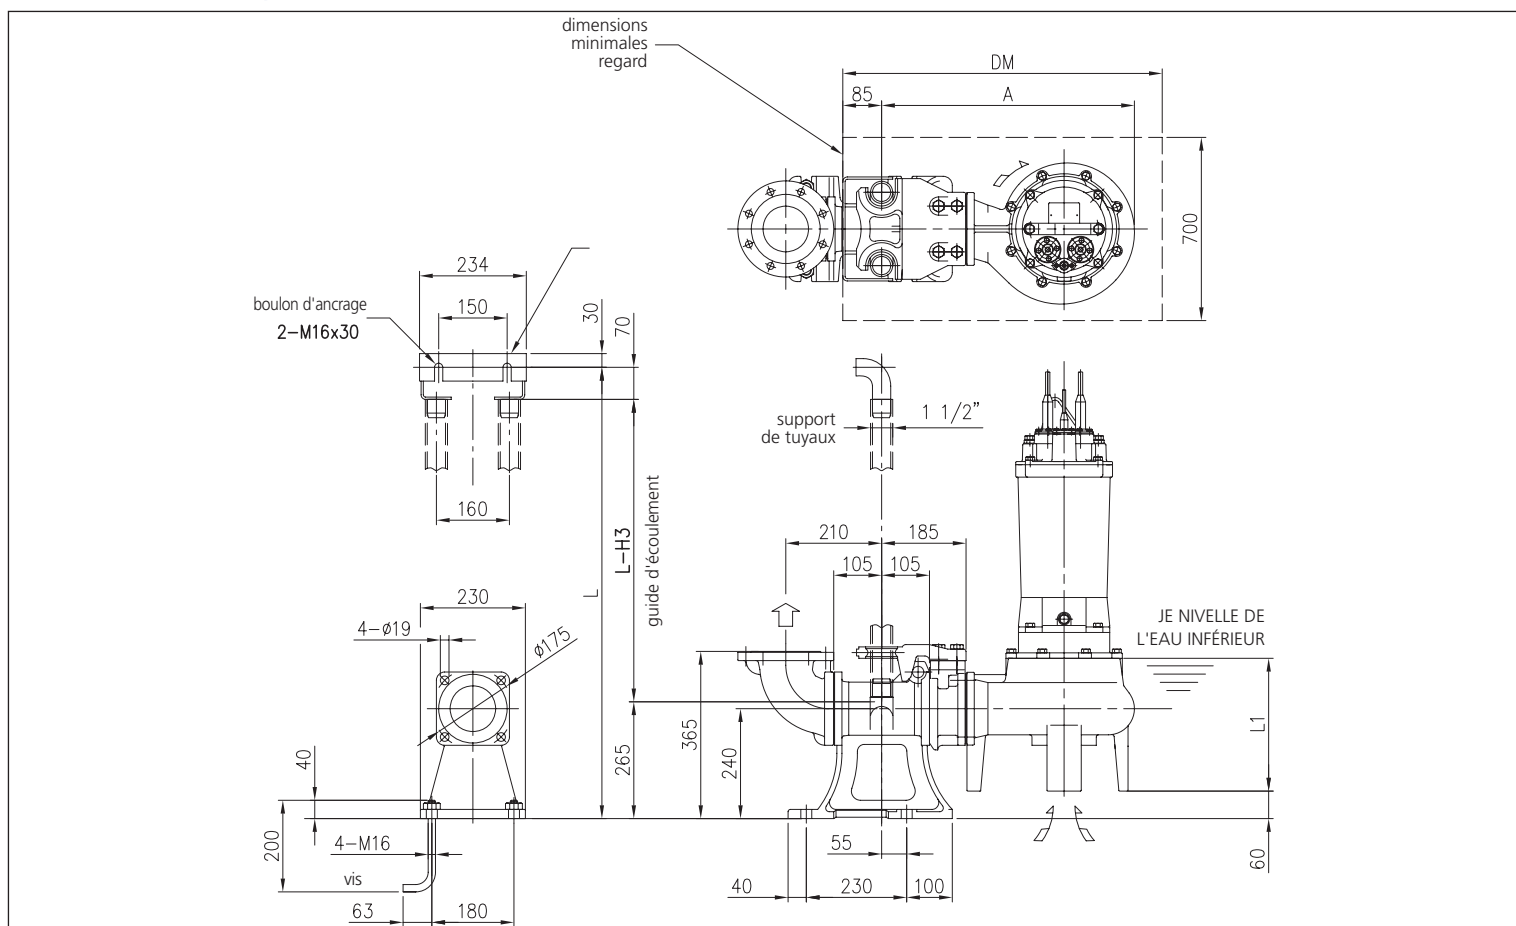

DIMENSIONS BRIDES PN 10 (CONFORME À EN 1092-2)

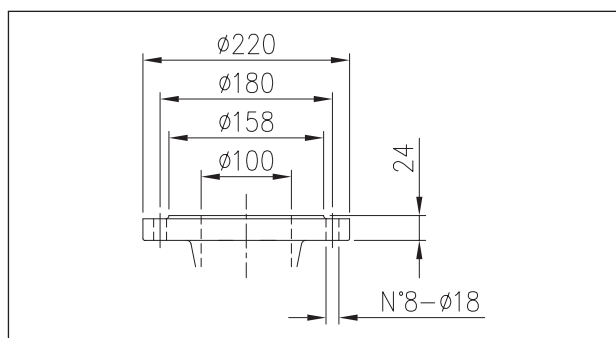



TABLEAU DE DIMENSIONS QDC (kit pied d'assise) LM 100 (DMLV)

Modèle	A	H3	L1	Pied d'acc.	Poids [kg]
100 DMLV55.5	554	335	250	LL100	46
100 DMLV57.5	611	335	250		46
100 DMLV511	611	335	250		46
100 DMLV515	698	335	300		46
100 DMLV522	698	335	300		46


DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

VUE EN COUPE 80 DMLV 52.2

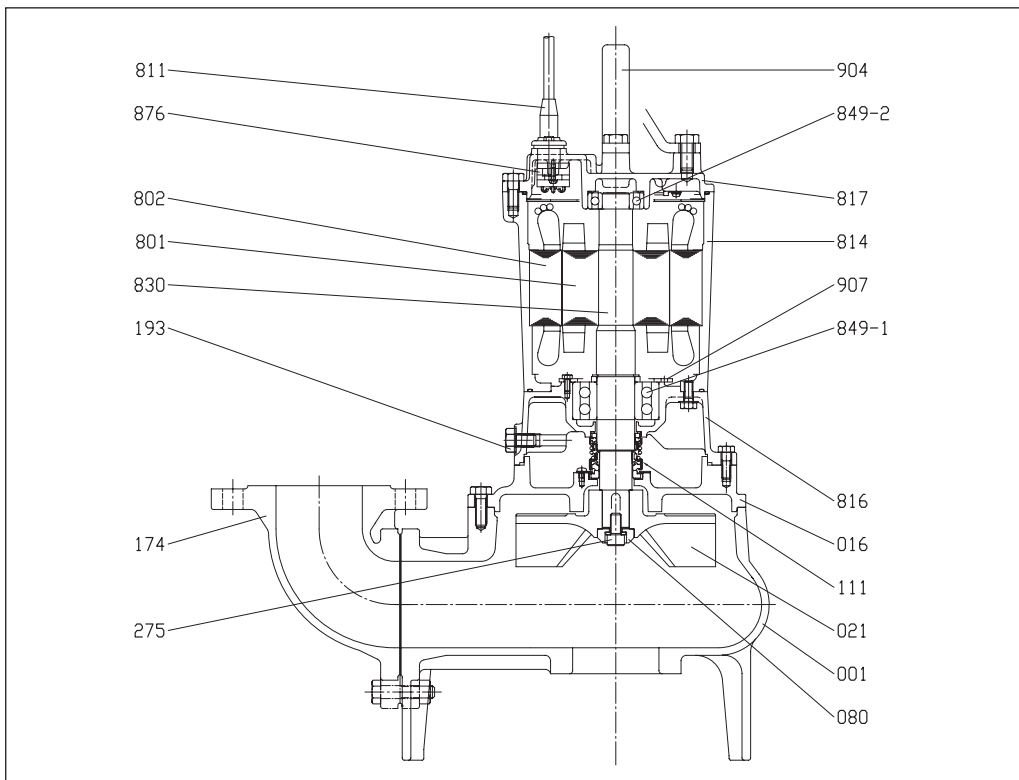

VUE EN COUPE DMLV (3.7÷7.5kW)

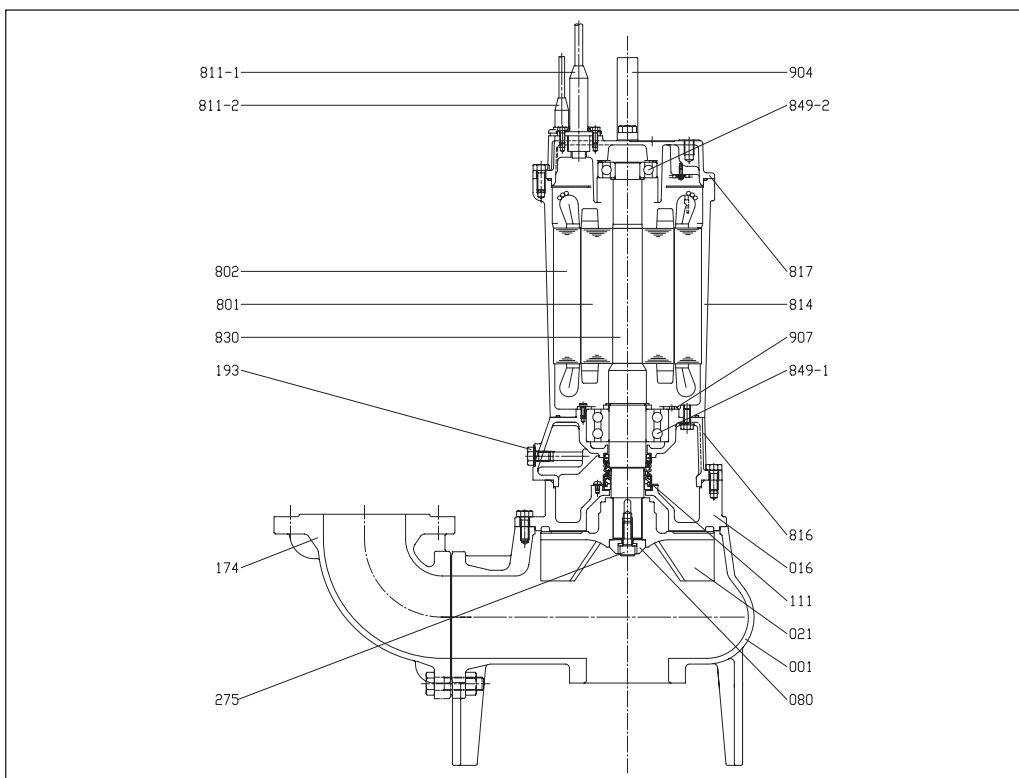

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

VUE EN COUPE DMLV (11÷22kW)

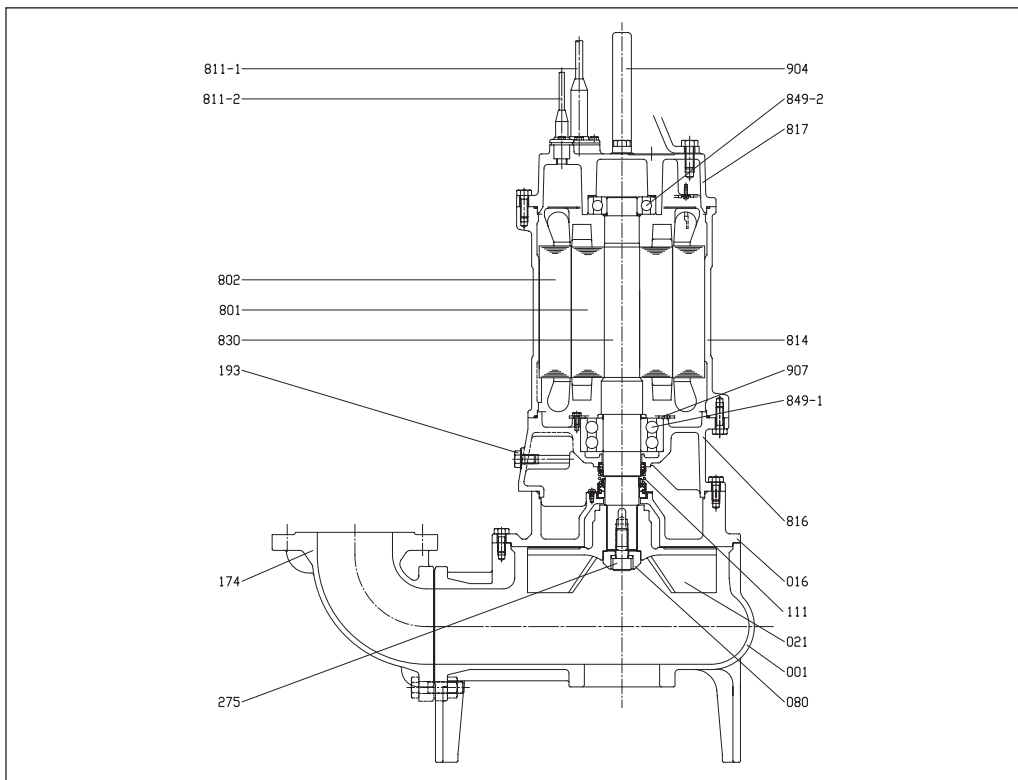


TABLEAU DES MATÉRIAUX DMLV

Réf.	Nom	Matériel	Réf.	Nom	Matériel
001	Corps de la pompe	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561	811-1	Câble (alimentation)	-
016	Couvercle garniture mécanique	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561	811-2	Câble (signal)	-
021	Roue	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561	814	Carter moteur	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561
080	Bague d'usure	Acier	816	Support côté alimentation	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561
111	Garniture mécanique	-	817	Support côté opposé	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561
174	Courbe/raccord refoulement	Fonte EN-GHJL-200 - EN 1561	830	Arbre	EN 1.4006 (AISI403)
193	Bouchon huile	Acier inox	849-1	Roulement à billes	-
275	Vis	Acier inox A2-70 Classe ISO 3506/1	849-2	Roulement à billes	-
801	Rotor	-	876	Protection moteur	-
802	Stator	-	904	Poignée	Acier
811	Câble	-	907	Couvercle	Acier

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 32DMLVF

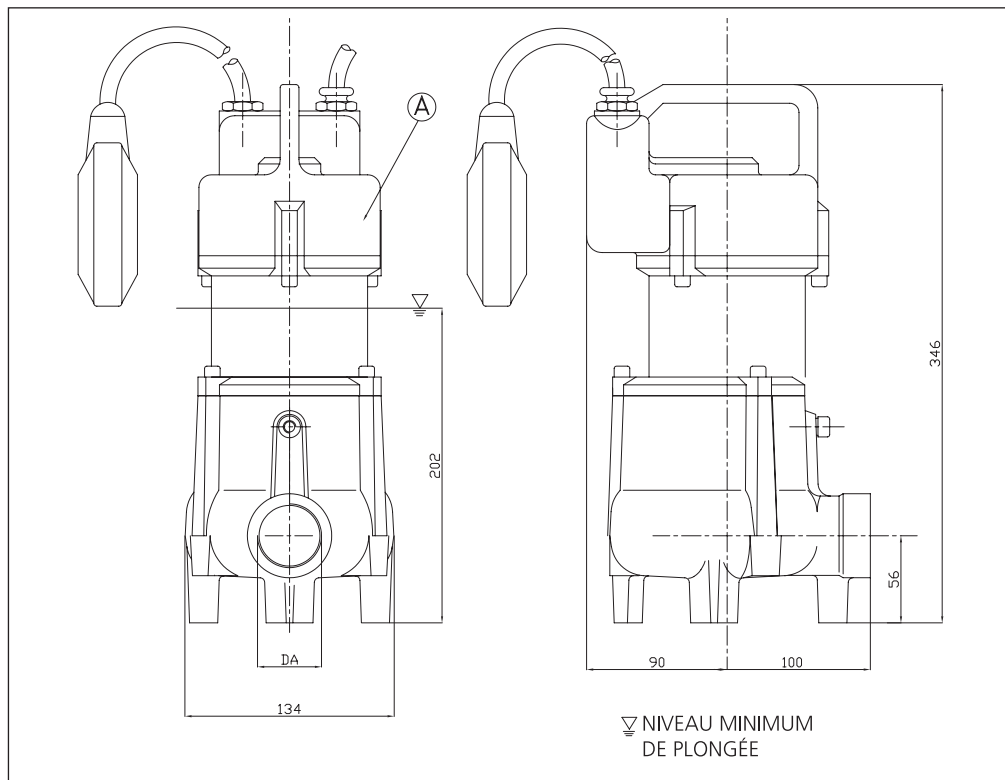


TABLEAU DE DIMENSIONS 32DMLVF

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
1" 1/4	32DMLVF50,5M (90)	0,5	14

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 50DMLVF (1.1 ÷ 1.8 kW)


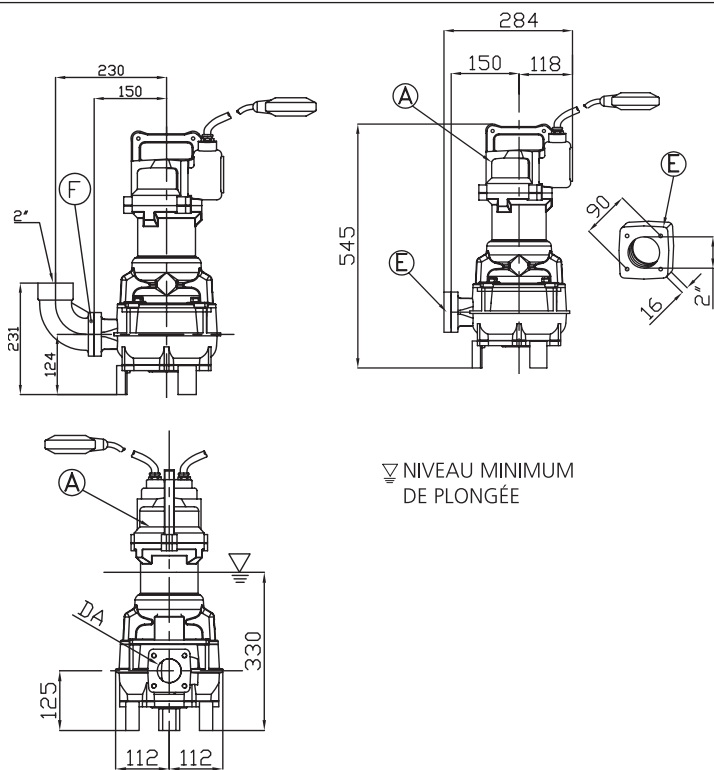


TABLEAU DE DIMENSIONS 50DMLVF
(1.1 ÷ 1.8 kW)

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
50	50DMLVF51,1M (130)	1,1	43
	50DMLVF51,8M (140)	1,8	43
	50DMLVF51,8M (155)	1,8	4,3

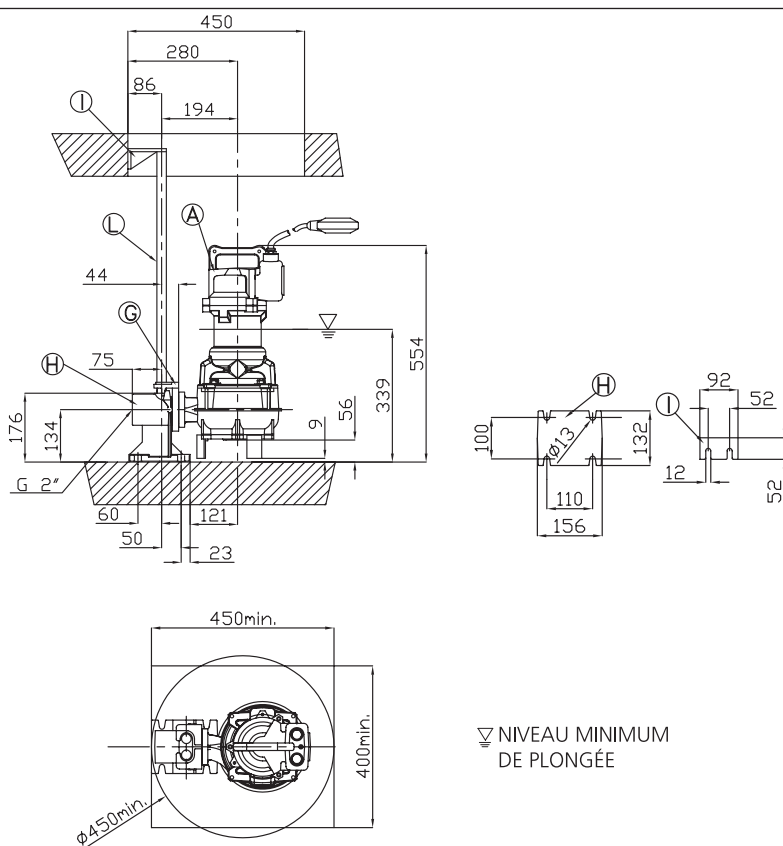

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 65DMLVF (1.9 kW)


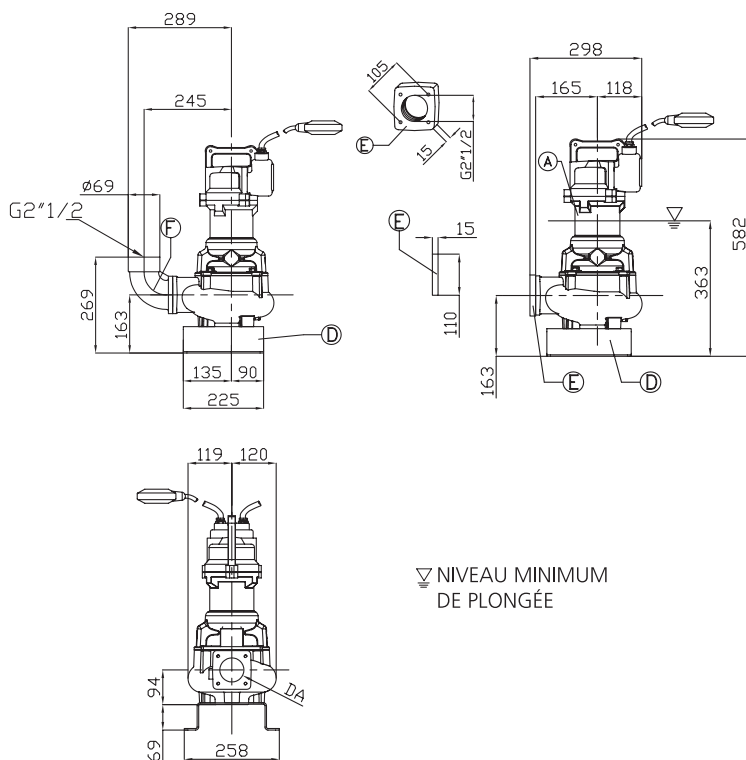


TABLEAU DE DIMENSIONS 65DMLVF (1.9 kW)

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
65	65DMLVF51.9M (109)	1.9	44

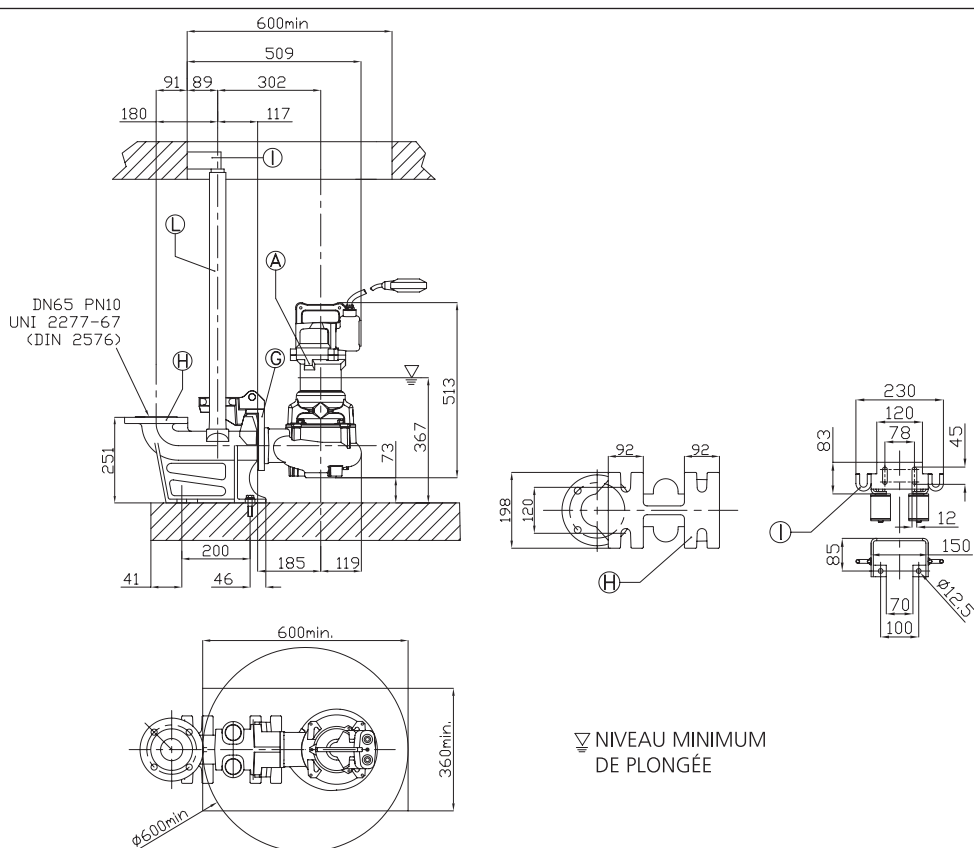

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 80DMLVF (4.6 kW)


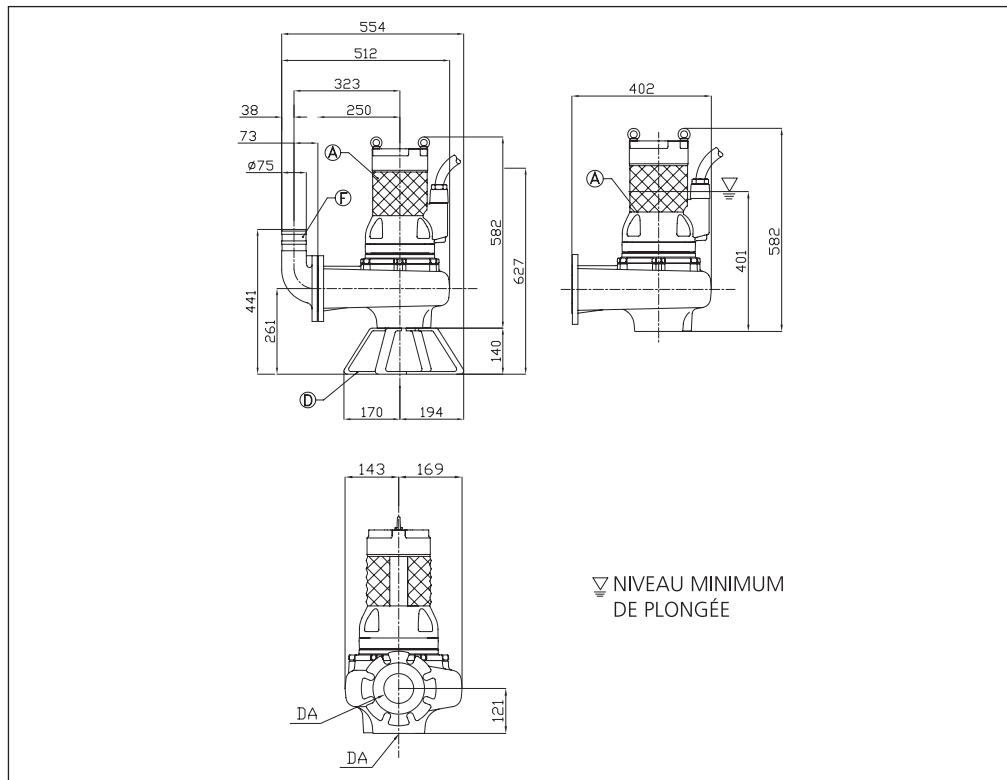


TABLEAU DE DIMENSIONS 80DMLVF (4.6 kW)

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
DN 80	80DMLVF54,6 (206)	4,6	79

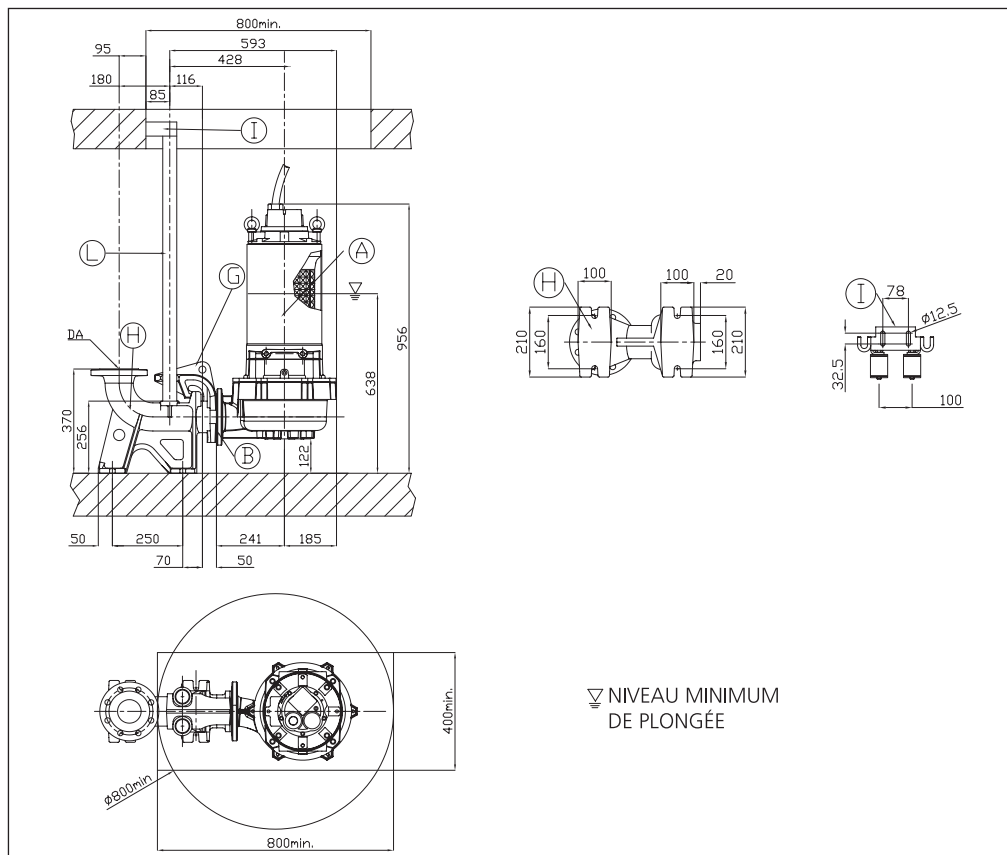

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 80DMLVF (18.2 kW)


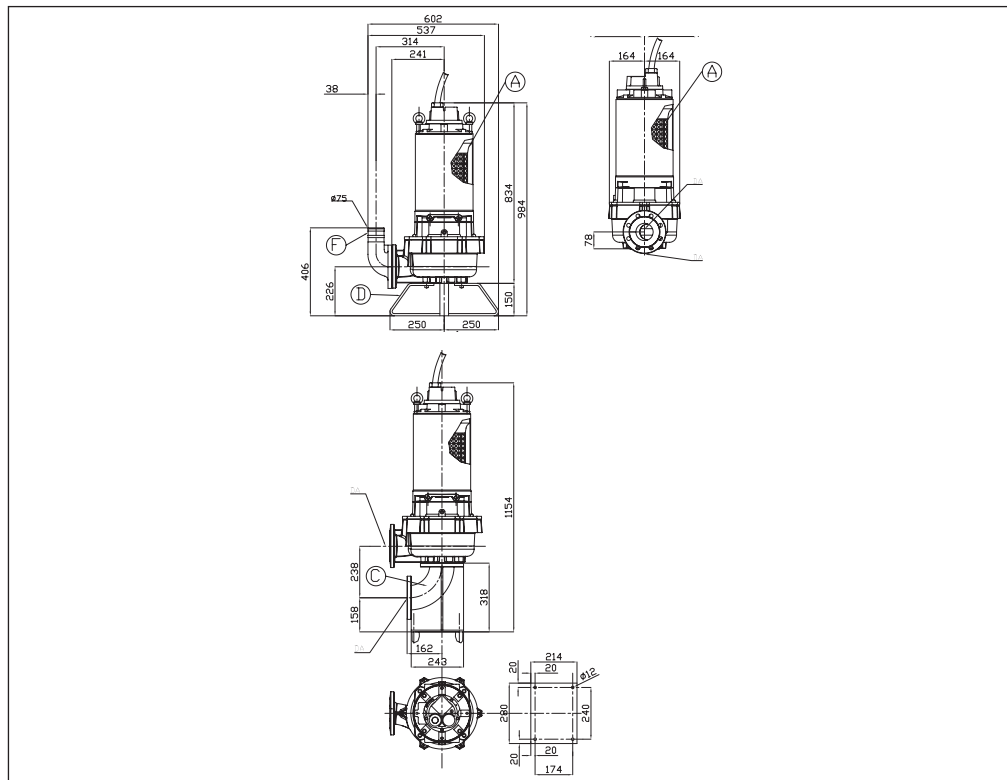


TABLEAU DE DIMENSIONS 80DMLVF (18.2 kW)

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
DN 80	80DMLVF518,2 (188)	18,2	191

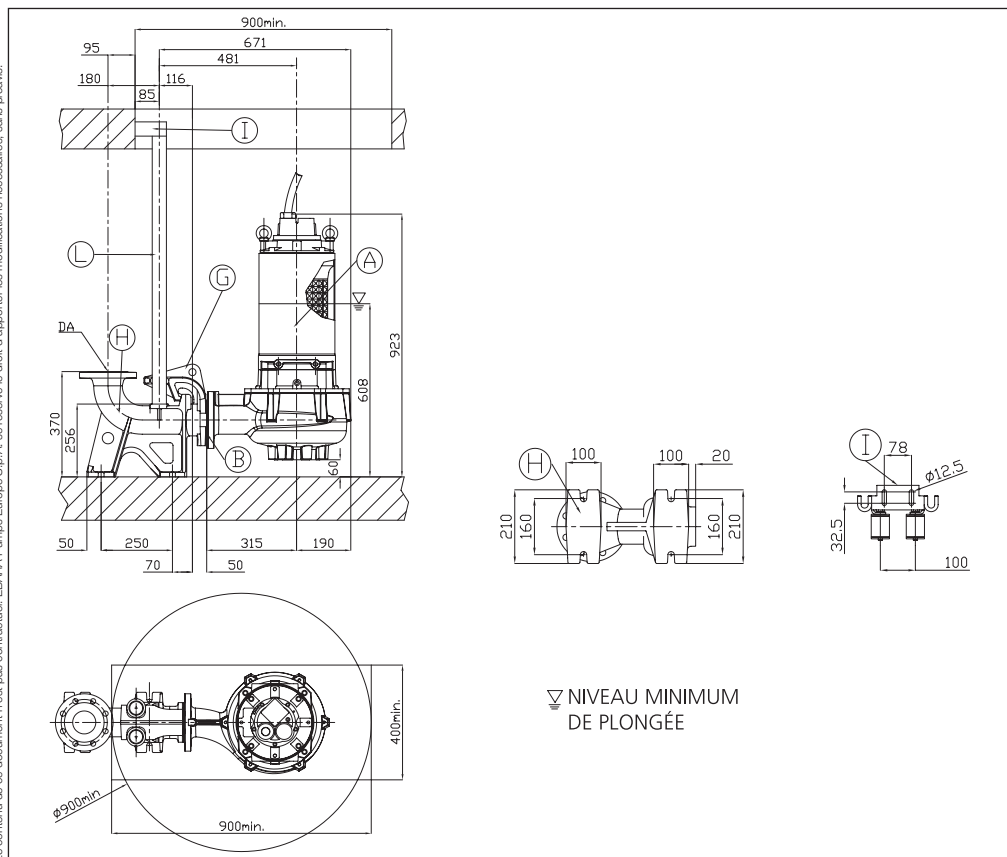

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 80DMLVF (18.2 kW)


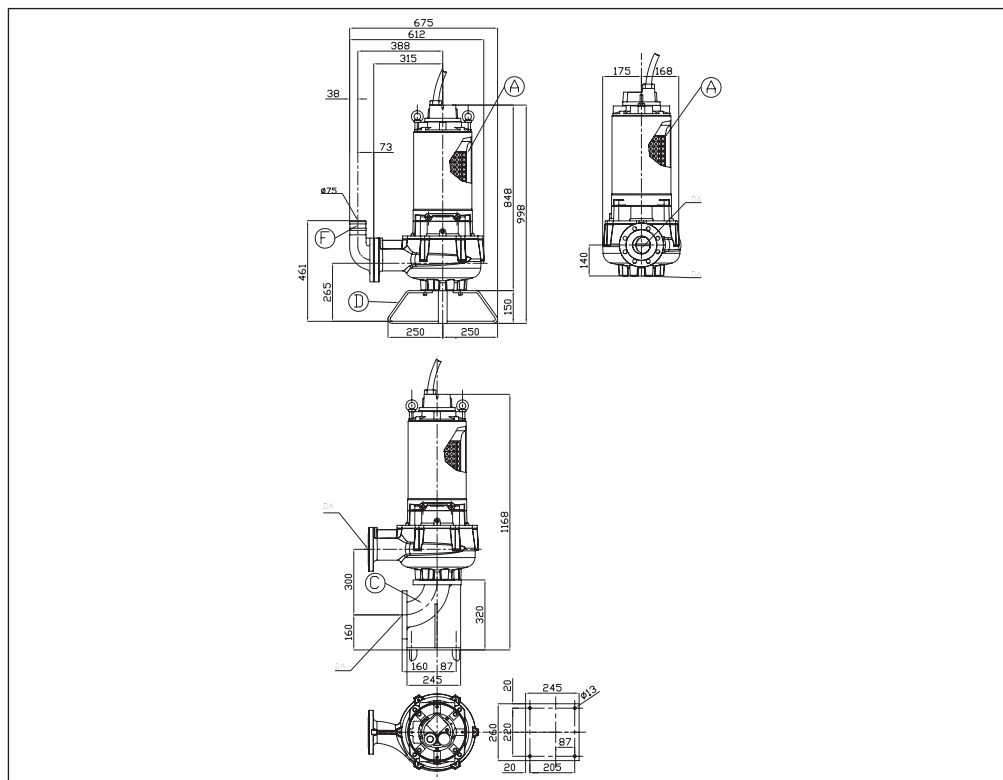


TABLEAU DE DIMENSIONS 80DMLVF (18.2 kW)

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
DN 80	80DMLVF518,2 (225)	18,2	190

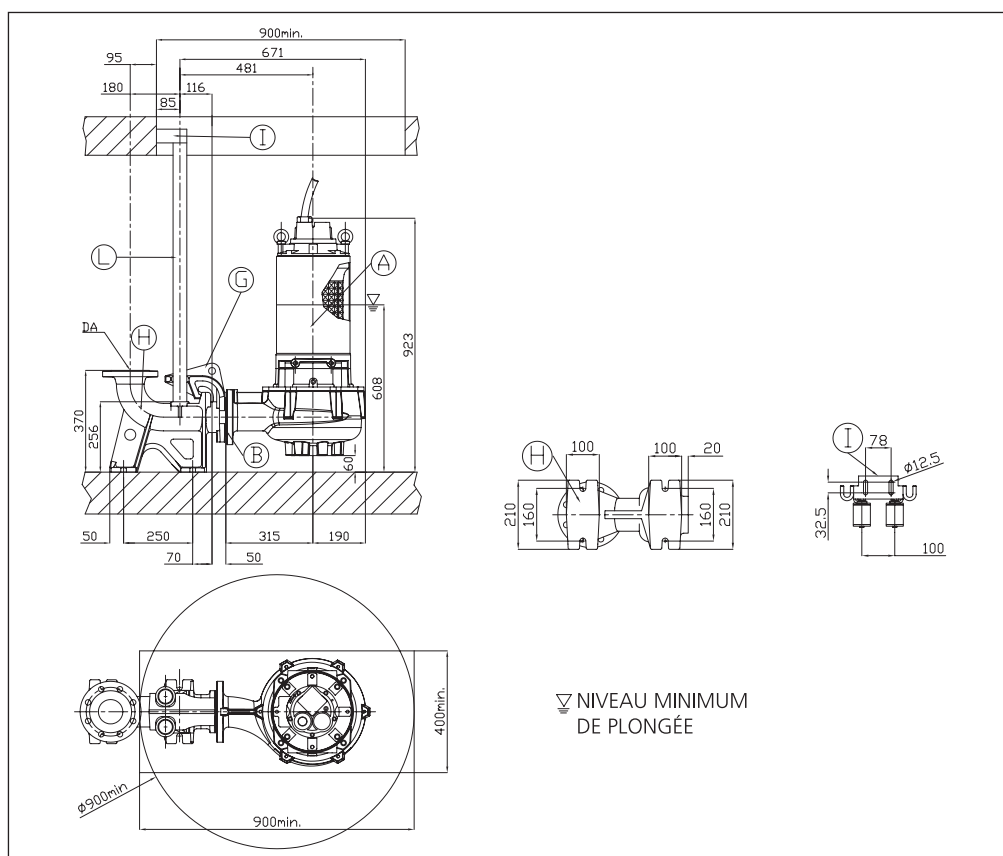

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 100DMLVF


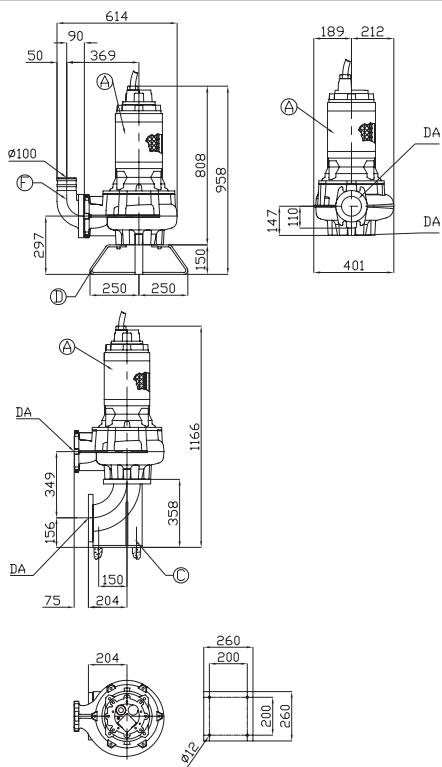


TABLEAU DE DIMENSIONS 100DMLVF

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
DN 100	100DMLVF55,2 (260)	5,2	166

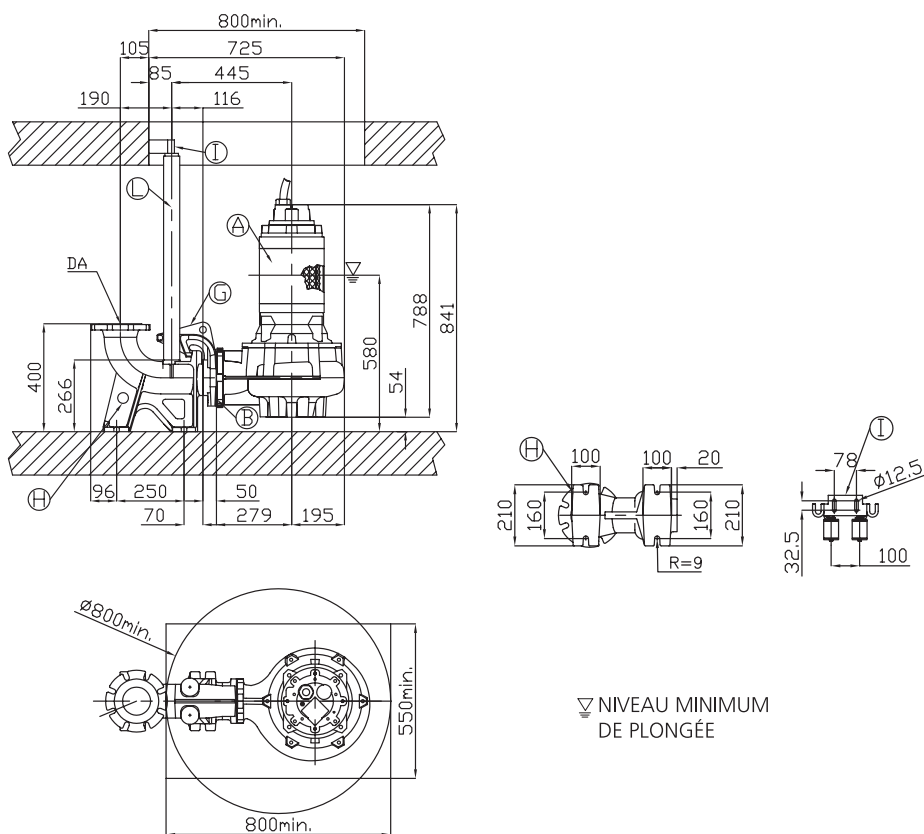

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

DIMENSIONS 150DMLVF


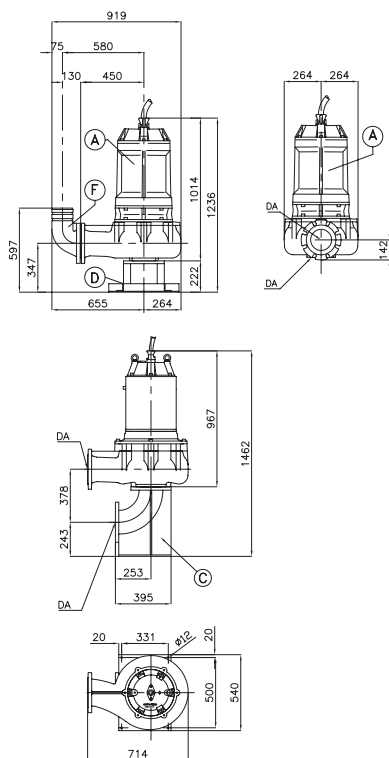


TABLEAU DE DIMENSIONS 150DMLVF

DA	Modèle	[kW]	Poids [kg]
DN 150	150DMLVF511 (360)	11	361
	150DMLVF513,6 (400)	13,5	361
	150DMLVF525 (340)	25	361
	150DMLVF535,7 (360)	35,7	361

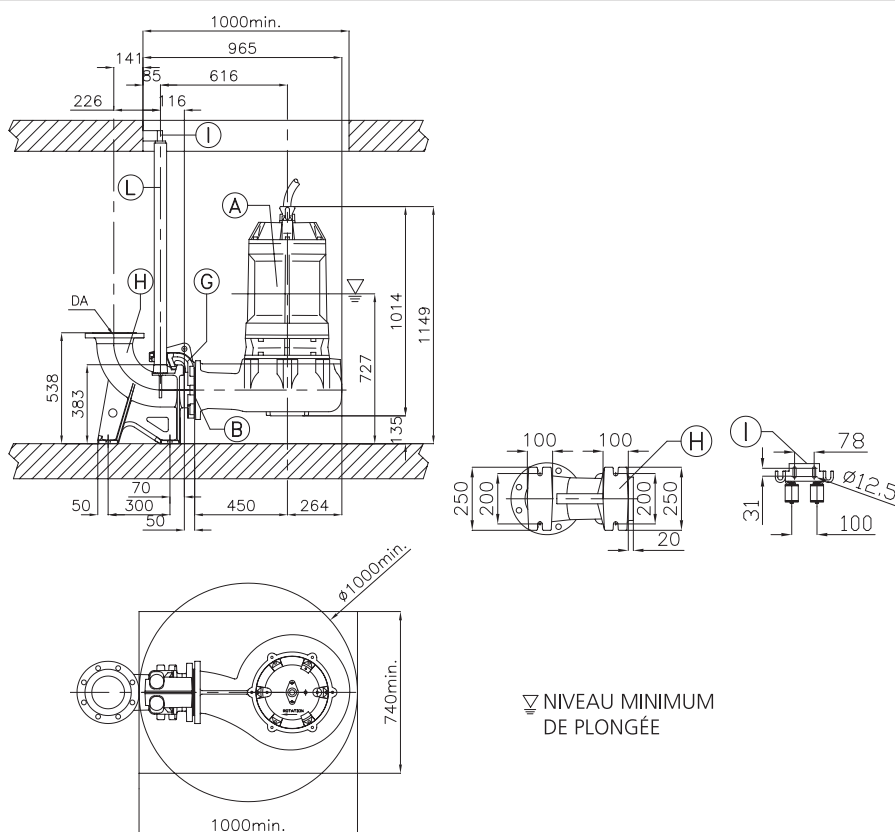


▽ NIVEAU MINIMUM DE PLONGÉE


DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES


VUE EN COUPE 32DMLVF (0.5 kW)

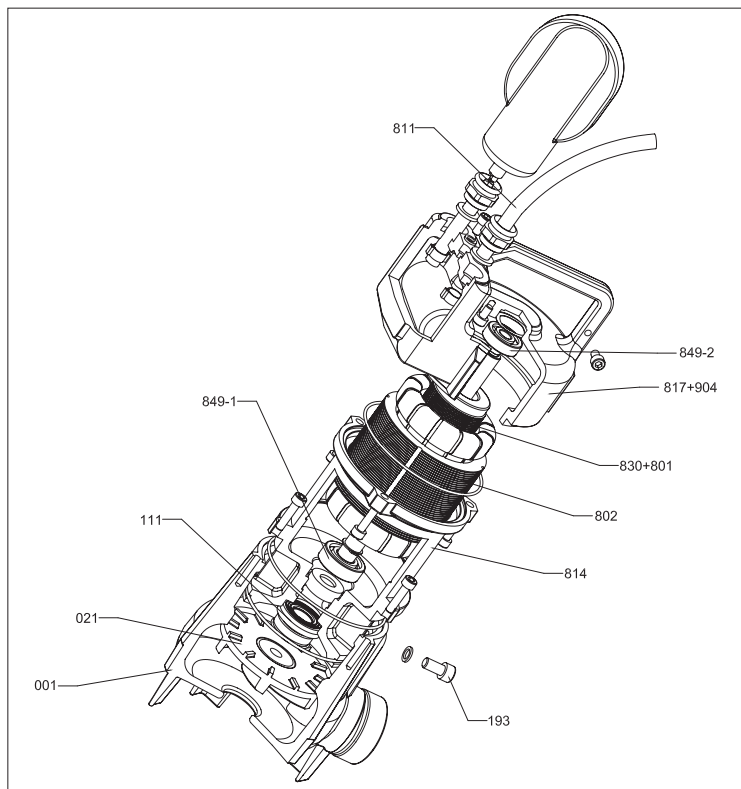


VUE EN COUPE 50DMLVF (1.1÷1.8 kW)

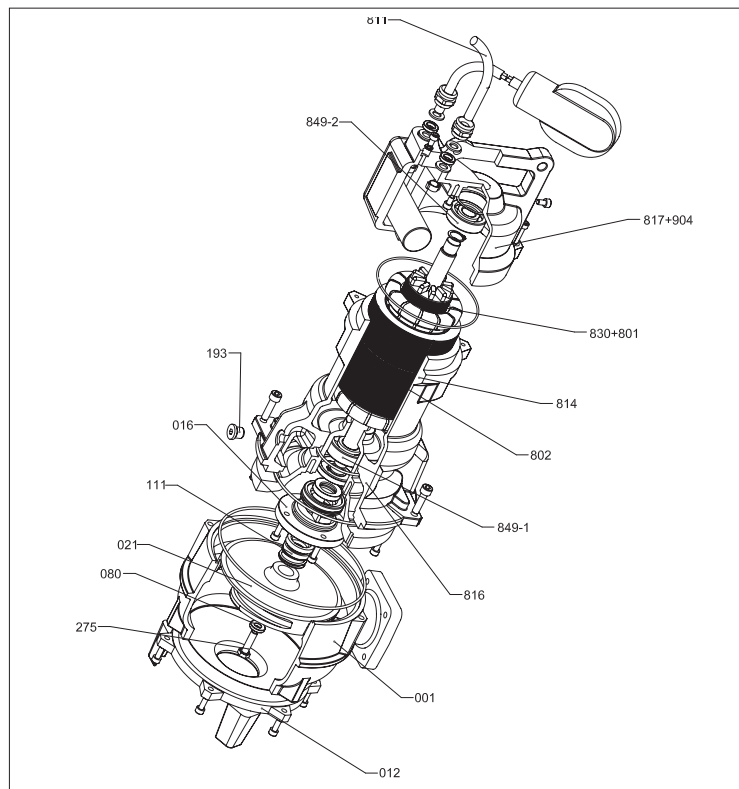

VUE EN COUPE 65DMLVF (1.9 kW)

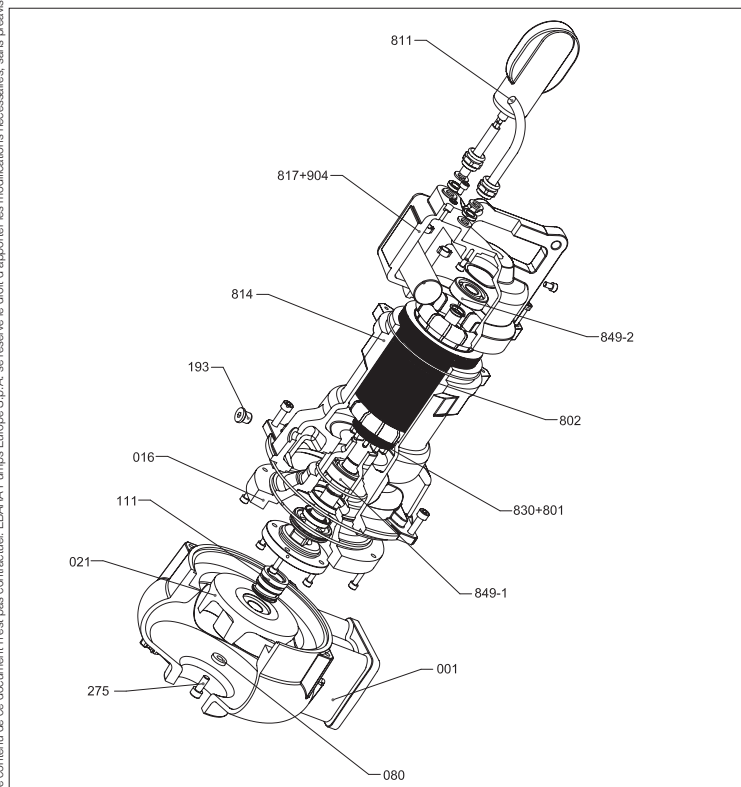


VUE EN COUPE 80DMLVF (4.6 kW)

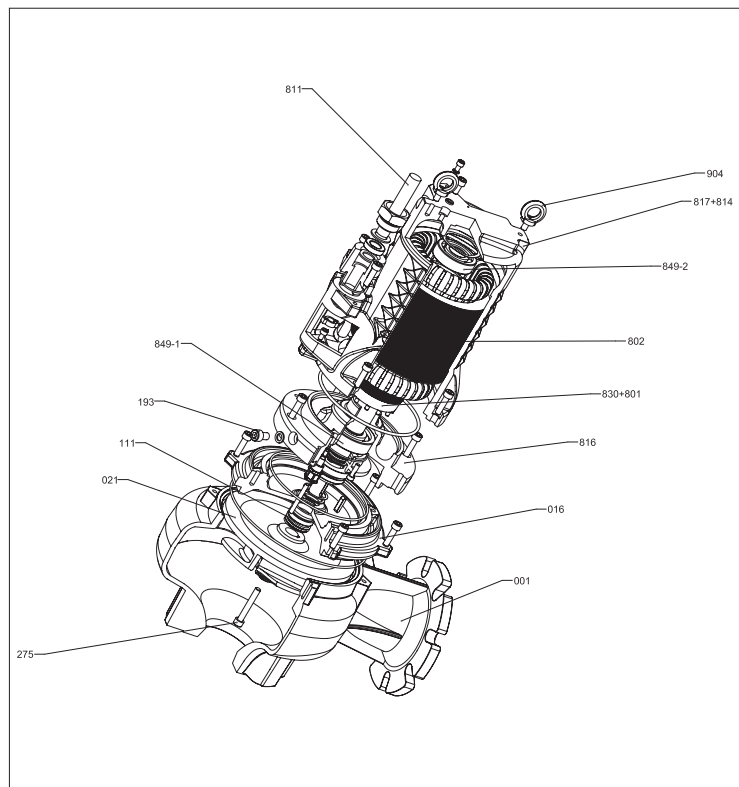


DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES


VUE EN COUPE 80DMLVF (18.2 kW)

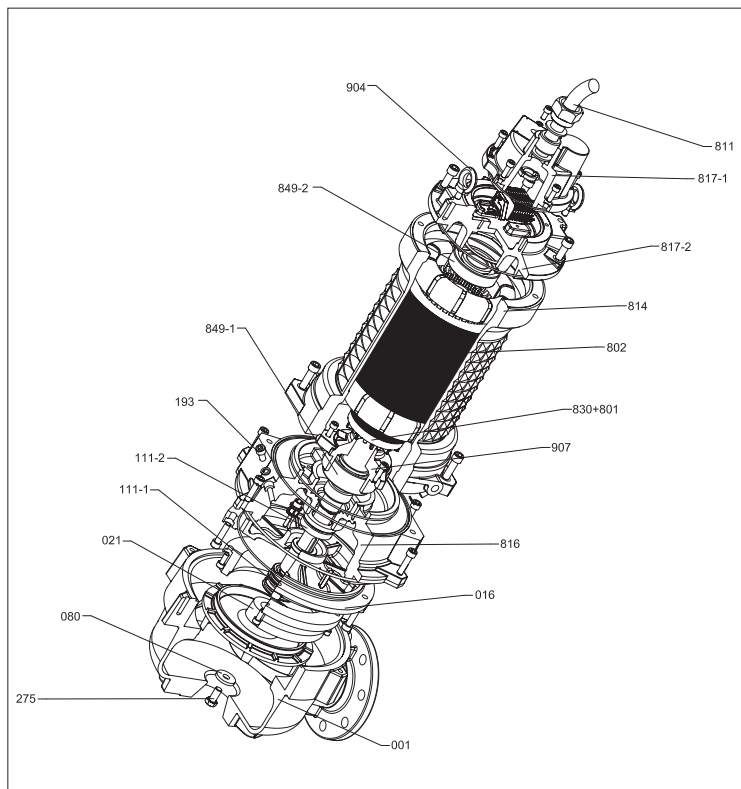


VUE EN COUPE 80DMLVF (18.2 kW)

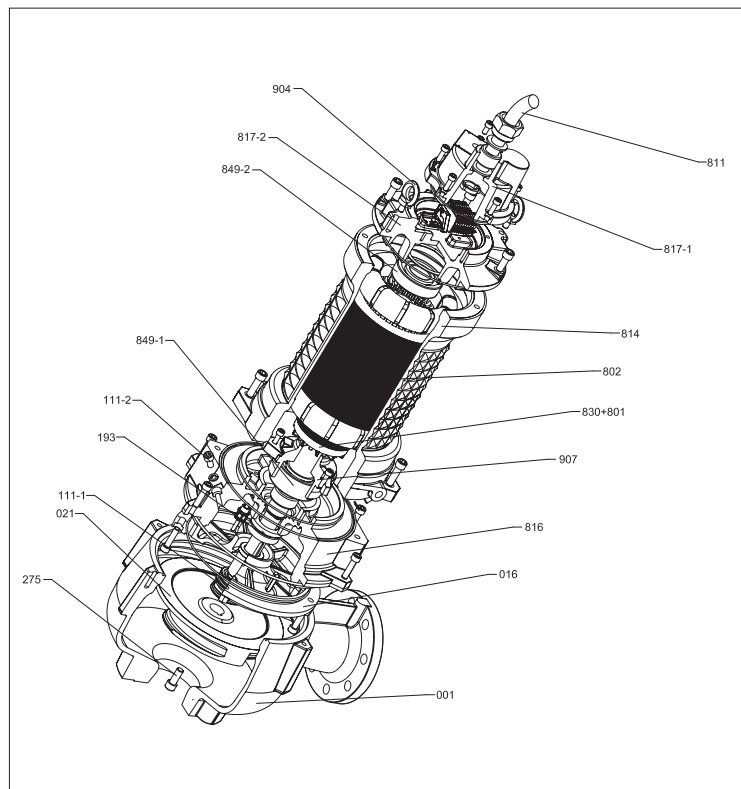

VUE EN COUPE 100DMLVF (5.2 kW)

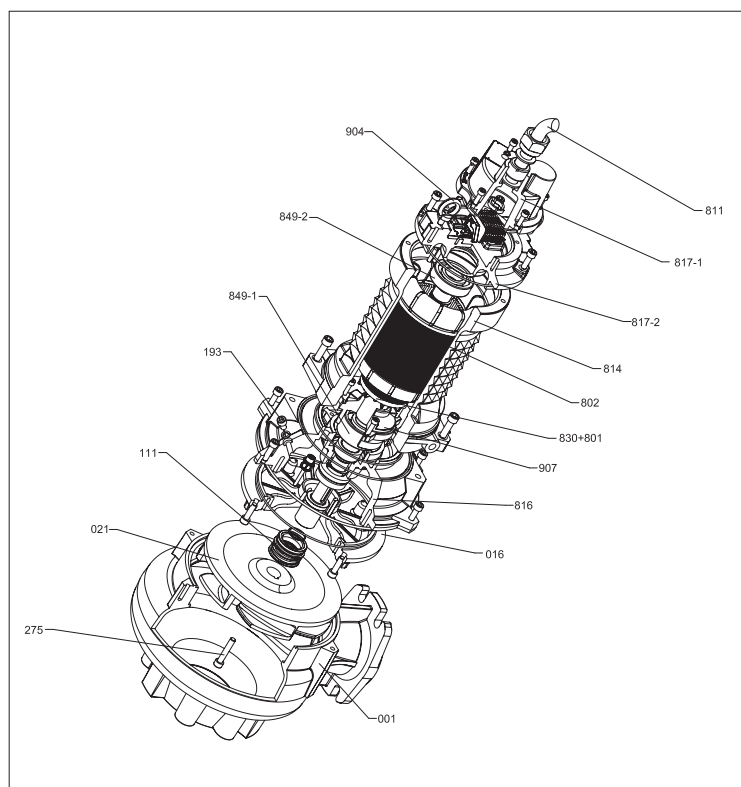

VUE EN COUPE 150DMLVF (11÷13.6 kW)

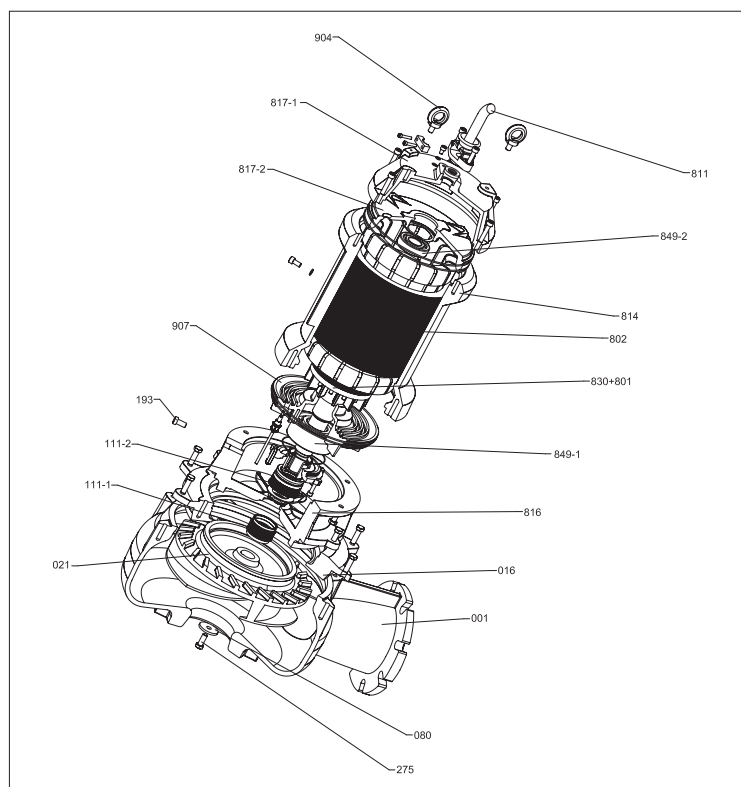

DMLV - DMLVF

ELECTROPOMPES SUBMERSIBLES EN FONTE POUR EAUX USÉES

VUE EN COUPE 150DMLVF (25÷35.7 kW)

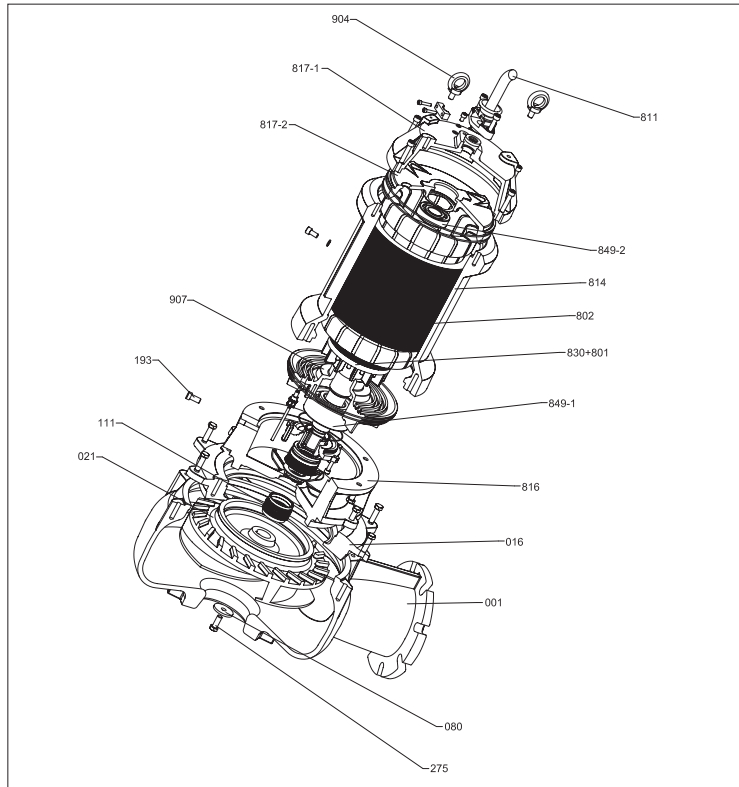


TABLEAU DES MATÉRIAUX DMLVF

Réf.	Nom	Matériel
001	Corps de la pompe	Fonte EN-GHJL-250
012	Couvercle d'aspiration	Fonte EN-GHJL-250
016	Couvercle garniture mécanique	Fonte EN-GHJL-250
021	Roue	Fonte EN-GHJL-250+Ni
080	Bague d'usure	Acier
111	Garniture mécanique	-
111-1	Garniture mécanique	-
111-2	Garniture mécanique	-
193	Bouchon huile	NBR/Acier inox
275	Écrou roue	AISI304 Classe A2
801	Rotor	-
802	Stator	-
811	Câble	-
814	Carter moteur	Fonte EN-GHJL-250
816	Support côté alimentation	Fonte EN-GHJL-250
817	Support côté opposé	Fonte EN-GHJL-250
817-1	Support côté opposé [1]	Fonte EN-GHJL-250
817-2	Support côté opposé [1]	Fonte EN-GHJL-250
830	Arbre	AISI 420B
849-1	Roulement à billes	-
849-2	Roulement à billes	-
904	Poignée [2]	Fonte EN-GHJL-250
907	Couvercle roulement	Fonte EN-GHJL-250

[1] - Exclu 32DMLVF de 0,5 kW, 50DMLVF (1,1÷1,8 kW), 65DMLVF (1,9 kW), 80DMLVF (4,6 kW)

[2] - Pour les modèles 80DMLVF (4,6 kW), 80DMLVF (18,2 kW), 100DMLVF (5,2 kW), 150DMLVF (11÷13,6 kW), 150DMLVF (25÷35,7 kW) la poignée est en acier

TABLEAU DE DONNÉES ÉLECTRIQUES DMLVF (0.5÷35.7 kW)

Pour le tableau de données électriques de DMLV voir à la pages 78-79

[P ₂]			[kW]	0,5	1,1	1,8	1,9	4,6	5,2	11	13,6	18,2	25	35,7	
Résistance à 20°C			[Ω]	10,1/20,2	1,97/4,38	1,9/4,3	1,8/4,1	6,100	4,000	1,600	1,550	0,540	0,310	0,240	
GD ²			[kg·m ²]	0,000241	0,000520	0,000520	0,000520	0,006	0,016	0,140	0,140	0,016	0,120	0,130	
Voltage			[V]	230	230	230	230	400	400	400	400	400	400	400	
A pleine charge	0%	Actuelle	[A]	1	2,31	2,5	2,52	3	6	24,9	26	12,9	15	19	
		Puissance	[W]	170	415	420	433	480	720	2200	2300	1950	1800	2100	
	75%	Actuelle	[A]	2,8	5,4	7,6	7,6	7,1	9	16,4	20,1	25,6	36,3	49,7	
		Rendement	[%]	63	67	80	80	83	78	85	85	87,41	90	91	
		Facteur de puissance	[%]	0,95	0,96	0,98	0,98	0,85	0,81	0,86	0,86	0,87	0,82	0,85	
		Vitesse	[min ⁻¹]	2831	2868	2795	2801	1440	942	959	956	2910	1434	1463	
	100%	Actuelle	[A]	4	7,5	10	10	9,5	12,5	23	27,5	34	48	65,5	
		Rendement	[%]	63	68	80,5	80,5	83	78	85	85	88,4	91	91,5	
		Facteur de puissance	[%]	0,96	0,98	0,99	0,99	0,89	0,88	0,89	0,89	0,91	0,85	0,88	
		Vitesse	[min ⁻¹]	2815	2750	2710	2700	1430	935	950	950	2870	1430	1460	
Couple rotor bloqué			[%]	57	20	30	30	200	210	240	240	330	250	250	
Courant de démarrage			[A]	12,4	21	35	35	42,8	63,8	124,2	148,5	193,8	283,2	384,4	
Pôles			2					4	6	6		2	4		
Phases			1					3							
Temps de démarrage			15												
Modèle			M206M/M-264	M271M/M-2282-3028-3534-6437	M271M/L-3026-3536-5432-5372-6436	M271M/LR-846	M410T/Lp-2016	M611T/M-4980	M618T/S-300	M618T/M-299	M213T/Lp-6110-6429	M418T/M-296	M418T/L-295		