C2B

RÉSERVOIR COMPOSITE À MEMBRANE VERTICAL

PRESSION DE SERVICE : 8,6 BARS

calpeda®

C2B Réservoir composite à membrane vertical

Réservoir composite à membrane butyle.
Norme CE conforme à la directive 2014/68/CE.
Raccord de sortie en plastique renforcé. Prégonflé à 1.4 bar.
Température maximale : + 49°C.
A regonfler sur site en fonction de la pression d'enclenchement de la pompe *(200 g en dessous)*.
Le gonflage se fait à vide. Sans entretien.

Référence	Capacité en litres	H Haut. mm	Ø Diam. mm	Ø Entrée Mâle	Pression de service en bars	Kg
C2B 60	60	649	418	1"	8.6	8.6
C2B 80	80	865				10.9
C2B 100	100	967				12.7
C2B 130	130	1 227				15.2
C2B 200	200	1 098	542	1"1/4		20.2
C2B 250	250	1 303				24.9
C2B 300	300	1 644				28.1
C2B 350	350	1 448	614			33.1
C2B 450	450	1 831				36.3

Ⓐ Option : soupape de sécurité *(page 191)*

1. Dôme moulé par injection de précision.
2. Toile de fibre de verre à fils continus, de grande longévité scellée à la résine époxy.
3. Processus de haute technologie de soudure par friction.
4. Conception de membrane à action contrôlée brevetée.
5. Raccord en plastique renforcé.
6. Base compacte.

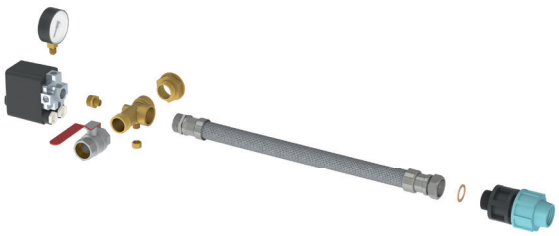

KIT DE RACCORDEMENT POUR RÉSERVOIR C2B

Kit de raccordement comprenant 1 réduction M. 1"1/4x1" laiton
+ 1 raccord 5 voies laiton + 1 vanne 1/4 de tour
+ 1 tresse galvanisée M.F. 500mm x1" + 1 ensemble de raccord laiton
+ 1 contacteur manométrique + 1 manomètre
+ 1 raccord à compression ø 32x1" - **KR C2B**

C2B - CALPEDA (Doc). Document non contractuel et non définitif, soumis à modifications. Calpeda France se donne le droit à toute rectification concernant la présente documentation.

calpeda®
Calpeda Pompes
19, rue de la communauté - ZA La Forêt - 44140 LE BIGNON
Tél. 02 40 03 13 30 - Fax 02 40 03 16 70 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.fr
SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093

water passion