

## Caractéristiques

Les filtres polyester laminés sont renforcés avec de la fibre de verre.

Ils sont livrés complets avec une vanne manuelle de sélection 6 positions (filtration, lavage, rinçage, recyclage, vidange et fermeture).


Ils disposent d'un couvercle supérieur transparent et de grand diamètre avec manomètre et purge d'air, ainsi qu'une purge d'air interne pour évacuer l'air des collecteurs.

Pression de service : 2.5 bars.

Pression d'épreuve : 3.75 bars.



**Couvercle transparent**

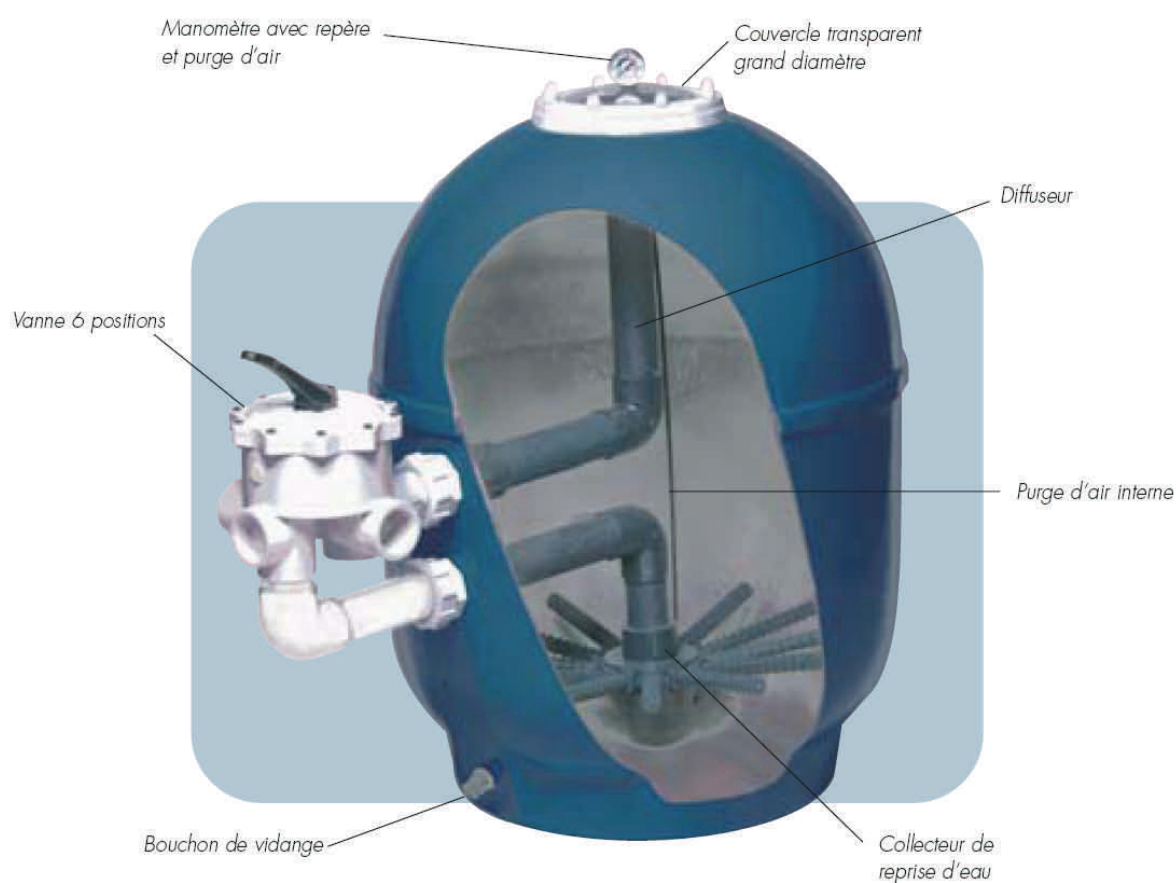

| Référence      | Connexion | Ø (mm) du filtre | Débit maxi | Poids (kg) gravier | Poids (kg) sable | Poids (kg) filtre à vide | Hauteur totale (mm) | Largeur incl. Vanne (mm) |
|----------------|-----------|------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>FSP 520</b> | 1" 1/2    | 520              | 10 m³/h    | 25                 | 75               | 18                       | 855                 | 810                      |
| <b>FSP 640</b> | 1" 1/2    | 640              | 15 m³/h    | 50                 | 100              | 23                       | 920                 | 930                      |
| <b>FSP 760</b> | 2"        | 760              | 22 m³/h    | 50                 | 175              | 34                       | 1070                | 1090                     |
| <b>FSP 900</b> | 2"        | 900              | 33 m³/h    | 75                 | 250              | 43                       | 1095                | 1230                     |

### Option :

Vanne latérale automatique avec pressostat (non livré).

