

CUVE AÉRIENNE

1 000 à 20 000 L




SOLIDE
ET FIABLE



LÉGER



MISE EN
ŒUVRE
FACILE




TRAITÉ
ANTI-UV


Description

	STOCKAGE	REGULATION	REUTILISATIONS EXTERIEUR	REUTILISATIONS INTERIEUR	
Cuve classique	✓	✗	Possible hors catalogue	Possible hors catalogue	

- Cuves aériennes verticales autosoutables de couleur grise
- Conçues pour la récupération d'eau de pluie
- Cuves en polyéthylène (sans soudure) traitée anti-UV
- Matériau 100% imputrescible et incorrodable
- Ne convient pas pour le stockage enterré

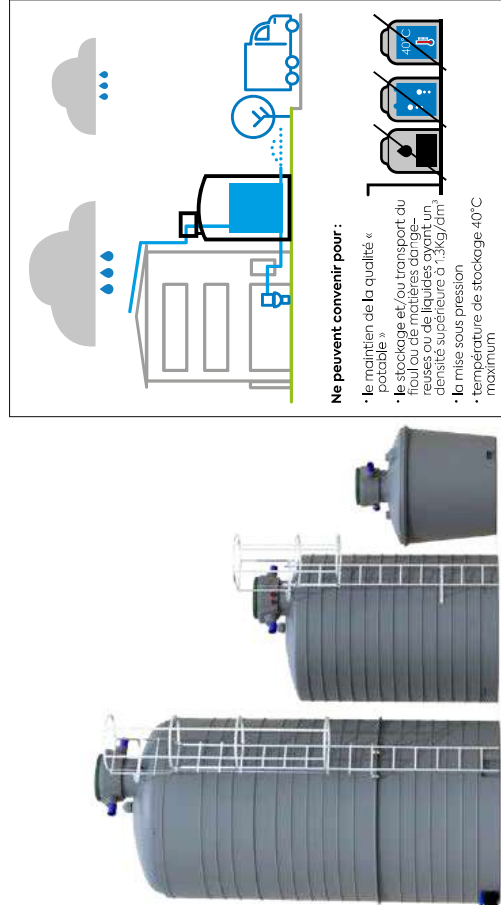

Équipements de série

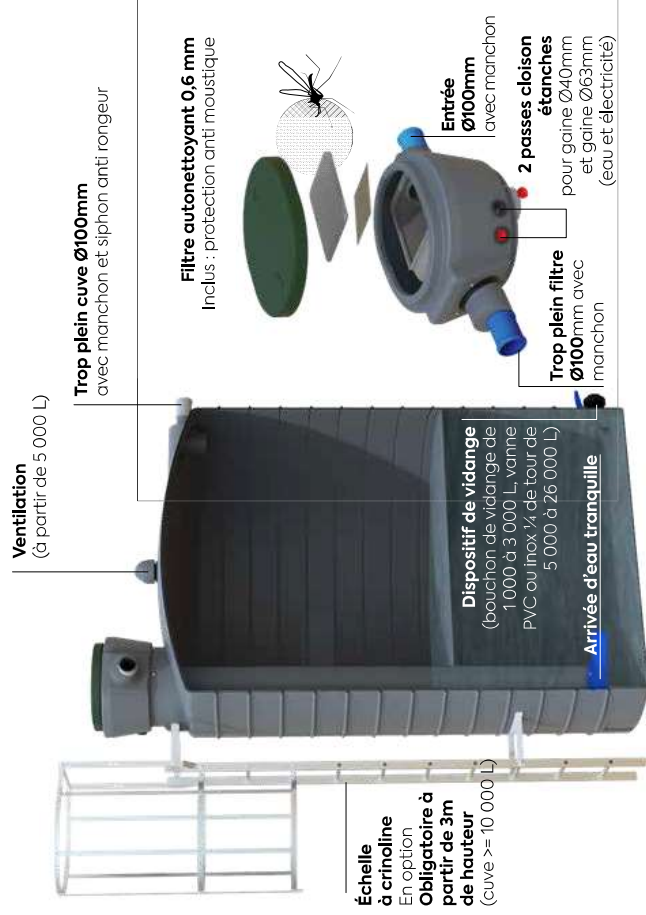

Références et dimensions

MODÈLE (L)	RÉF.	DIAM (M)	HAUT (M)	POIDS (KG)	FIL D'EAU						DN VANNE
					ARRIVÉE		SORTIE		TROP PLEIN		
					H (M)	DIAM (MM)	H (M)	DIAM (MM)	H (M)	DIAM (MM)	
1 000	33 00 52	1,28	1,7	47	1,42		1,37		114		Bouchon 1" (DN25)*
2 000	33 00 53	1,71	1,8	67	1,52		1,47		119		
3 000	33 00 54	1,86	213	99	1,85		1,8		148		2" (DN50)
5 000	33 00 55		2,03	140	1,75		1,7		141		
7 500	33 00 56	2,15	2,72	210	2,44	100	2,39	100	213	100	2,5" (DN65)
10 000	33 00 57		3,44	285	3,16		3,1		2,85		
13 000	33 00 58		3,69	355	3,41		3,36		3,4		3" (DN80)
15 000	33 00 59	2,5	4,15	425	3,87		3,82		3,43		
20 000	33 00 60		5,29	675	5,01		4,96		4,64		

* Possibilité d'ajouter une vanne 1"1/4 en option

Accessoires optionnels cuve aérienne

KITS D'ASPIRATION

Permet d'aspirer l'eau contenue dans la cuve de récupération eau de pluie pour réutilisation.

Ce kit comprend :

- 1 boule flotteur
- 1 clapet crépine
- 1 flexible de 3,5 m ou 6 m selon capacité

	3,5 M REF. 64 06 69	6 M REF. 64 06 72
1 à 7,5 m³	✓	✗
10 à 20 m³	✗	✓

A coupler à minima avec une pompe de surface pour une utilisation extérieure ou un gestionnaire pour utilisation intérieure

VANNE

Installation d'une vanne sur les cuves 1000 à 3000 L en remplacement du bouchon 1"

RÉF.	DÉSIGNATION
33 03 07	Vanne PVC F/F 1"/4 (DN 32)
33 03 21	Piquage DN32-1"/4 (passe doison)



MANCHON D160

Permet d'augmenter les diamètres d'entrée, sortie et trop plein des cuves

Ref. 64 11 23

KIT DE POMPAGE

Permet de refouler l'eau contenue dans la cuve de récupération eau de pluie pour réutilisation

Ce kit comprend

- A 1 pompe 1,1 kW avec filtre intégré 1mm, équipée de 2 m de câbles dénudés
- B Un connecteur électrique étanche
- C Une ligne de refoulement de 2,5 m
- D Une cordelette d'accroche de 4 m

Ref. 64 06 76



Cuve aérienne	1 à 5 m³	7,5 à 20 m³
	✓	✗

A coupler à minima avec un gestionnaire pour utilisation intérieure

ÉCHELLE À CRINOLINE

Impérative à partir de 3m de hauteur

L'accès au trou d'homme ne peut se faire que par cette échelle à crinoline ou par une plateforme appropriée (suivant code du travail).

RÉF.	CAP.
33 01 81	10 000 L
33 01 82	13 000 L
33 01 83	15 000 L
33 01 84	20 000 L

PIQUAGE PARTIE HAUTE MODÈLES 1 À 3 M³

Piquage avec passe cloison ou avec joint hublot réalisables en option. Les dimensions et positions des piquages sont compatibles selon la capacité de la cuve sont donnés sur les plans de piquages (fournis à la demande)



INFILTRATION

GESTION DES EAUX DE PLUIE À LA PARCELLE

LÉGENDE

- A Filtre déporté
- B Dôme
- C Zone d'infiltration

Permet d'infiltrer les eaux de pluie sur la parcelle (sans les renvoyer au réseau) soit :
- directement après les descentes de gouttières
- après une cuve REWATEC de récupération d'eau de pluie

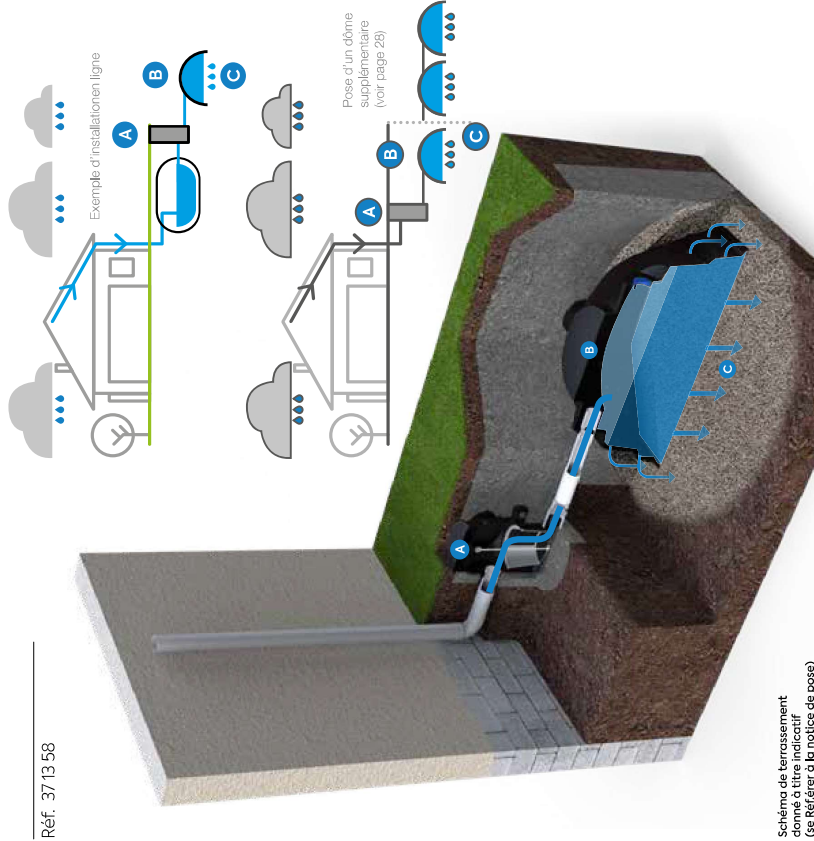


Schéma de terrassement domé à titre indicatif (se référer à la notice de pose)

Ref. 37 13 58

Accessoires optionnels infiltration



REHAUSSE DIAM 350MM HAUTEUR 57 CM

Permet d'augmenter l'enfouissement du filtre déporté contenu dans le kit de gestion à la parcelle

Ref. 37 13 57



DÔME D'INFILTRATION SEUL

Permet d'augmenter la capacité d'infiltration du kit de gestion à la parcelle

Ref. 37 13 59