


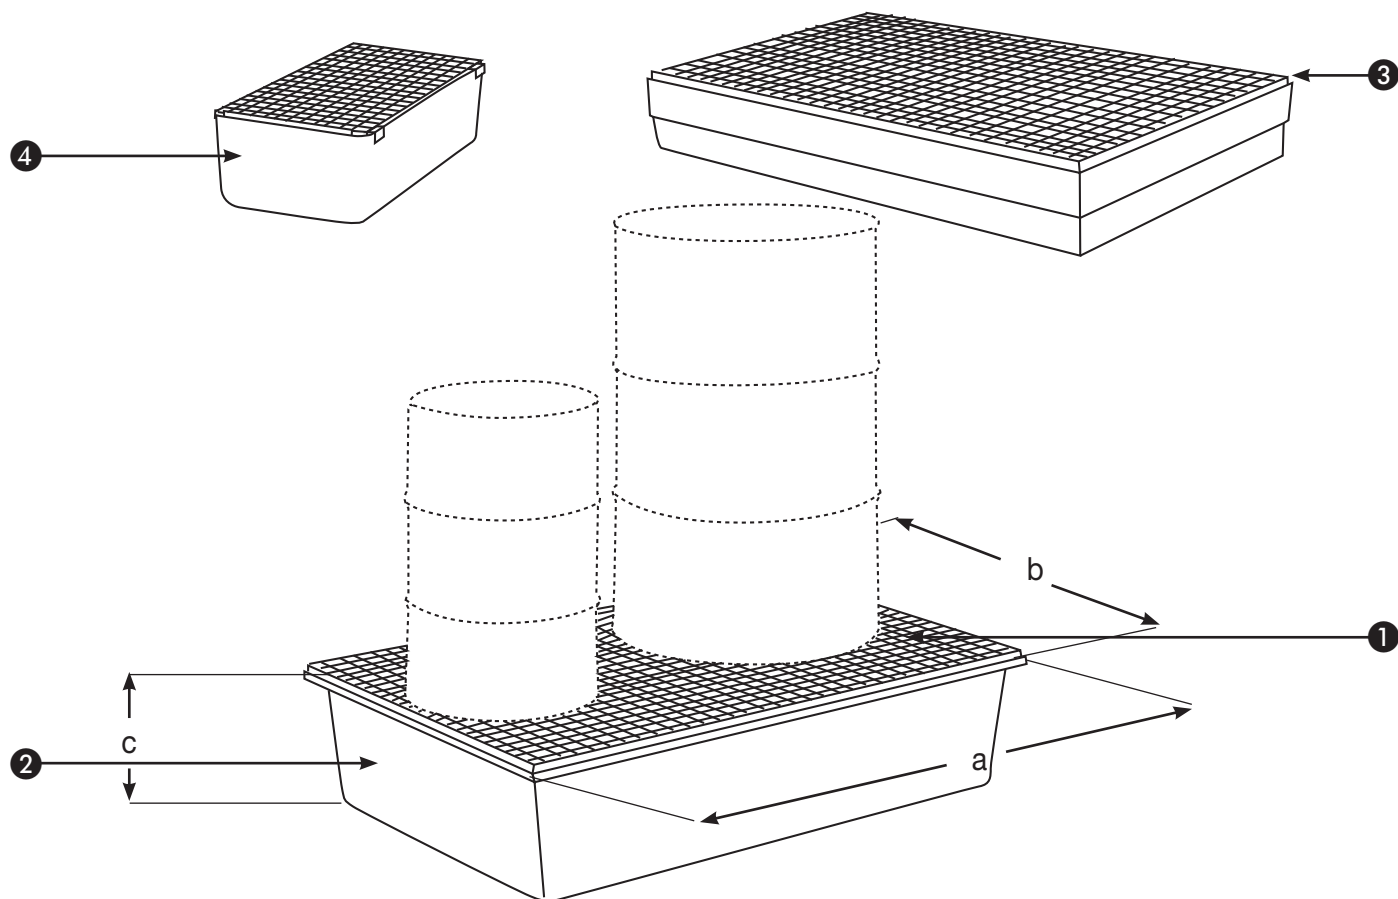

Désignation	Dimensions ext en cm			Epaisseur matière	Volume de rétention	Charge maxi	Poids en kg	Référence
	a	b	c					
Bac PFV 65 sans caillebotis	82	41	23	Bac 3 à 5 mm caillebotis 2 mm	65		4	7086
Bac PFV 65 avec caillebotis acier galvanisé	82	42	24		65	40 kg	10	7717
Bac PFV palette 150 sans caillebotis	120	80	17		150		9	5113
Bac PFV palette 150 avec caillebotis acier galvanisé	120	80	19		140	250 kg	25	7963
Bac PFV 220/1 sans caillebotis	85	85	39		210		13	7867
Bac PFV 220/1 avec caillebotis acier galvanisé	85	85	40		210	400 kg	27	7868
Bac PFV 220/2 sans caillebotis	128	85	27		220		13	6882
Bac PFV 220/2 avec caillebotis acier galvanisé	128	85	29		220	800 kg	33	6875
Bac PFV 220/3 sans caillebotis	188	85	19		220		18	7085
Bac PFV 220/3 avec caillebotis acier galvanisé	188	85	20		220	1200 kg	46	7083
Bac PFV 220/4 sans caillebotis	128	128	18		220		18	6884
Bac PFV 220/4 avec caillebotis acier galvanisé	128	128	21		220	1300 kg	46	6876

BAC PFV	
Matériaux employés	Bac polyester, caillebotis acier galvanisé à chaud
Produits admissibles	Selon table compatibilité rétention
Manipulable en charge	Non
Empilable	Oui
Stockage	sous abri

1	Caillebotis amovible en acier galvanisé
2	Forme du bac permettant l'empilage
3	Seuil de chargement bas
4	Surfaces internes et externes lisses
5	Equerres (x2) support caillebotis pour le bac PFV palette 150

Bacs homologués selon normes allemandes