

RÉTENTION POUR FûTS ET BIDONS

BACS DE RÉTENTION SW

En acier galvanisé.

- Bac et caillebotis en acier galvanisé
- Caillebotis amovible
- Pieds fourreaux intégrés pour transpalette ou chariot élévateur


Hauteur entre le sol et le bac de 100 mm pour prise par transpalette ou chariot élévateur (manutention uniquement à vide).



Bac SW2 mobil



Bac SW1-220

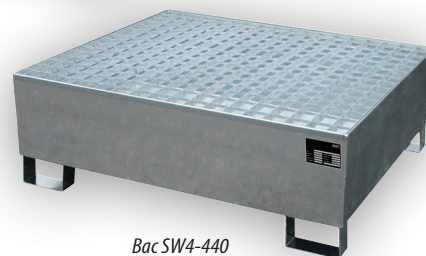

Bac SW4-440



Bac SW2 mobil

BACS DE RÉTENTION SW

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Volume de rétention en l	Charge maxi	Nombre de fûts 220 l	Poids en kg	Référence
Bac SW1-220	80 x 80 x 46	220	240 kg	1	46	9883H
Bac SW2-240	120 x 80 x 36	232	624 kg	2	48	9880H
Bac SW4-440	120 x 120 x 43	440	936 kg	4	80	9885H
Bac SW2 mobil	138 x 81 x 108	205	450 kg	2	99	7400