

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station EASY Mobil 430 sur remorque routière conforme ADR	298	148	120	230	90564
Station EASY Mobil 600 sur remorque routière homologuée ADR	324	155	150	270	90565


1	1 béquille AR coulissante
2	1 essieu sans système de freinage, suspension à roues indépendantes. 2 roues 155 R 13
3	Sangles d'arrimage avec tendeur à rochet
4	Signalisation latérale par catadioptre
5	1 roue jockey escamotable Ø 60 mm
6	Timon articulé réglable en hauteur avec anneau 68 x 42
7	Remorque avec signalisation homologuée code de la route
8	Eclairage et signalisation 12V conforme aux normes du code de la route
9	Finition du châssis : acier galvanisé

## REMRQUE

<b>Matériaux employés</b>	Châssis en acier mécano-boulonné, acier galva
<b>Charge maxi</b>	582 kg
<b>Poids total en charge</b>	P.T.C. 750 kg – C.U. 582 kg

## FICHE TECHNIQUE STATIONS EASY MOBIL 430 ET 600

Dernière mise à jour : 03/10/2014

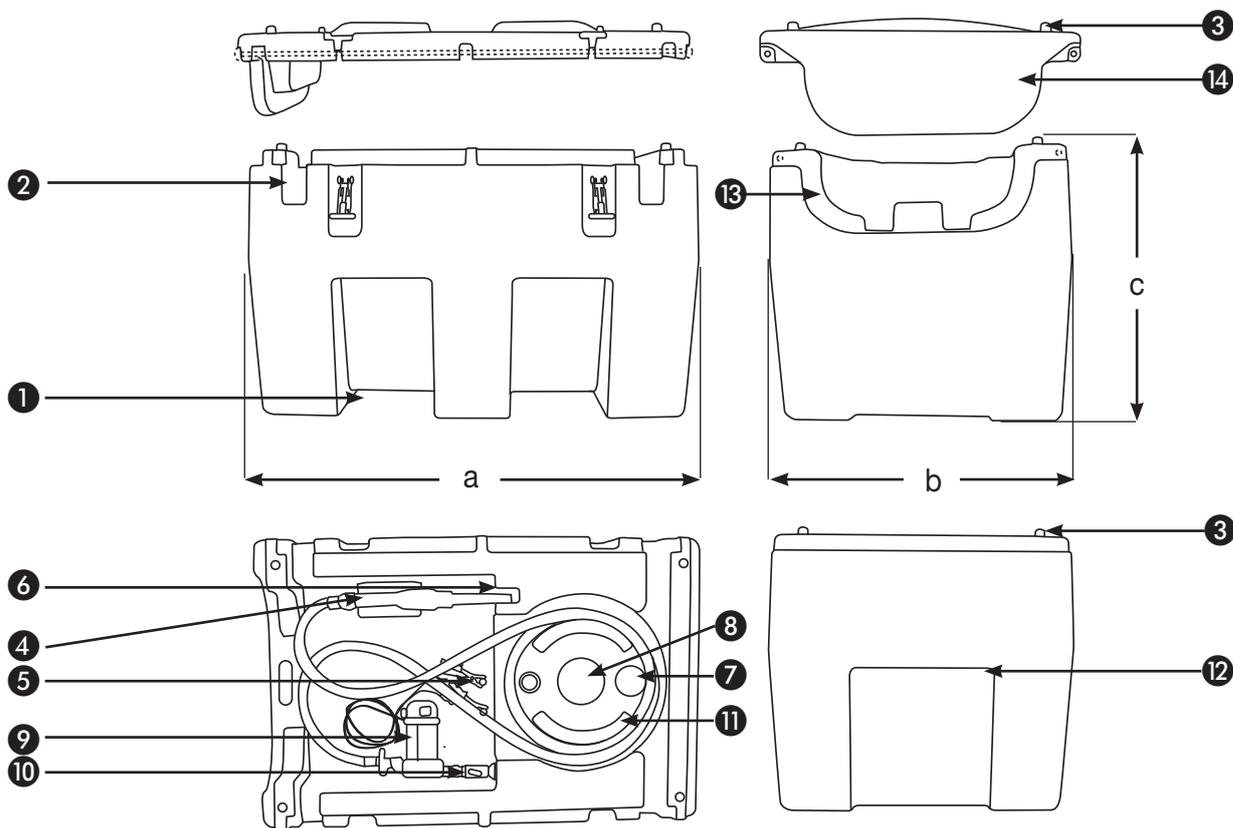

<b>1</b>	Passage de fourches pour chariot élévateur
<b>2</b>	3 passages de sangle pour arrimage
<b>3</b>	4 plots pour empilage à vide
<b>4</b>	Pistolet automatique avec raccord tournant
<b>5</b>	Plots d'accrochage pinces crocodiles
<b>6</b>	Support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
<b>7</b>	Soupape de surpression/ventilation 2"
<b>8</b>	Bouchon de remplissage 90 mm de diamètre avec tube de remplissage anti-mousse
<b>9</b>	Pompe auto-amorçante 12 V Aspiration avec crépine
<b>10</b>	Vanne coupe circuit
<b>11</b>	Enrouleur pour flexible de distribution intégré
<b>12</b>	Empreintes pour manutention à vide
<b>13</b>	Empreinte pour le capot
<b>14</b>	Capot polyéthylène orange en option

**Autocollants de prévention des risques liés au transport de gasoil livrés avec la station EASY Mobil.**

<b>RÉSERVOIR</b>	
<b>Matériaux employés</b>	Polyéthylène gris simple paroi résistant aux UV
<b>Épaisseur parois</b>	5 mm
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil
<b>Densité liquide maxi admissible</b>	1,2 kg / dm <sup>3</sup>
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20° C à +40° C
<b>Paroi anti-roulis</b>	Oui
<b>POMPE ÉLECTRIQUE</b>	
<b>Produits admissibles</b>	Gasoil
<b>Débit</b>	40 l/min pour Easy 430, 45 l/min pour Easy 600
<b>Pression maxi</b>	1 bar
<b>Hauteur d'aspi maxi</b>	2 m
<b>Tension</b>	12V
<b>Intensité</b>	18A pour Easy 430, 22A pour Easy 600
<b>Puissance</b>	120W pour Easy 430, 260W pour Easy 600
<b>Vitesse de rotation maxi</b>	3800 tr/min pour Easy 430, 2600 tr/min pour Easy 600
<b>Indice de protection</b>	IP55
<b>Temps de cycle maxi</b>	30 min
<b>Capacité fusible</b>	25A
<b>Matériaux employés</b>	Corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
<b>Raccordement électrique</b>	4 m avec pinces croco
<b>Flexible de refoulement</b>	4 mètres DN 19
<b>Flexible d'aspiration</b>	Oui
<b>Crépine</b>	Oui
<b>Pistolet</b>	Automatique
<b>ENSEMBLE</b>	
<b>Vanne coupe circuit</b>	Oui
<b>Manipulable en charge</b>	Oui
<b>Gerbable</b>	Oui, 2 niveaux maximum, cuves vides
<b>Transportable</b>	oui
<b>Stockage</b>	Stockage sur rétention