

- Réservoirs de même hauteur, même niveau, et même gamme.
- 10 000 litres maximum de stockage.
- En usage intérieur un local doit être obligatoirement dédié pour un volume de stockage supérieur 2500 litres.
- Aspiration simultanée.
- Refoulement sur la première cuve puis s'équilibre par vase communicant.




Un système de kits de raccordement permet l'installation d'un réservoir isolé ou de plusieurs réservoirs en batterie de même capacité, directement relié au brûleur de la chaudière.



### **KIT N° 1 :**

Pour le raccordement d'un réservoir seul :  
Combiné de soutirage avec vanne police, tube plongeur & crépine lestée.

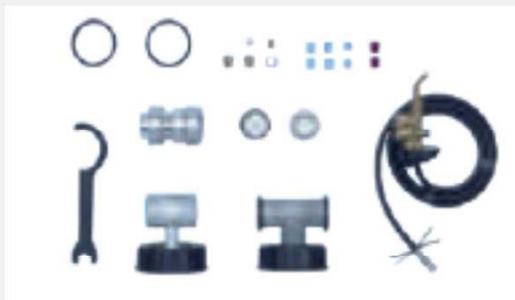

### **KIT N° 2 :**

Pour le raccordement du premier réservoir d'une batterie :  
Té de remplissage, Té d'évent, combiné de soutirage avec vanne police, tube plongeur & crépine lestée.



### **KIT N° 3 à 5 :**

Pour le raccordement d'un réservoir supplémentaire, voir tableau :  
Té et tube de remplissage, Té et tube d'évent, Té de soutirage, 2 écarteurs.

**ROTHALEN Simple paroi**

Réservoir	1ere cuve	2eme	3eme	4eme	5eme
<b>500 l</b>	KIT 2	KIT 5	KIT 5	KIT 5	KIT 5
<b>700 l</b>	KIT 2	KIT 5	KIT 5	KIT 5	KIT 5
<b>1000 l</b>	KIT 2	KIT 3	KIT 3	KIT 3	KIT 3
<b>1000 l E.</b>	KIT 2	KIT 5	KIT 5	KIT 5	KIT 5
<b>1500 l</b>	KIT 2	KIT 3	KIT 3	KIT 3	KIT 3
<b>2000 l</b>	KIT 2	KIT 3	KIT 3	KIT 3	KIT 3
<b>2500 l</b>	KIT 2	KIT 4	KIT 4	KIT 4	XXXXXX

**ROTHALEN Simple paroi Compacte**

	1ere cuve	2eme	3eme	4eme	5eme
<b>700 l</b>	KIT 2	KIT 3	KIT 3	KIT 3	KIT 3