

TRADITIONNELS

Chargeur 30 A à variateur -
 Démarreur 700 A pour batteries au Plomb à l'électrolyte libre



Réf. :510700

VAT 700

Puissance
 démarrage
370 A


- Utilisation simple
- Charge avec variateur
- Télécommande pour un démarrage facile



Guide de sélection

— en mode charge

— avec précharge de 10 min avant démarrage

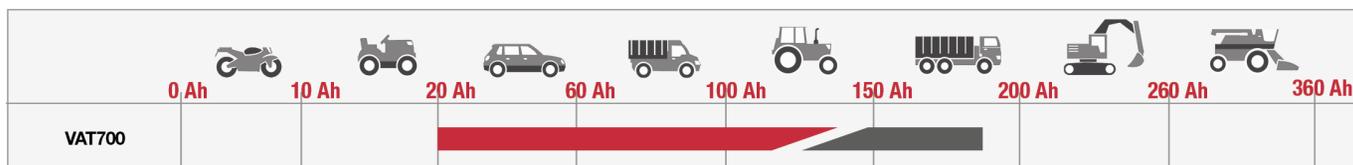

Pour véhicules équipés de batteries à électrolytes libres (liquide avec bouchons)
 Pour les batteries 12 V
 (et 6V en mode chargeur uniquement)
 Variateur de 0 à 30 A pour une charge optimale selon vos besoins



Protection par fusible contre la surcharge et les inversions de polarité
 Télécommande pour le démarrage
 Ampèremètre
 Coffre métallique et sur roues

Préconisé pour ...



Réf	Capacité batterie (Ah)	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Courant moyen (A)	Sous 0V /élément (A)	Sous 1V / élément (A)	Sous 1,5 / élément (A)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
510700	40 à 500	40	500	30	740	480	370	42 x 31 x 65	30