

RÉUTILISATION
USAGE EXTÉRIEUR

KIT 2



LÉGENDE

- A** Couverture passage piéton
- B** Couverture anti-moustiques et anti-rongeurs
- C** Filtre autonettoyant
- D** Entrée Ø 100
- F** Sortie Ø 100 trop plein
- G** Prise électrique (non fournie)
- J** Prise d'eau enterrée déportée
- L** Pompe Rewatec
- M** Réhausse 20 cm (+ joint étanchéité)

FONCTION

Réutilisation des eaux de pluie pour tous les usages extérieurs (robinet d'appoint, arrosage, lavages extérieurs),



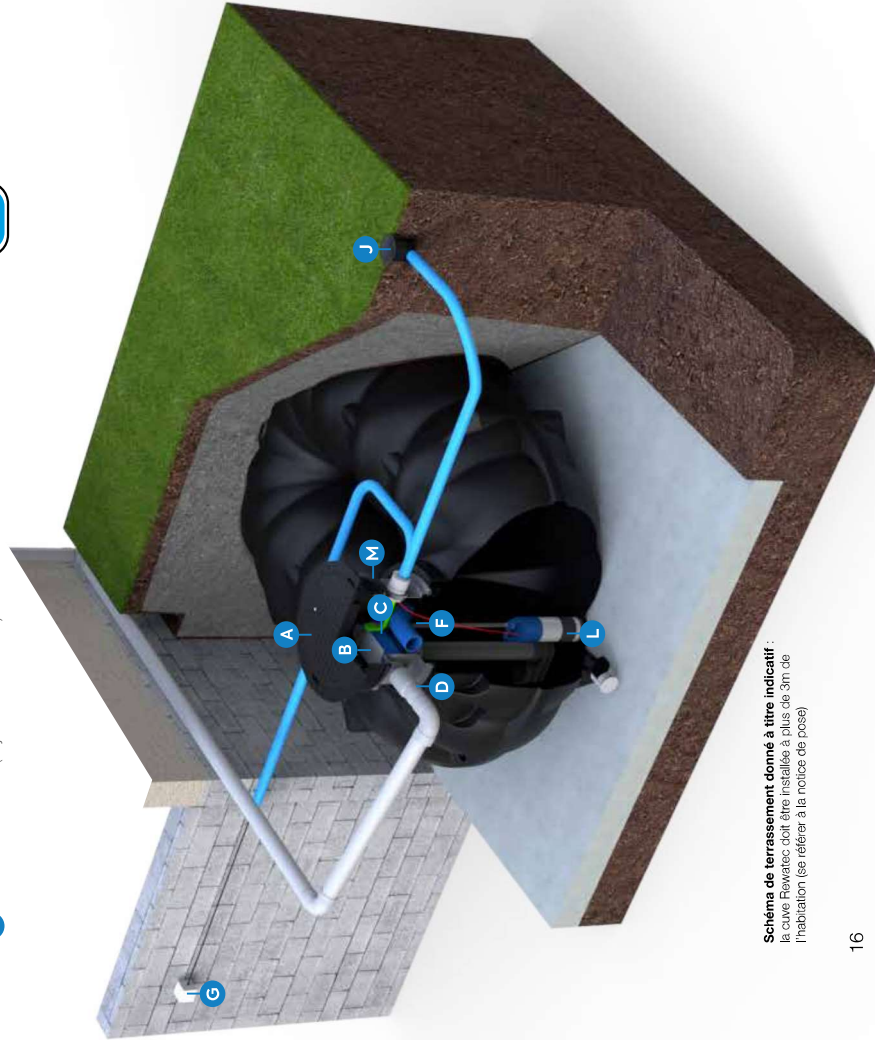


Schéma de terrassement donné à titre indicatif :
la cuve Rewatec doit être installée à plus de 3m de l'habitation (se référer à la notice de pose)

1 TABLEAU CARACTÉRIQUES DES CUVES

VOLUME EFFECTIF (L)	LONG. A (mm)	LARG. B (mm)	HAUT. C (mm)	FIL D'EAU (mm) **		Ø ENTRÉE/ SORTIE (MM)	TROU D'HOMME	
				ENTRÉE D	TROP PLEIN E		NBR	DIAM (MM)
3 000	2401	2337	1634	1258	1208	100 grace à un adaptateur 110/100 fourni	1	510
5 000	3453	2300	1697	1320	1270			
7 000	3513	2350	1912	1535	1485			
10 000	5488	2300	1867	1490	1440			

** Depuis le bas de l'ouvrage

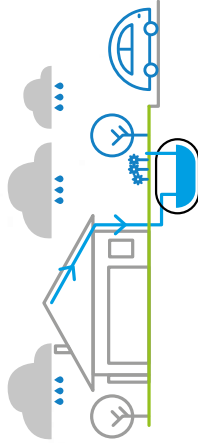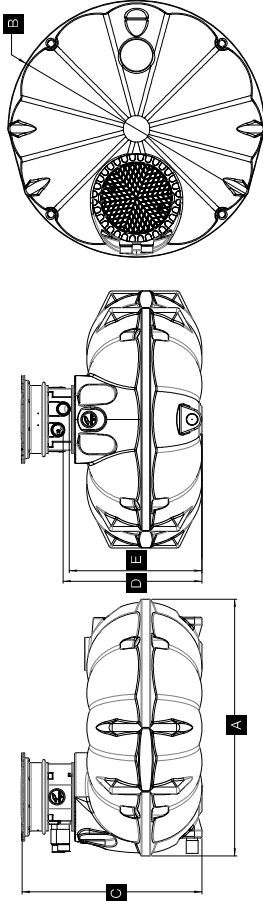

2 RÉFÉRENCE

36 62 62

CE KIT CONTIENT :

- 1 couvercle passage piéton D550
- 1 réhausse D550 H20 et son joint d'étanchéité

1 set eau de pluie composé :

- Un corps support de filtre et son joint d'étanchéité
- Un filtre autonettoyant et sa grille de filtration
- Un couvercle anti rongeurs / anti moustiques
- Une arrivée d'eau tranquille

1 kit de pompage composé :

- Une pompe 1,1kW avec 2 m de câbles dénudés
- Un connecteur électrique étanche
- Une ligne de relèvement
- Un crochet + une cordelette de 4 m

1 Prise d'eau enterrée déportée

5 élingues de 2m

1 pochette contenant l'ensemble des documents produits

Des accessoires divers : Manchon PVC F-F D110 (4), Bouchon PVC D110 (1), Réduction PVC M-F D100/63 (1), Réduction PVC M-F D110/100 (3), Réduction PVC M-F 1"x1"3/4 (1), Tube de graisse (1)



Tous les accessoires sont livrés dans un seul carton, identifié avec un autocollant Jaune

43KG
+PALETTE
10KG