Stockages enterrés EP PLAT

Usage extérieur exclusivement

Les cuves enterrées «EP PLAT» sont disponibles en version 2500, 5000 et 7500 litres d'une hauteur totale avec rehausse de 105 cm se distinguent par leur faible profondeur d'enfouissement.

Fabriquées par coextrustion-soufflage, elles bénéficient des performances de résistance et de fiabilité caractéristiques au Polyéthylène Haute Densité (PEHD).

Equipements des stockages EP PLAT

- 1 entrée d'eaux IN
- 1 trou d'homme ø 600 mm
- 1 rehausse REHC D600 H350 à visser, avec panier P filtrant et amovible pour une vidange facilitée
- 1 emplacement V pour la pompe de vidange (vendue séparément)
- 1 pré-manchonnage M pour connecter le tube de service
- 1 piquage de Ventilation Haute VH
- 1 tampon à visser T
- 1 dispositif de sécurité enfants S

A l'intérieur de la cuve :

- 1 siphon d'évacuation G du trop-plein, de régulation du débit d'entrée et d'aspiration des particules flottantes (huiles, hydrocarbures, pollen...). Situé au-dessus du fil d'eau et équipé d'une barrière anti-rongeurs, il empêche leur intrusion dans la cuve et évite ainsi une dégradation de la qualité des eaux stockées.
- 1 pompe, vendue séparément, peut être installée dans l'insert en fond de cuve pour une vidange optimale.

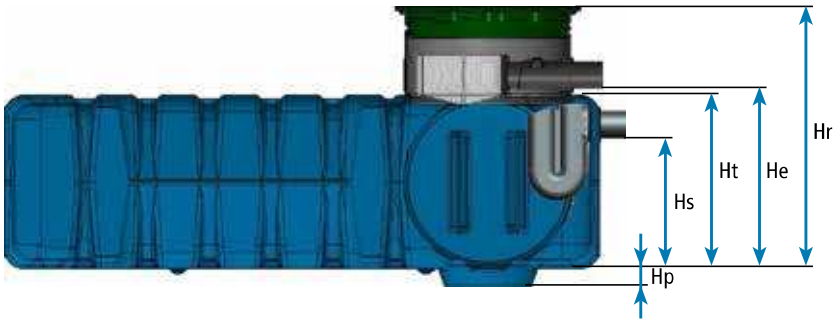

Faible profondeur d'enfouissement

▶ *Stockage enterré EP PLAT de 2500 l.*

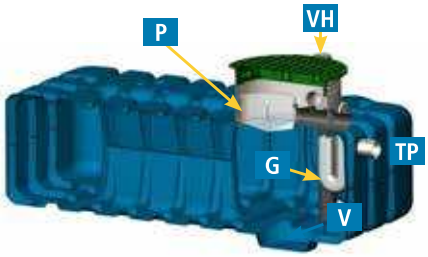

▲ *Stockage enterré EP PLAT de 2 500 l.*

▲ *Stockage enterré EP PLAT de 2 500 l. avec pompe (vendue séparément)*

▲ *Pompe immergée en inox X-AJV 80P (vendue séparément Art : 36068)*

Dimensions des stockages PLAT

Désignation	N° Article	Volume effectif (litres)	Poids (kg)	Ø Ouverture (cm)	Longueur A (cm)	Largeur (cm)	Hauteur Entrée ø110 mm (E) He (cm)	Hauteur Siphon ø110 (TP) Hs (cm)	Hauteur Ht (cm) sans rehausse	Hauteur Hr (cm) avec rehausse	Hauteur Hp (cm) emplacement pompe	Ø Entrée / sortie (mm)
EP 2500 PL PANIER	36035	2500	130	60	240	175	73	53	70	105	7,5	110
EP 5000 PL PANIER	36036	5000	260	60	240	350	73	53	70	105	7,5	110
EP 7500 PL PANIER	36037	7500	390	60	240	525	73	53	70	105	7,5	110
EP 2500 PL PANIER + POMPE	36038	2500	145	60	240	175	73	53	70	105	7,5	110
EP 5000 PL PANIER + POMPE	36039	5000	275	60	240	350	73	53	70	105	7,5	110
EP 7500 PL PANIER + POMPE	36040	7500	405	60	240	525	73	53	70	105	7,5	110

Données non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.