

# CUVE HORIZONTALE SUR BERCES

De Ø2325 à Ø3000




[www.rl-distrib80.com](http://www.rl-distrib80.com)

*Cuve de stockage d'engrais liquide de 10m<sup>3</sup> en Ø2325 à 60m<sup>3</sup> en Ø3000*

*Structure pour densité produit 1.5*

*Finition couleur grège RAL 9002*

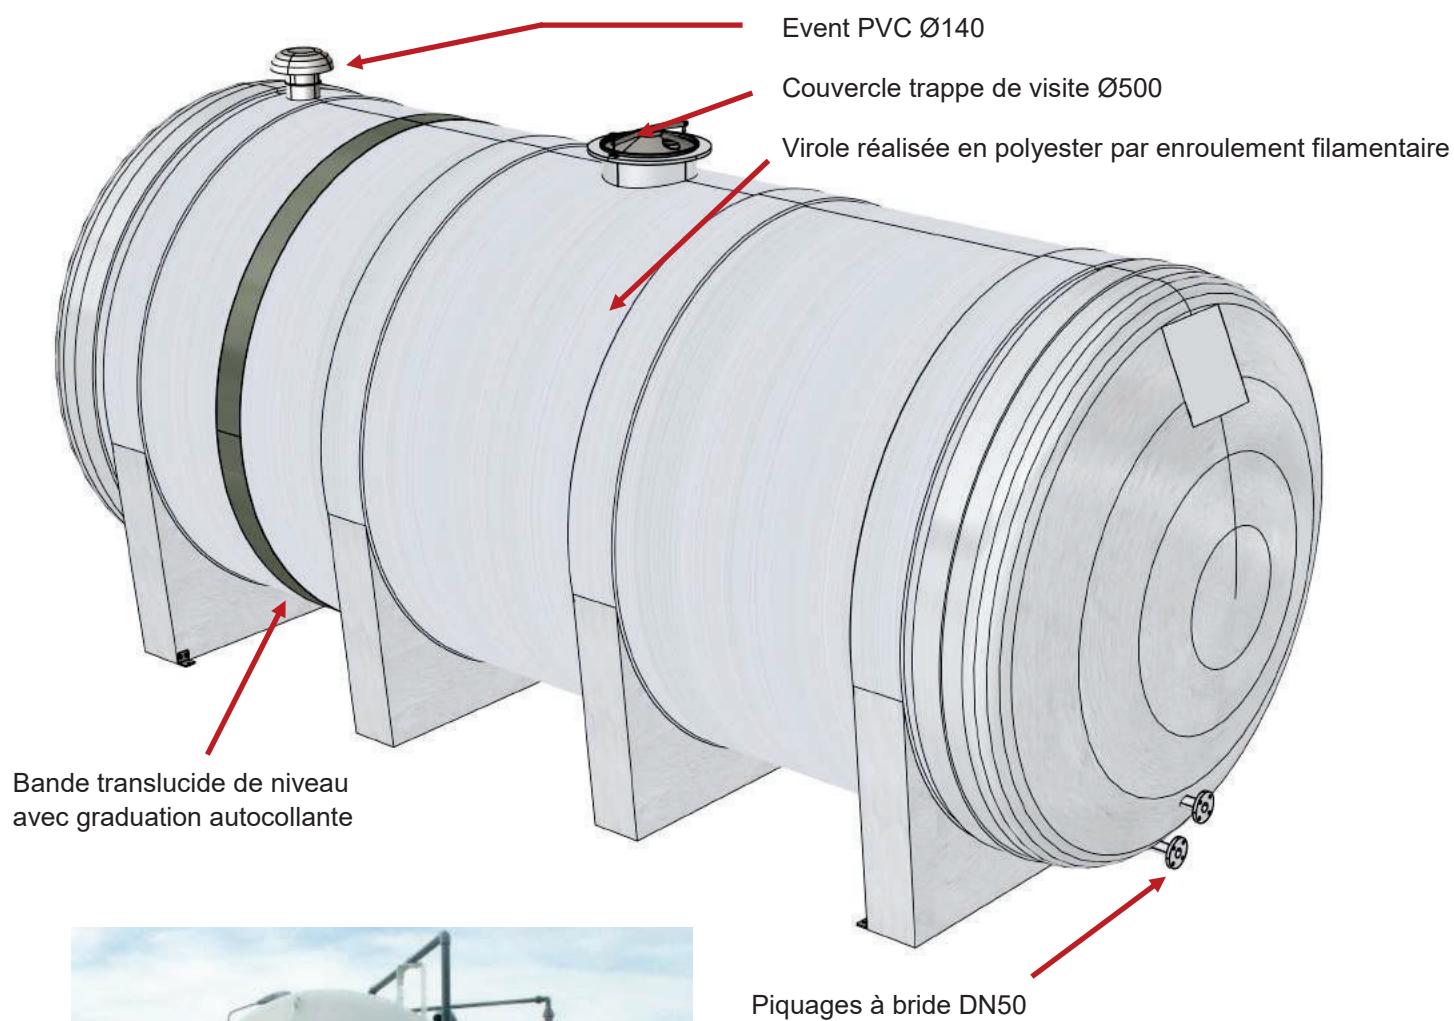

### Equipement standard :



Chapeau de ventilation en PVC sur le dôme



Graduation en m<sup>3</sup>



Pattes d'ancrage + chevilles en INOX




Bride de vidange DN50 PN10



Trappe de visite Ø500 + couvercle en INOX

### Options :

- Echelle cintrée et crinoline en acier galvanisé
- Niveau à flotteur en remplacement de la bande translucide avec graduation en m<sup>3</sup>
- Vidange totale par bride DN80 ou DN100 (DN50 en standard)
- Piquages supplémentaires à bride DN50, DN80 ou DN100

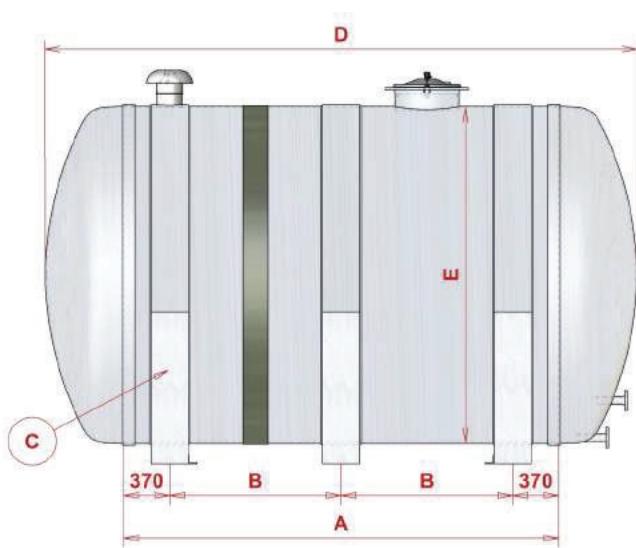

|       | Capacité<br>en m <sup>3</sup> | Longueur<br>virole (A) | Entraxe<br>berces (B) | Nb berces<br>(C) | Longueur<br>totale (D) | Dimensions MINI<br>de la dalle en mm |
|-------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Ø2325 | 10                            | 2100                   | 1360                  | 2                | 3160                   | 2500 x A+500                         |
|       | 15                            | 2800                   | 1030                  | 3                | 3860                   |                                      |
|       | 20                            | 4000                   | 1630                  | 3                | 5060                   |                                      |
| Ø2700 | 25                            | 3500                   | 1380                  | 3                | 4760                   | 3000 x A+500                         |
|       | 30                            | 4400                   | 1830                  | 3                | 5660                   |                                      |
| Ø3000 | 30                            | 4800                   | 2030                  | 3                | 6150                   | 3200 x A+500                         |
|       | 40                            | 6230                   | 1830                  | 4                | 7580                   |                                      |
|       | 50                            | 7660                   | 2200                  | 4                | 9010                   |                                      |
|       | 60                            | 9090                   | 2550                  | 4                | 10440                  |                                      |