

ENSEMBLE MIXTES PNEUMATIQUE

3 415 164 574 507


Ensemble professionnel gros débit

Réf. : 457 450

ENSEMBLE FX 23S



- Ensemble professionnel complet
- Support mural pour faciliter l'utilisation
- Pompe spéciale peintures et finitions

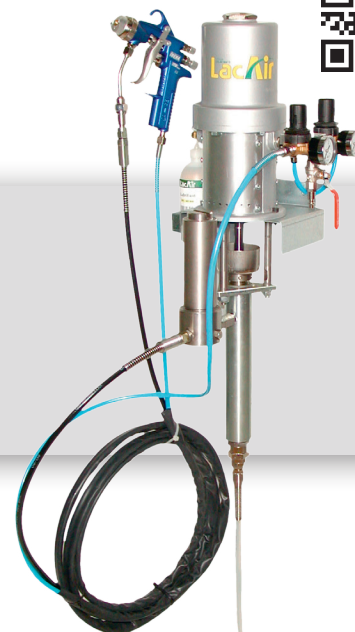

Caractéristiques techniques

L'ensemble FX 23S est composé d'une pompe FX 23S, d'un tuyau mixte de Ø 3/16" x 5 m, air et produit, d'un pistolet LPX 180 (180 bar) et d'une buse pistolet non comprise.

Conditionnement carton.

Équipements :

- Pompe pneumatique à piston avec hydraulique Inox
- Filtre produit sortie pompe
- Support mural
- Double régulation d'air, pompe et pulvérisation
- Tube d'aspiration PA calibré 8 x 10 mm, avec filtre
- Robinet d'isolement
- Entrée d'air raccord rapide
- Bidon lubrifiant

Les +



Double régulation

Elle associe les systèmes Airless et pneumatique. La pression produite est utilisée au travers d'une petite buse pour pulvériser (Airless) et est ajoutée à la tête du pistolet un faible filet d'air pour former le jet (pneumatique).

Composition de l'ensemble FX 23S :

1 POMPE MURAL MIXTE À PISTON FX 23S

- I 34 x P 28 x H 120 cm
- 12,6 kg

Réf. 457 400

2 TUYAU MIXTE AIR ET PRODUIT

- Ø 3/16" x 5 m
- Raccord air 1/4"
- Raccord produit 1/4"

Réf. 483 000

3 PISTOLET LPX 180 MIXTE

- Raccord rapide 1/4"
- Filtre 100 mesh


Réf. 430 200



Options :

KIT PURGE

Réf. 456 960




Accessoires :

FILTRE ASPIRATION POMPE

- 3/8" Femelle
- Se visse sur le raccord du tube d'aspiration

Réf. 479 950



FILTRE PEINTURE Ø 27 X 144 MM

- 60 mesh Réf. 487 200
- 100 mesh Réf. 487 300
- 200 mesh Réf. 487 400



Réf.	Rapport pression	Débit* litre	Buse maxi recommandée	Conso. moy. d'air à 4 bar l/mn	Pression d'alim. Bar	Pression maxi. produit Bar	Raccord sortie produit	Encombrement cm	Poids kg
457450	23/1	1,62	0,021"	40 - 280	2 - 10	230	1/4"	I 34 x P 28 x H 120	12,6

* Débit à 60 cycles