


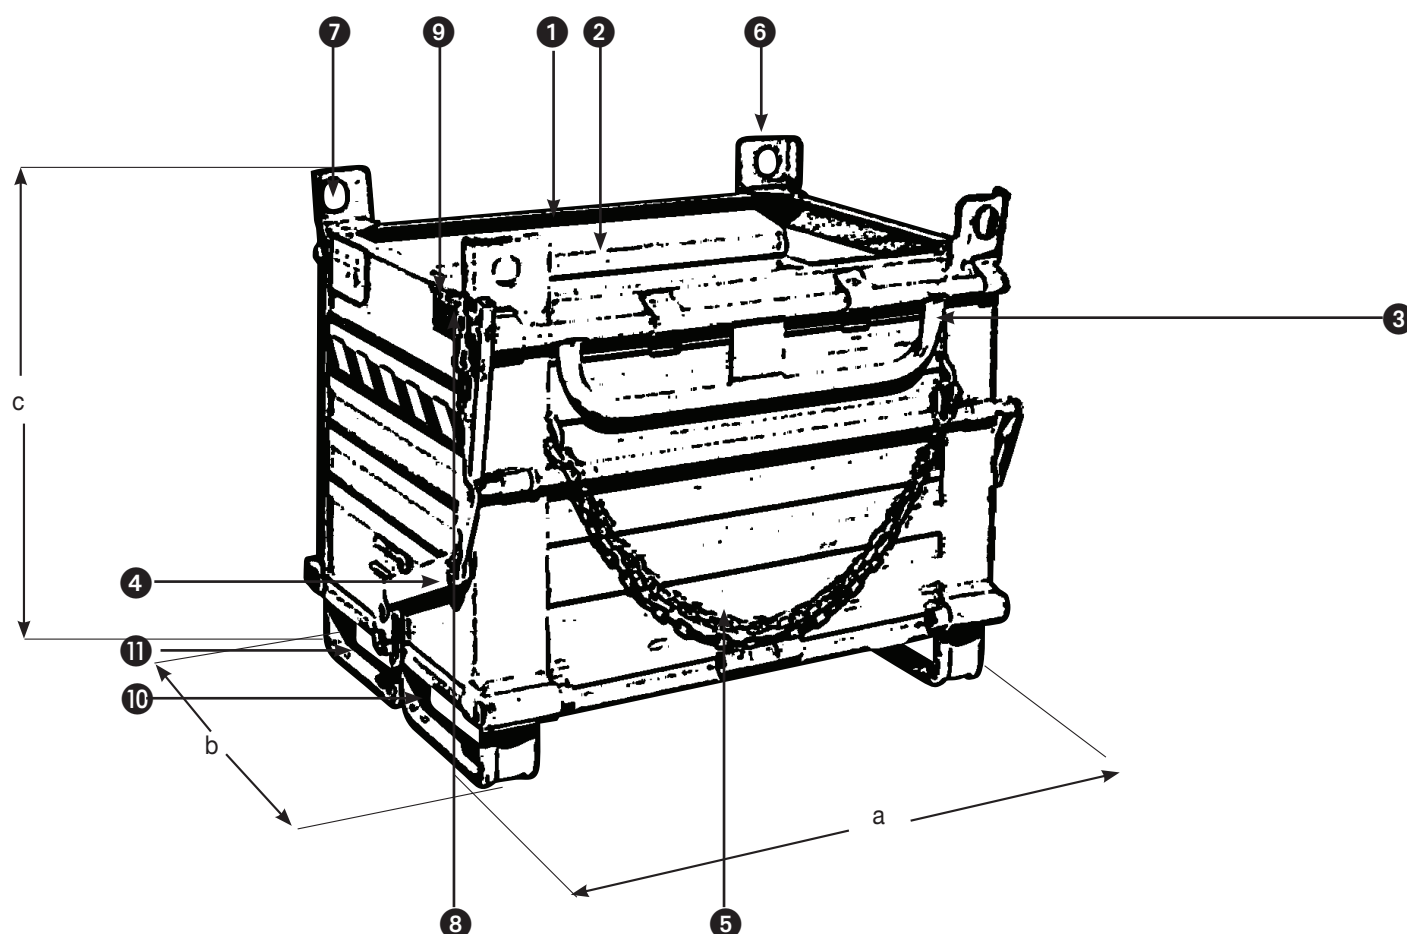

Désignation	Dimensions en cm				Volume en litres	Charge max en kg	Poids en kg	Référence
	a	b	c	d				
Bac acier à double fond 520 litres	100	80	91	11	520	2 000	145	90982
Bac acier à double fond 800 litres	100	80	126	11	800	2 000	176	90983

BACS À DOUBLE FOND OUVRANT	
Matériaux employés	Acier S235 peint RAL orange 2004 (peinture epoxy)
Produits admissibles	Vrac solide
Plage de température d'utilisation	NA
Manipulable en charge	Oui
Gerbabilité	Oui jusqu'à 3 pièces
Stockage	Intérieur ou extérieur

1	Bac en acier S235
2	Peinture epoxy RAL orange 2004 (après dégraissage et phosphatation)
3	Barres escamotables pour prise chariot élévateur
4	Commande ouverture fond
5	Chaîne de retenue bac (à accrocher au tablier du chariot élévateur)
6	Coins renforcés pour l'empilage des bacs
7	Œillets d'élimage (diamètre 41 x 48)
8	Câble de commande à distance ouverture du fond
9	Plaque d'identification avec marquage CE
10	Passage de fourche 110 mm
11	Fermeture du double fond automatique dès que le bac est posé au sol